

Typ COLOR PLUS



Die perfekte Ergänzung im umfangreichen Sortiment. Aus hochwertigem Tufting-Velours. Dank seiner melierten Farbkombinationen vielfältig in öffentlichen Gebäuden sowie in Wohnhäusern einsetzbar.

1

2

3

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Mit seiner Schmutz verbergenden Oberflächenstruktur und den melierten Farbkombinationen ist COLOR PLUS die optimale Lösung zum Schutz der hinter der Sauberlauf-Zone liegenden Textil-, Stein- oder Parkettböden. COLOR PLUS verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit von außen nach innen getragen werden.



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



hoch



Objektgeegneteeinlage 32

Typ COLOR PLUS

Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	850
Gesamtgewicht (g/m²)	3.450
Gesamthöhe (mm)	8
Noppenzahl/m²	83.150
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	90 cm breit (inkl. Rand)
	130 cm breit (inkl. Rand)
	200 cm breit (inkl. Rand)
Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand)
	90 x 120 cm (inkl. Rand)
	90 x 150 cm (inkl. Rand)
	130 x 200 cm (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Geeignet für:


Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Typ COLOR PLUS


Farben




45.01 Rot

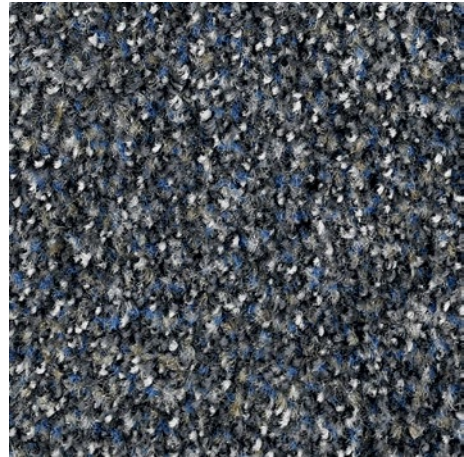

45.02 Blau

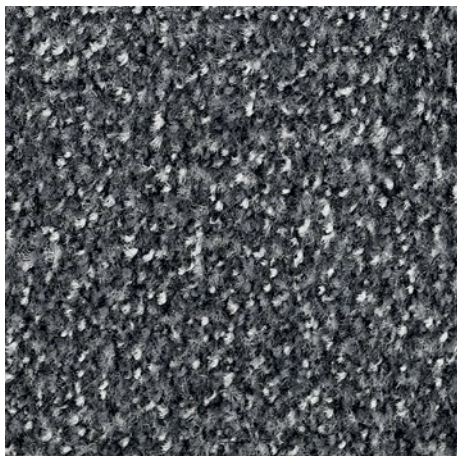

45.03 Anthrazit

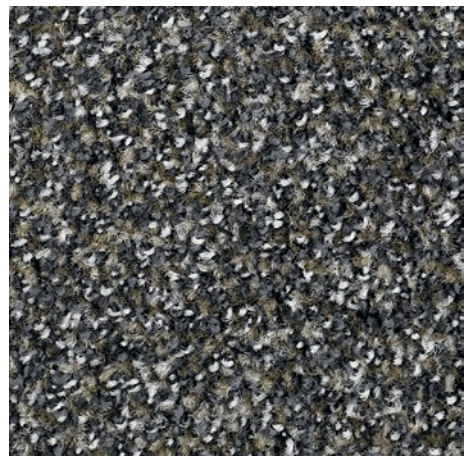

45.05 Braun



45.10 schiefer

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com