

tipo COLOR PLUS



Il perfetto completamento in una vasta gamma di prodotti. Realizzato in velour a pelo riccio di alta qualità. Grazie alle sue combinazioni di colori screziati può essere utilizzato in molteplici soluzioni negli edifici pubblici e in quelli residenziali.

1 2 3 interni (zona 3)

descrizione

Grazie alla sua struttura superficiale che cela lo sporco e alle combinazioni dei colori screziati, COLOR PLUS è la soluzione ottimale per la protezione dei pavimenti tessili, in marmo o parquet limitrofi alla zona asciugapassi. COLOR PLUS non permette che lo sporco e l'umidità vengano trasportati dall'esterno negli interni.



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Cfl-s1



elevato



Adatto per
edifici 32

tipo COLOR PLUS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo | velluto tufting 5/32" |
| altezza effettiva del pelo | 100% poliammide |
| materiale portante | fibra di poliestere |
| rivestimento del fondo | rivestimento pesante |
| Peso filato / fibra | 850 |
| Peso totale (g/m²) | 3.450 |
| altezza totale (mm) | 8 |
| Densità di nodi/m² | 83.150 |
| Resistenza allo scivolamento | DS (EN 13893) |
| Certificati | Conformità CE EN 14041 (solo rotoli) |
| Forma di consegna rotoli | Larghezza 90 cm (bordi inclusi) Larghezza 130 cm (bordi inclusi) Larghezza 200 cm (bordi inclusi) |
| Forma di consegna tappeti | 60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 120 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi) 130 x 200 cm (bordi inclusi) |
| caratteristica del prodotto | assorbimento di sporco e umidità |


| | |
|----------------|--|
| posa | Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido. |
| pulizia | Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra). |
| Marca | emco |

| |
|----------------------------------|
| Adatto a: |
| Case di riposo e di cura |
| Studio medico |
| Uffici ed edifici amministrativi |
| Casa di famiglia |
| Hotel |
| Kindergarten / Nursery |
| Condominio |
| Scuola |
| Palazzetto dello sport |

asciugapassi

tipo COLOR PLUS


colori

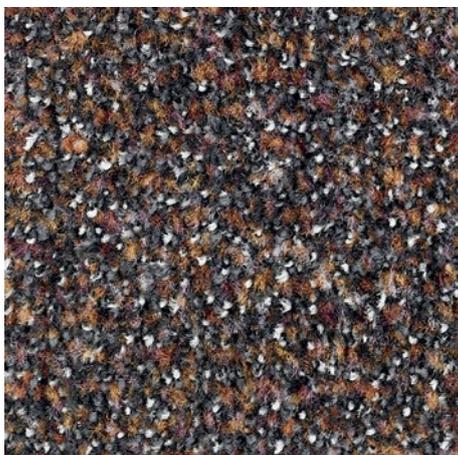


45.01 Rosso




45.02 Blu

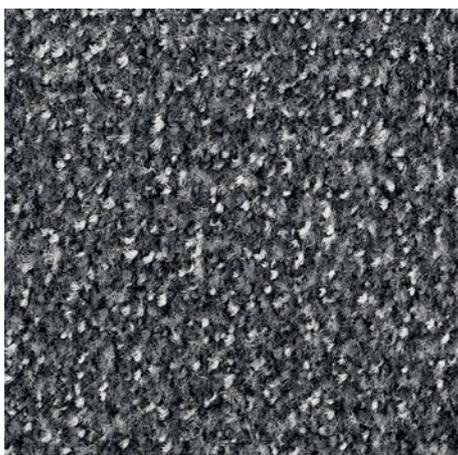

45.03 Antracite

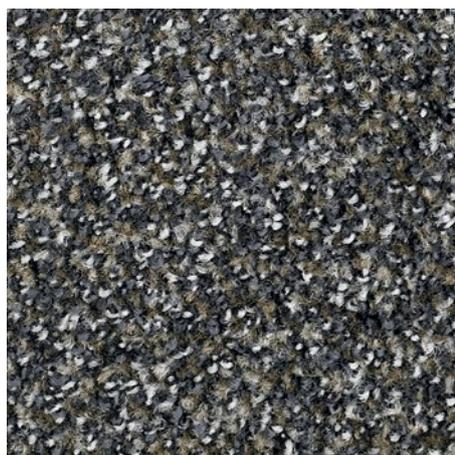

45.05 Marrone

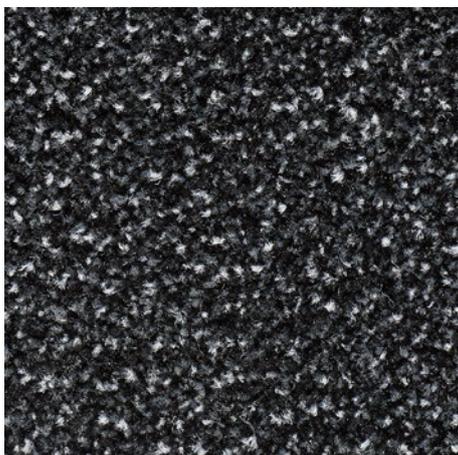

45.10 ardesia

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO