

asciugapassi

## tipo PIASTRELLE CONFORM



Unità dai colori armonici

1 2 3 interni (zona 3)

### descrizione

Velluto esclusivo, filo ECONYL riciclato, in sintonia con i pavimenti in legno e di design



antistatico



idoneo per  
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-  
stente



Bfl-s1

ECONYL



di lusso



Adatto per  
edifici 33

## tipo PIASTRELLE CONFORM

<b>Tipo</b>	velluto tufting 1/8"
<b>altezza effettiva del pelo</b>	100% poliammide ECONYL
<b>materiale portante</b>	fibra di poliestere
<b>rivestimento del fondo</b>	Asfalto
<b>Peso filato / fibra</b>	1.200
<b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b>	4.260
<b>altezza totale (mm)</b>	9
<b>Densità di nodi/m<sup>2</sup></b>	132.280
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificati</b>	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
<b>Fornito a piastrella</b>	circa 50 x 50 cm senza bordo (con rivestimento in asfalto)
<b>caratteristica del prodotto</b>	assorbimento di sporco e umidità
<b>posa</b>	Le piastrelle asciugapassi devono essere lasciate per 24 ore fuori dalla confezione per una fase di acclimatazione. Grazie al supporto pesante in bitume le nostre piastrelle asciugapassi sono adatte in genere alla posa sciolta. Tuttavia, per impedire alle piastrelle di spostarsi o di scivolare sul pavimento durante l'uso e per evitare che i bordi si sollevino si consiglia di posarle su un sistema di fissaggio adesivo continuo. Direzione delle fibre: la freccia sul retro di ogni piastrella indica la direzione di posa. Prima della posa stabilire se le piastrelle devono essere installate nella stessa direzione oppure con uno schema a scacchiera. Riscaldamento a pavimento: le piastrelle asciugapassi sono dotate di ottimo isolamento termico perciò riducono il rendimento dei riscaldamenti a pavimento. Si sconsiglia di posare le piastrelle sopra a impianti di riscaldamento a pavimento.

<b>pulizia</b>	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
<b>Marca</b>	emco


<b>Adatto a:</b>
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

asciugapassi

---

## tipo PIASTRELLE CONFORM

colori

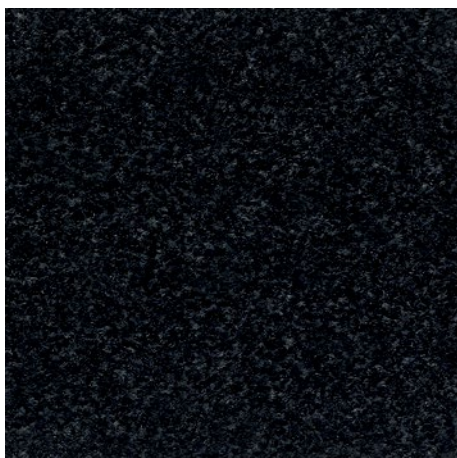

76.01 antracite



76.02 beige



moca 76.03



76.04 marrone



76.10 grigio

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

**EMCO**