


# Type DALLES CONFORM

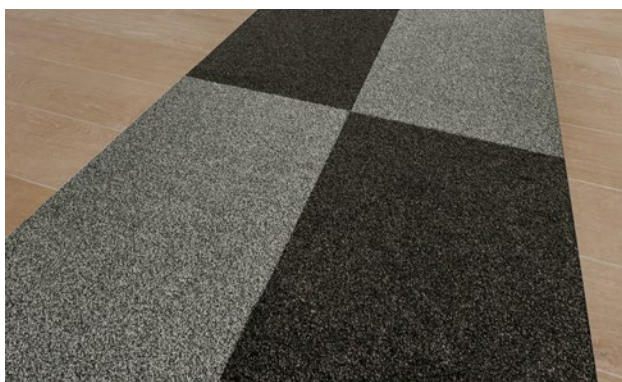

Unité harmonieuse des coloris

**1** **2** **3** pour l'intérieur (zone 3)

### Description

Velours exclusif, fibres recyclées Econyl, reprenant l'esthétique du bois.



anti-statique



Compatible  
chaises à  
roulettes



Installation  
possible en  
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Bfl-s1



luxueux



Mise en  
œuvre projet  
33

# Type DALLES CONFORM


|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revêtement</b>              | Velours tufté 1/8»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fibres</b>                  | 100% polyamide ECONYL®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>support</b>                 | Rembourrage polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>sous-couche</b>             | Bitume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Poids des fibres</b>        | 1.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Poids total (g/m²)</b>      | 4.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hauteur totale (mm)</b>     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre de picots/m²</b>     | 132.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résistance à l'abrasion</b> | DS (EN 13893)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificats</b>             | Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dalle - disponibilité</b>   | env. 50 x 50 cm sans bordure (revêtement bitume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caractéristique produit</b> | rétention des salissures et humidité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pose</b>                    | Les revêtements de propreté en dalles doivent être acclimatés pendant 24 heures lorsqu'ils sont déballés. En raison de leur couche lourde en bitume, nos revêtements de propreté en dalles sont en principe adaptés à une pose libre. Toutefois, pour éviter que les dalles ne se déplacent/glissent et que les bords ne se relèvent lors de l'utilisation, il est recommandé de les poser sur un support adhésif plat. Sens des fibres : la flèche au dos de chaque dalle indique le sens de la pose. Avant la pose, il convient de déterminer si les dalles doivent être posées dans le même sens ou en damier. Chauffage au sol : les revêtements de propreté en dalles disposent d'une très bonne isolation thermique, raison pour laquelle ils réduisent la puissance des systèmes de chauffage au sol. Il n'est pas recommandé de poser les dalles sur des systèmes de chauffage au sol. |

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nettoyage</b> | Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampooineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré) |
| <b>Marque</b>    | emco                                                                                                                                                                                                            |


|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Possibilités de mise en œuvre</b> |
| Maisons de soins et de retraite      |
| Arena                                |
| Cabinet médical                      |
| Gares                                |
| immeubles de bureaux                 |
| Maison individuelle                  |
| Université                           |
| Aéroport                             |
| Hôtel                                |
| Crèches                              |
| Bâtiment d'habitation                |
| Salons                               |
| Ecoles                               |
| Gymnases et complexes sportifs       |

## Type DALLES CONFORM

### Coloris

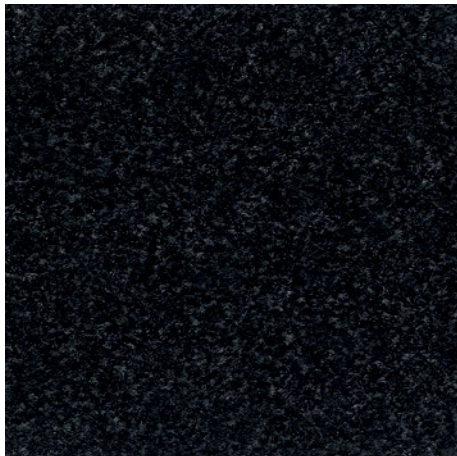

76.01 anthracite

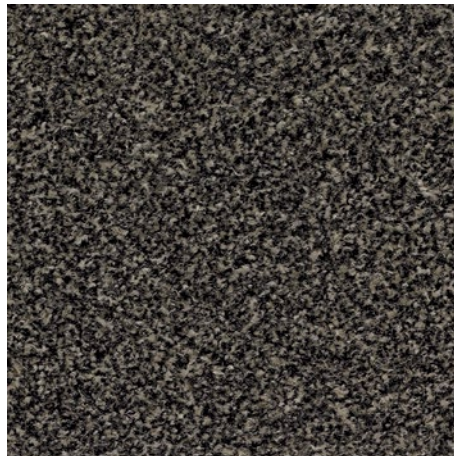

76.02 beige



Mocca 76.03



76.04 brun



76.10 gris

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE  
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.  
com

**emco**