


Type DALLES CONFORM

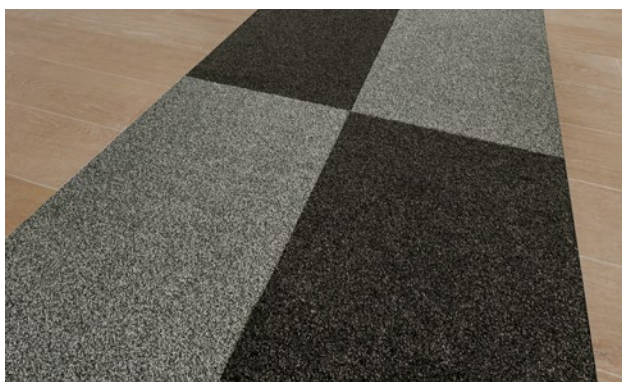

Unité harmonieuse des coloris

1 **2** **3** pour l'intérieur (zone 3)

Description

Velours exclusif, fibres recyclées Econyl, reprenant l'esthétique du bois.



anti-statique



Compatible chaises à roulettes



Installation possible en escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Bfl-s1

ECONYL



luxueux



Mise en œuvre projet 33

Revêtement de propreté

Type DALLES CONFORM


Revêtement	Velours tufté 1/8»
Fibres	100% polyamide ECONYL®
support	Rembourrage polyester
sous-couche	Bitume
Poids des fibres	1.200
Poids total (g/m²)	4.260
Hauteur totale (mm)	9
Nombre de picots/m²	132.280
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Dalle - disponibilité	env. 50 x 50 cm sans bordure (revêtement bitume)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	<p>Les revêtements de propreté en dalles doivent être acclimatés pendant 24 heures lorsqu'ils sont déballés. En raison de leur couche lourde en bitume, nos revêtements de propreté en dalles sont en principe adaptés à une pose libre. Toutefois, pour éviter que les dalles ne se déplacent/glissent et que les bords ne se relèvent lors de l'utilisation, il est recommandé de les poser sur un support adhésif plat. Sens des fibres : la flèche au dos de chaque dalle indique le sens de la pose. Avant la pose, il convient de déterminer si les dalles doivent être posées dans le même sens ou en damier. Chauffage au sol : les revêtements de propreté en dalles disposent d'une très bonne isolation thermique, raison pour laquelle ils réduisent la puissance des systèmes de chauffage au sol. Il n'est pas recommandé de poser les dalles sur des systèmes de chauffage au sol.</p>

Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
Marque	emco


Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Université
Aéroport
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Type DALLES CONFORM

Coloris

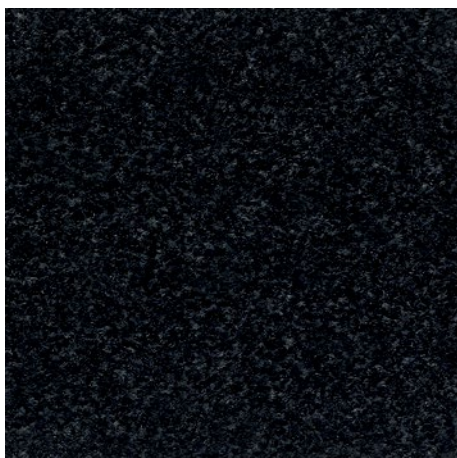

76.01 anthracite

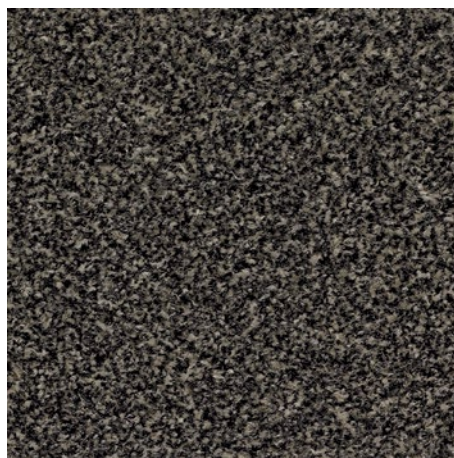

76.02 beige



Mocca 76.03



76.04 brun



76.10 gris

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font with a white outline.