


Typ CONFORM

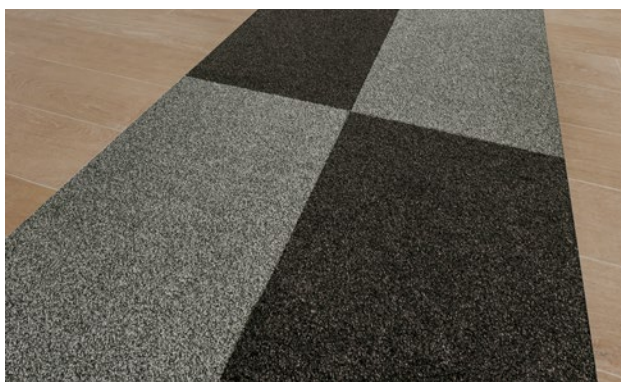

Moduł zapewniający harmonię barw

1 2 3 Pomieszczenia wewnętrzne (strefa 3)

Opis

Ekscyzywny welur, przędza ECONYL z recyklingu, wizualnie dopasowana do podłóg drewnianych i designerskich



Antystatyczny



Odporne na działanie kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Bfl-s1



Luksusowy



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ CONFORM


Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamid ECONYL
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Bitumen
Udział runa / masa włókna	1.200
Masa całkowita (g/m²)	4.260
Wysokość całkowita (mm)	9
Liczba wypustów na m²	132.280
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Format płytki	około 50x50 cm bez obramowania (z powłoką bitumiczną)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	<p>Płytki dywanowe po rozpakowaniu należy aklimatyzować przez 24 godziny. Dzięki grubej powłoce bitumicznej nasze płytki tekstylne nadają się zasadniczo do swobodnego układania. Jednakże, aby zapobiec przesuwaniu się / ślizganiu się płytek i podnoszeniu się krawędzi podczas użytkowania, zaleca się układanie na płaskiej powierzchni o dobrej przyczepności. Kierunek włókien: strzałka z tyłu każdej płytki wskazuje kierunek układania. Przed ułożeniem należy określić, czy płytki mają być układane w tym samym kierunku, czy w szachownicę.</p> <p>Ogrzewanie podłogowe: płytki dywanowe emco mają bardzo dobrą izolację termiczną, przez co obniżają parametry ogrzewania podłogowego. Nie zaleca się układania płytek na powierzchni z systemem ogrzewania podłogowego.</p>

Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco


Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa

Typ CONFORM

Kolory

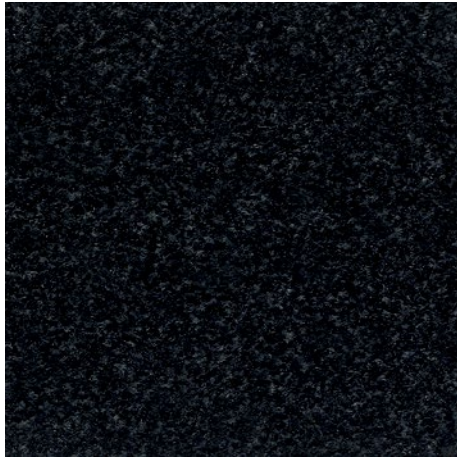

76.01 antracyt

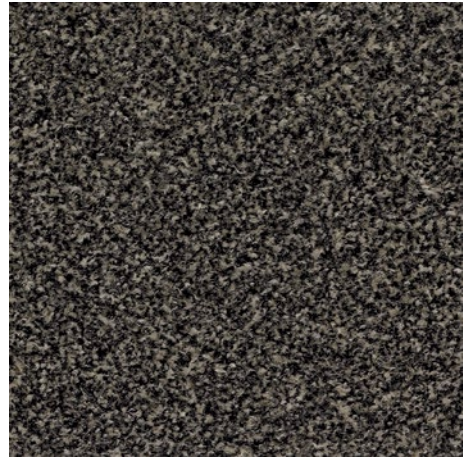

76.02 beżowy



Mokka 76.03



76.04 brązowy



76.10 szary

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO