


## tip PLOŠČICE CONFORM

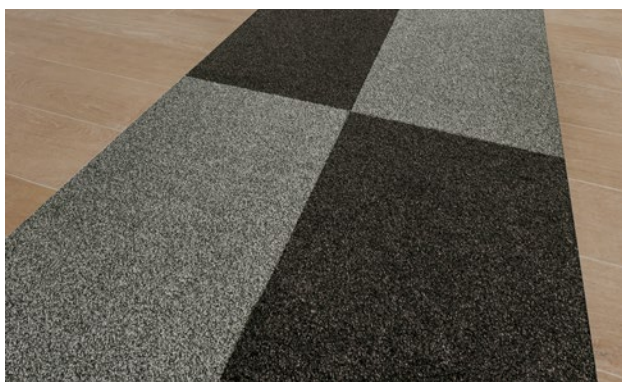

barvno harmonična enost

1

2

3

notranji prostori  
(cona 3)

### opis

Ekskluzivni velour, reciklirano ECONYL - tkivo, usklajeno na optiko lesa in design podov.



antistatičen



primeren  
za kolesa  
pisarniških  
stolov



primeren za  
stopnice



DS (EN 13893)



Odpornost



Bfl-s1



luksuzno



Primerno za  
objekt 33

## tip PLOŠČICE CONFORM

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>konstrukcija</b>                                | Tufting-Velours 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Material pilota</b>                             | 100% poliamid ECONYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>material nosilcev</b>                           | vlakna poliestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>premaz na hrbtišču</b>                          | Bitumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pile masa / masa vlaken (g / m<sup>2</sup>)</b> | 1.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>skupna teža (g/m<sup>2</sup>)</b>               | 4.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>skupna višina (mm)</b>                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>število čepkov/m<sup>2</sup></b>                | 132.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Drsni upor</b>                                  | DS (EN 13893)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>certifikati</b>                                 | CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oblika dobave ploščice</b>                      | ca. 50 x 50 cm brez roba (z bitumensko oblogo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>značilnosti izdelka</b>                         | vpoinost umazanije in vlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>polaganje</b>                                   | Po razpakiranju naj se plošče Sauberlauf 24 ur aklimatizirajo. Naše čistilne plošče Sauberlauf so zaradi težke obloge iz bitumna v osnovi primerne za prosto polaganje. Da pa se pri uporabi preprečijo premaknitve/zdrsi plošč in vihanje robov, priporočamo polaganje na ploskovno oprijemno fiksiranje. Smer vlaken: Puščica na hrbtni strani vsake plošče označuje smer polaganja. Pred polaganjem določite, ali želite, da se plošče položijo v isto smer ali kot šahovnica. Talno ogrevanje: Plošče Sauberlauf zelo dobro toplotno izolirajo, zato zmanjšajo moč talnega ogrevanja. Zato ne priporočamo polaganja teh plošč na sistem talnega ogrevanja. |


|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>čiščenje</b> | Odstanjevanje umazanije z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor. |
| <b>znamka</b>   | emco                                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Primerno za:</b>              |
| Dom upokojencev in negovalni dom |
| Arena                            |
| Zdravniška ordinacija            |
| Železniška postaja               |
| pisarniški in upravni prostori   |
| Enodružinska hiša                |
| Visoka strokovna šola/Univerza   |
| Letališče                        |
| Hotel                            |
| Vrtec                            |
| Večdružinska hiša                |
| Sejem                            |
| Šola                             |
| Športna dvorana                  |




## tip PLOŠČICE CONFORM

barve

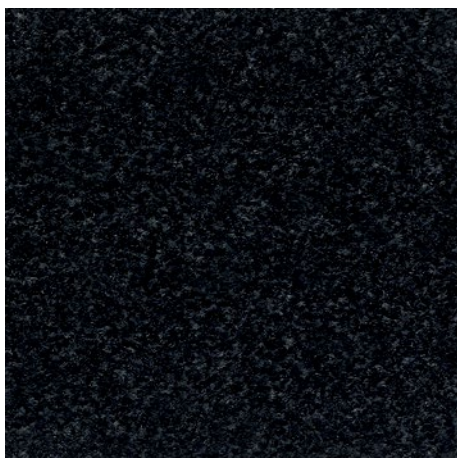

76.01 antracit

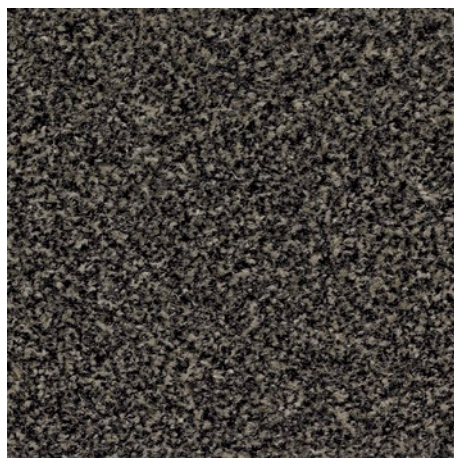

76.02 bež



Mokka 76.03



76.04 rjava



76.10 siva

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · [info@emco.si](mailto:info@emco.si) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)