

Alfombra para zonas de paso

Modelo LOSETAS CONFORM



Unidad con armonía de colores



Zona interior (zona 3)

Descripción

Terciopelo exclusivo, hilo ECONYL reciclado, combina con suelos de madera y de diseño



Antiestático



Apta para ruedas de silla



Apta para escaleras



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Bfl-s1



Lujoso



Adecuado para el objeto 33

Alfombra para zonas de paso

Modelo LOSETAS CONFORM

Construcción	Velours tufting 1/8"
Capa superior del pelo	100% poliamida ECONYL
Material de base	Vellón de poliéster
Revestimiento del dorso	Betún
Fijación del pelo / peso de la fibra	1.200
Peso total (g/m²)	4.260
Altura total (mm)	9
botones/m²	132.280
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Certificado	Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras)
Suministrado como azulejos	aprox. 50 x 50 cm sin borde (con revestimiento de asfalto)
Característica del producto	Absorción de la suciedad y la humedad
Colocación	<p>Las Losetas para Alfombras de paso deben aclimatarse durante 24 horas una vez desembaladas. Nuestras Losetas son adecuadas para una colocación suelta debido al recubrimiento pesado de betún. Sin embargo, para evitar el desplazamiento/deslizamiento de las Losetas y de los bordes de montaje durante el uso, se recomienda la colocación con una fijación de adherencia superficial. Orientación de la fibra: La flecha en la parte posterior de cada loseta indica la dirección de montaje. Antes de colocar las Losetas se debe determinar si deben colocarse en la misma dirección o en un forma de tablero de ajedrez. Suelo radiante: Las Losetas de paso tienen un muy buen aislamiento térmico, por lo que reducen el rendimiento de los sistemas de calefacción por suelo radiante. No se recomienda colocar las Losetas en los sistemas de calefacción por suelo radiante.</p>


Limpieza:	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
Marca	emco

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes


Alfombra para zonas de paso

Modelo LOSETAS CONFORM


Colores

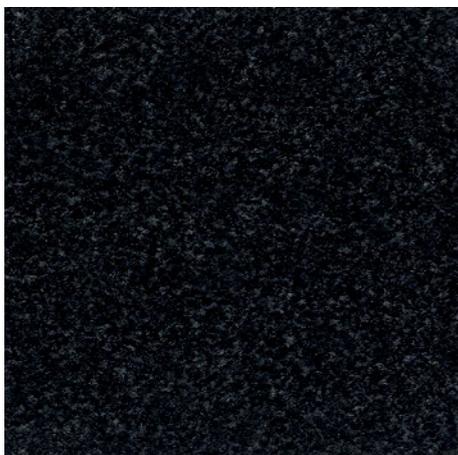


76.01 antracita

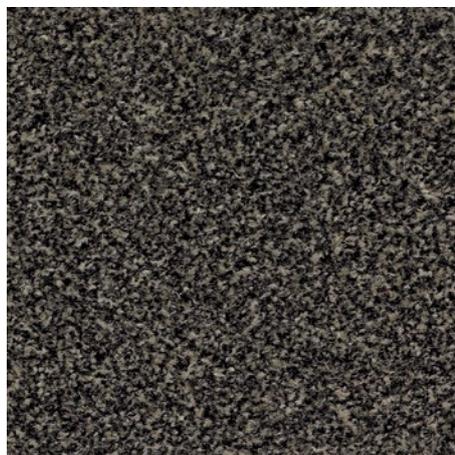

76.02 beige

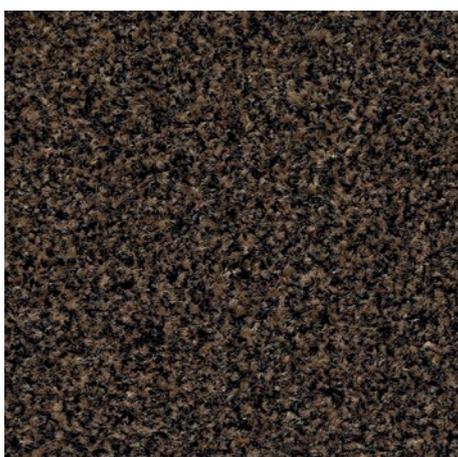

Moca 76.03

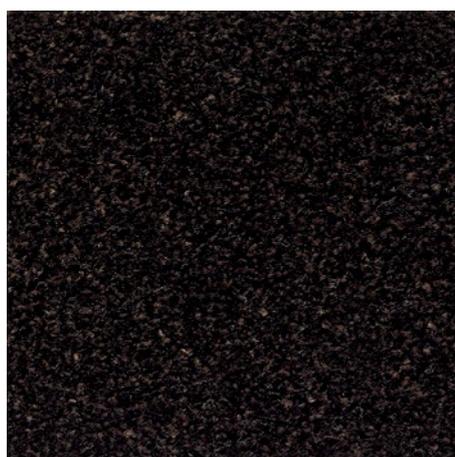

76.04 marrón



76.10 gris

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO