


tipo CONFORM SE



Unità dai colori armonici

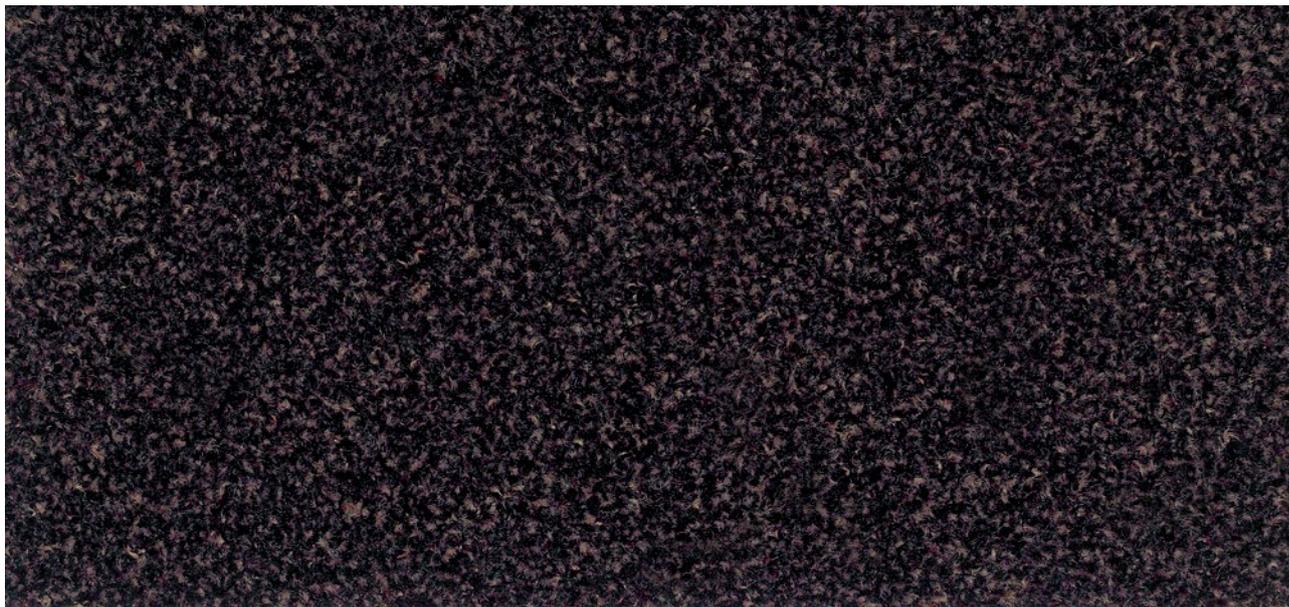

descrizione

Velluto esclusivo, filo ECONYL riciclato, in sintonia con i pavimenti in legno e di design, versione difficilmente infiammabile: classe di reazione al fuoco Cfl-s1



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Cfl-s1



di lusso



Adatto per
edifici 33

tipo CONFORM SE


Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	lattice di sintesi
Peso filato / fibra	1.200
Peso totale (g/m²)	2.400
altezza totale (mm)	8,5
Densità di nodi/m²	132.280
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli difficilmente infiammabili/Bfl-s1	400 cm di larghezza (senza bordo)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	in genere deve essere incollato sull'intera superficie con un adesivo adatto. Per quest'operazione valgono le direttive del rispettivo fabbricante.

pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco


Adatto a:
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

tipo CONFORM SE


colori

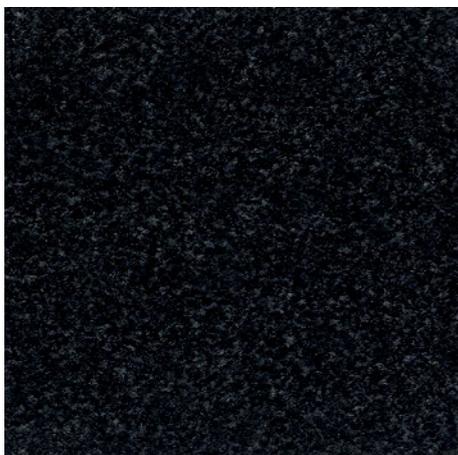


76.01 antracite

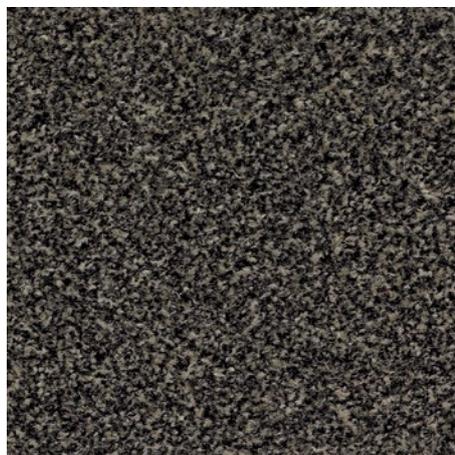

76.02 beige

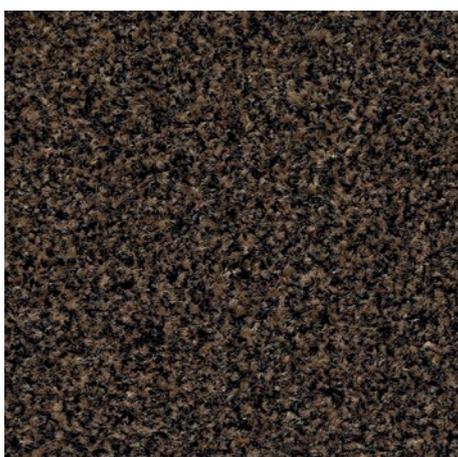

moca 76.03

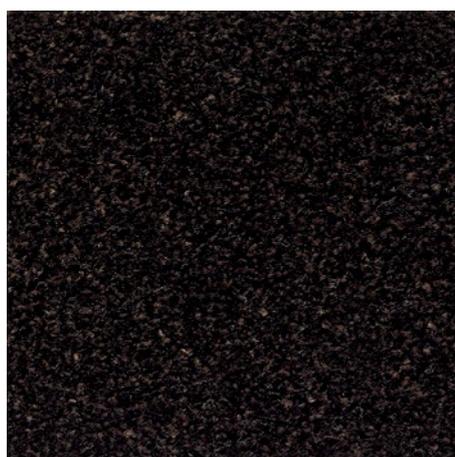

76.04 marrone



76.10 grigio

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com