

Typ CONFORM SE



Moduł zapewniający harmonię barw

1

2

3

Pomieszczenia
wewnętrzne (strefa 3)

Opis

Ekskluzywny welur, przędza ECONYL z recyklingu, wizualnie dopasowana do podłóg drewnianych i designerskich, wersja trudno zapalna: klasa reakcji na ogień Cfl-s1



Antystatyczny



Odporne
na działanie
kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Cfl-s1



Luksusowy



Odpowiedni
dla obiektu 33

Typ CONFORM SE

Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamid ECONYL
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Lateks syntetyczny
Udział runa / masa włókna	1.200
Masa całkowita (g/m²)	2.400
Wysokość całkowita (mm)	8,5
Liczba wypustów na m²	132.280
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Forma dostawy: chodnik SE/Bfl-s1	Szerokość 400 cm (bez krawędzi)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	Generalnie musi być przyklejony na całej powierzchni odpowiednim klejem. Podczas obróbki obowiązują wytyczne danego producenta.

Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przedszkole / Kita

Dom wielorodzinny


Targi

Szkoła


Hala sportowa

Typ CONFORM SE

Kolory

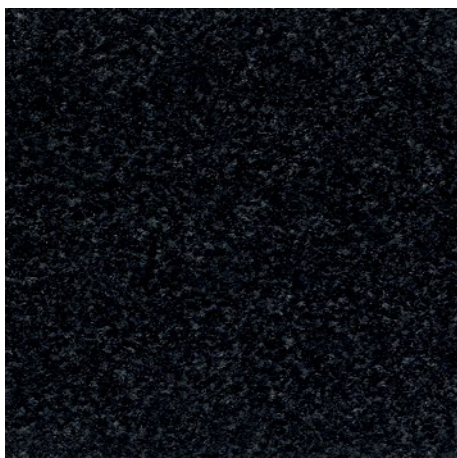

76.01 antracyt

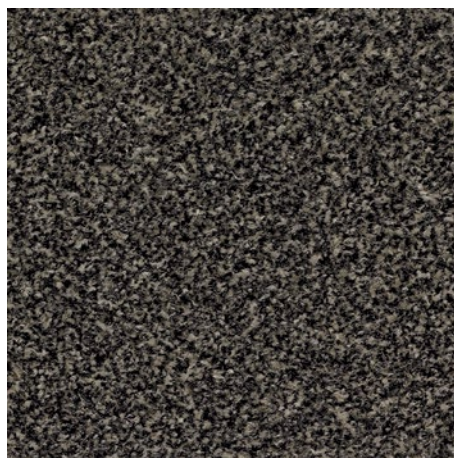

76.02 beżowy



Mokka 76.03



76.04 brązowy



76.10 szary

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

emco