

# Typ CONFORM



Farbharmonische Einheit



Innenbereich (Zone 3)

### Beschreibung

Exklusiver Velours, recyceltes ECONYL-Garn, abgestimmt auf die Optik von Holz- und Designböden



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1

ECONYL



Luxuriös



Objektgeeigneteinlage 33

## Typ CONFORM


<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 1/8"
<b>Polnutschicht</b>	100% Polyamid ECONYL
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Schwerbeschichtung
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	1.200
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.710
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	9
<b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>	132.280
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Lieferform Bahnen</b>	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
<b>Lieferform Matten</b>	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand)
<b>Lieferform Stufenmatte</b>	25 x 65 cm (mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Verlegung</b>	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

<b>Reinigung</b>	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
<b>Marke</b>	emco


<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

## Typ CONFORM


### Farben

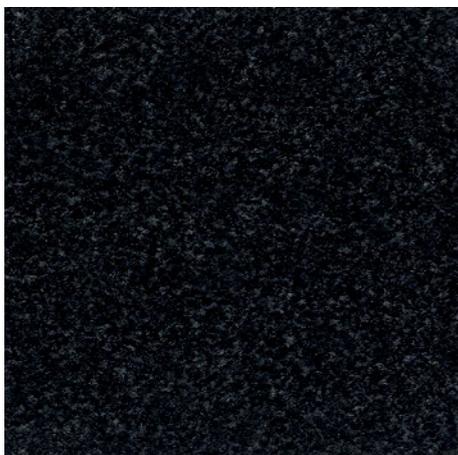

76.01 anthrazit

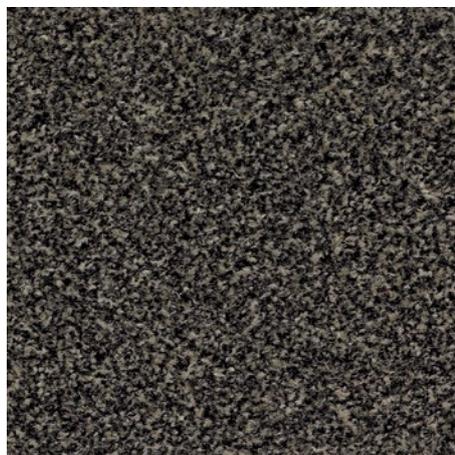

76.02 beige

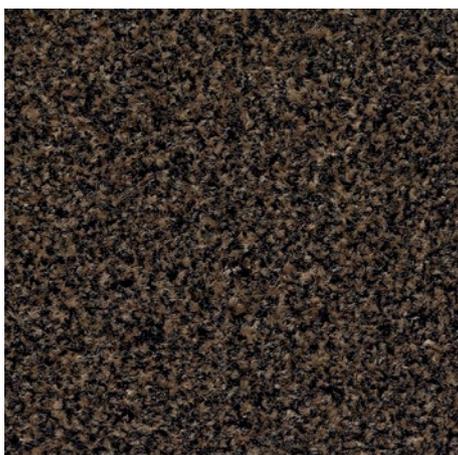

Mokka 76.03



76.04 braun



76.10 grau

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21  
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.  
emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font with a white outline.