


type CONFORM



Harmonische kleureenheid

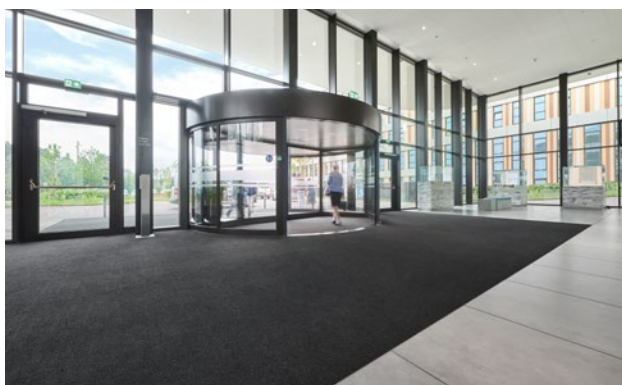

beschrijving

Exclusief velours, recyclebare ECONYL garen, afgestemd op de optiek van houten en designvloeren.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



DS (EN 13893)



scheurvastheid



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Comfort klasse (EN1307): LC4



Klasse 33

type CONFORM


constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% Polyamide ECONYL
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zwarte coating
poolmateriaal / vezelgewicht	1.200
totaalgewicht (g/m2)	3.710
totale hoogte (mm)	9
Aantal noppen/m²	132.280
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
levervorm rollen	130 cm breed (incl. rand) 200 cm breed (incl. rand)
levervorm matten	60 x 90 cm (incl. rand) 90 x 150 cm (incl. rand) 130 x 200 cm (incl. rand)
Leervorm trapredematten	25 x 65 cm (met plakrand en lijmrant)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Individuele banen of kleinere oppervlakten op een gladde vloer vastleggen wordt met een voor zachte PVC geschikte lijmsoort aanbevolen.

reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.
merk	emco


geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
Beurs
School
sporthal

type CONFORM

Kleuren

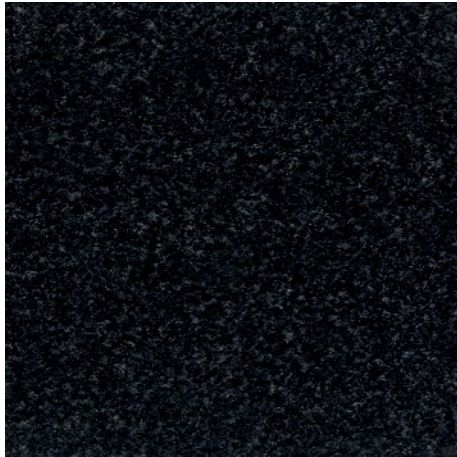

76.01 antraciet

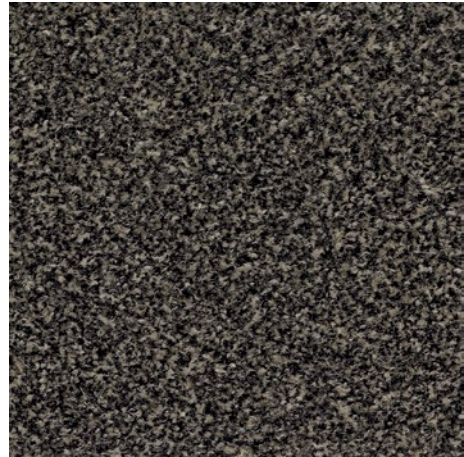

76.02 beige



mokka 76.03



76.04 bruin



76.10 grijs

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel.
(+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com