
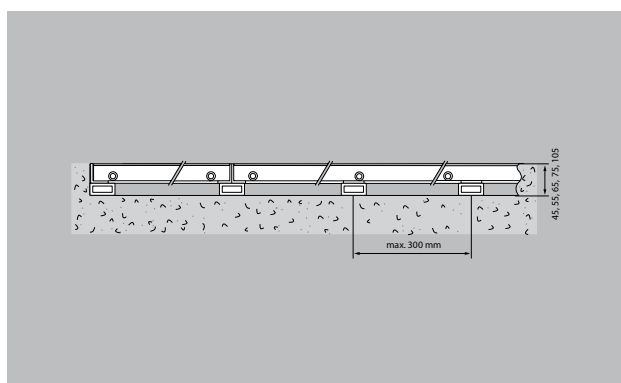


## emco inbouwraam met onderconstructie

### type C

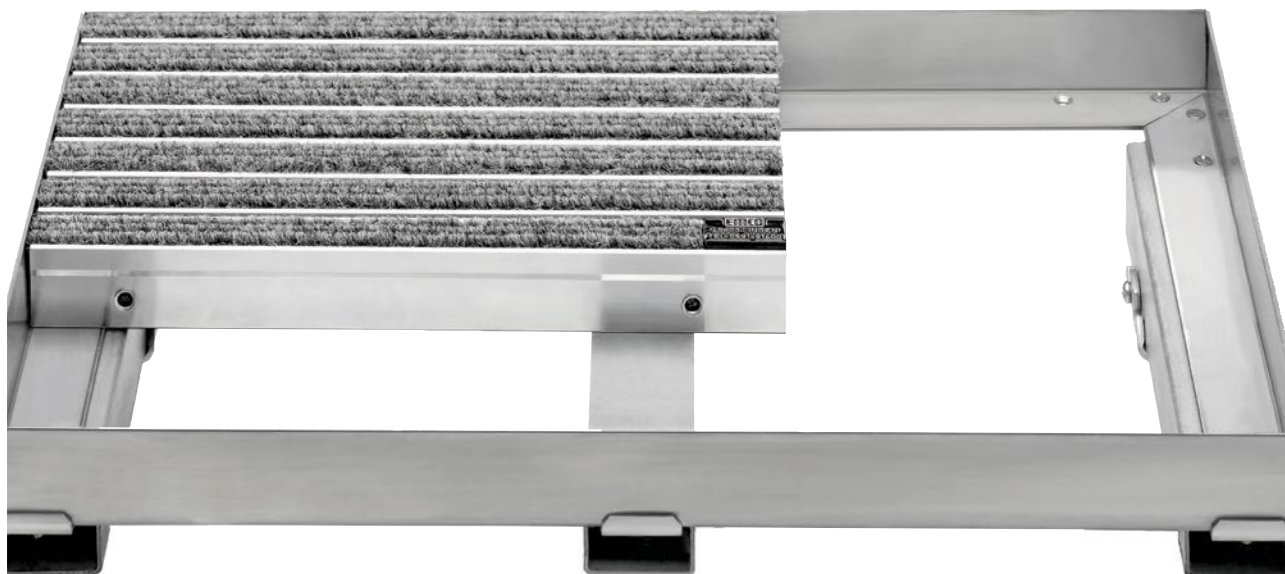

Als perfect alternatief op de vuilvangbakken biedt emco ook onderconstructies aan die bij zeer lange reinigingsintervallen voor de opname van vuil zorgen. De types B en C hebben vaste inbouwhoogtes, type A is op verschillende inbouwhoogtes toe te passen met een maximale hoogte van 280 mm. emco onderconstructies zijn perfect te combineren met de emco entrematten types Marschall en Plaza. De solide structuur van de Plaza maakt het tevens mogelijk om de onderconstructie zonder rooster toe te passen.

#### beschrijving

Opbouw: Het inbouwraam bestaat uit hoekprofielen (rvs). De hoeken zijn in verstek gezaagd en met plaatjes aan elkaar geschroefd. Grotere breedtes kunnen worden opgedeeld met behulp van twee aan elkaar geschroefde hoekprofielen. De raamwerken worden geleverd inclusief muurankers.



Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)

### type C

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>materiaal inbouwraam</b>                | 1.4301 (V2A)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Afmetingen inbouwraam (HxBxD) in mm</b> | 25 x 28 x 3                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>inbouwhoogte in mm</b>                  | 45 mm (20 x 30 x 2 mm rechthoekig profiel)<br>55 mm (30 x 40 x 2 mm rechthoekig profiel)<br>65 mm (40 x 30 x 2 mm rechthoekig profiel)<br>75 mm (50 x 50 x 2 mm vierkant profiel)<br>105 mm (80 x 40 x 2 mm rechthoekigprofiel) |

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>afstand in mm</b>       | 300                                                                                            |
| <b>Technische gegevens</b> | Een dragende onderconstructie (thermisch verzinkt) bestaande uit onderliggende kokerprofielen. |
| <b>hoogte (mm)</b>         | 45, 55, 65, 75, 105                                                                            |

Technische wijzigingen voorbehouden