



## Typ Classic

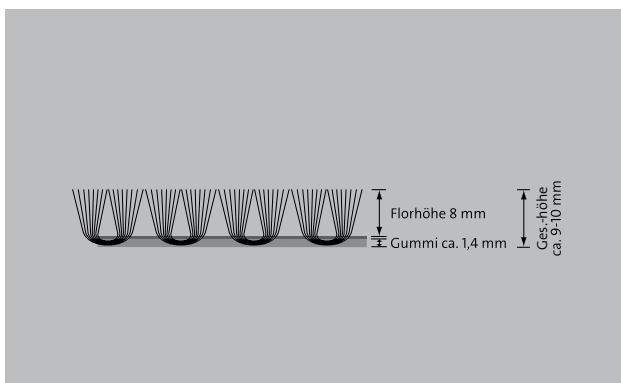

### popis

Kobercová rohož, robustní, odolná proti špině, pohlcující vlhkost, v 3 standardních barvách. Chrání podlahy a podlahové krytiny. Snižuje náklady na čištění. Pro různé použití v průmyslu a v oblasti správy budov

### Barvy



C10 šedá



C30 grafit



C50 tmavě modrá



# Typ Classic

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>spodní vrstva</b>                            | Tloušťka vrstvy nitrilové gumy 1,4 mm, hladký povrch nebo s nopky |
| <b>šířka nášlapného okraje</b>                  | přibližně 20 mm                                                   |
| <b>výška podlahy</b>                            | přibližně 8 - mm                                                  |
| <b>podlahový materiál</b>                       | vysoce kroucený Nylon (100 % Polyamid 6), hmotnost vlasu 650 g/m2 |
| <b>výška</b>                                    | přibližně 10 - mm                                                 |
| <b>Celková hmotnost (g/ m<sup>2</sup>)</b>      | 2500                                                              |
| <b>Rozdíl v rozměrech v %</b>                   | +/- 3 %                                                           |
| <b>Označení okraje chození</b>                  | na přání                                                          |
| <b>absorpce vody</b>                            | cca. 3 až 4 litry na m2                                           |
| <b>Teplota praní max °C</b>                     | 80                                                                |
| <b>odolnost proti olejům (rub z nitrilgumy)</b> | velmi dobré                                                       |

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>elektrostatické vlastnosti</b> | velmi nízký elektrostatický náboj, měrný odpor 2,2 x 10 Ohm, dle DIN 54345                  |
| <b>požární odolnost</b>           | Na doptání lze dodat s protipožárními vlastnostmi dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku) |
| <b>záruka</b>                     | Zákonná doba záruky při správné péči, čištění a skladování 2 roky.                          |
| <b>standardní šířka (cm)</b>      | 85<br>115<br>150<br>200<br>Speciální rozměry možné do velikosti 200x500 (cm)                |

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby