


# Tapis d'accueil

## Type Classic

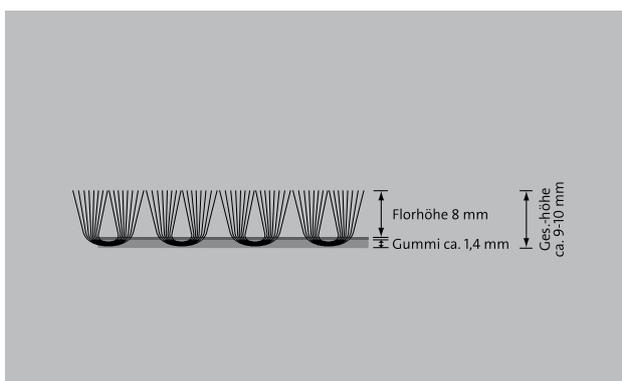

### Description

Tapis d'accueil robuste, excellente absorption des salissures et de l'humidité, disponible en 3 coloris standard. Préserve les sols durs et les moquettes. Réduit vos coûts de nettoyage. Tapis polyvalent, convient pour l'industrie et les espaces administratifs.

### Coloris




C 10 Gris



C 30 Graphite



C 50 Bleu  
sombre

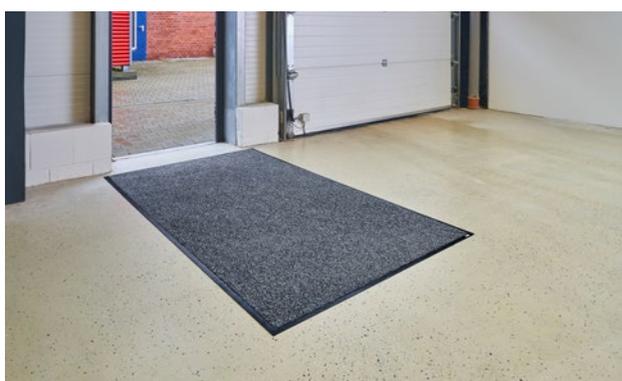

## Tapis d'accueil

### Type Classic

<b>sous-couche</b>	Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,4 mm, lisse ou à picots
<b>Largeur de la lisière</b>	env. 20 mm
<b>Hauteur du tuft</b>	env. 8 - mm
<b>Fibres</b>	High-Twist-Nylon (100% Polyamide 6), poids des fibres: 650 g/m <sup>2</sup>
<b>hauteur</b>	env. 10 - mm
<b>Poids total (g/m<sup>2</sup>)</b>	2500
<b>Tolérance dimensionnelle en %</b>	+/- 3 %
<b>Label</b>	sur demande
<b>Capacité d'absorption d'eau</b>	env. 3 à 4 Litre/m <sup>2</sup>
<b>Température max de lavage (°C)</b>	80

<b>Résistance à l'huile (envers en caoutchouc nitrile)</b>	Excellente
<b>Comportement électrostatique</b>	chargement électrostatique faible. Résistance 2,2 x 10 <sup>11</sup> selon DIN 54345
<b>résistance au feu</b>	Disponible en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
<b>Garantie</b>	Durée de vie contractuelle de deux ans dans le cas d'une utilisation et d'un entretien adéquat
<b>largeur standard (cm)</b>	85 115 150 200 Cotes sur mesures disponibles - tailles maxi: 200 x 500 cm

Sous réserve de modifications techniques