


Maty dywanowe


Typ Classic

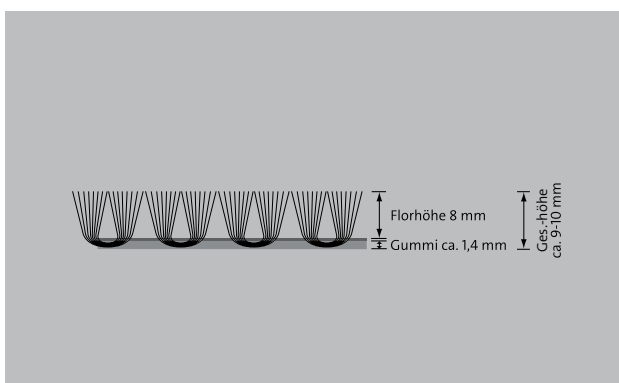


Opis

Wytrzymała mata dywanowa, absorbująca brud i wilgoć, w 3 kolorach standardowych. Chroni podłogę i wykładziny podłogowe. Obniża koszty czyszczenia. Wszechstronne zastosowanie w obiektach przemysłowych i administracyjnych.


Kolory




C10 Grey



C30 Graphite



C50 Dark Blue

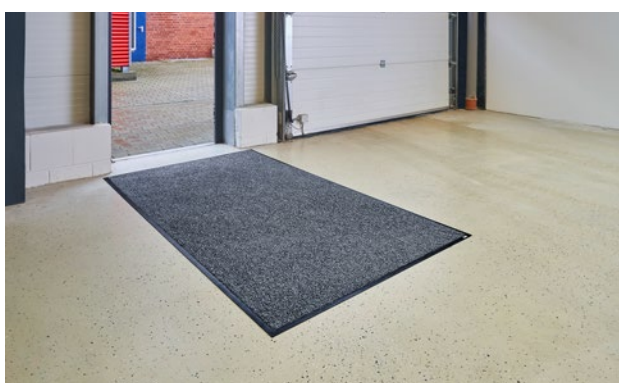

Typ Classic

Powłoka spodnia	Powłoka z gumy nitrylowej, grubość ok. 1,4 mm, gładka lub z wypustkami
Szerokość krawędzi najazdowej	ok. 20 mm
Wysokość runa	ok. 8 - mm
Materiał runa	Włókno High-Twist-Nylon (100% poliamid 6), masa runa 650 g/m ²
Wysokość	ok. 10 - mm
Masa całkowita (g/m²)	2500
różnica wymiarów w %	+/- 3 %
Etykieta krawędzi najazdowej	Na życzenie
Absorpcja wody	ok. 3 do 4 litrów na m ²
Temperatura prania maks. °C	80
Odporność na olej (spód gumy nitrylowej)	Bardzo dobry

Właściwości elektrostatyczne	Minimalny poziom powstawania ładunków elektrycznych, rezystancja kontaktowa 2,2 x 10 ¹¹ om, wg DIN 54345
Trudnopalność	Dostępne na zamówienie o właściwościach przeciwpożarowych Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w(za dodatkową opłatą)
Gwarancja	Prawny okres gwarancji przy odpowiedniej pielęgnacji, czyszczeniu i przechowywaniu 2 lata.
Standardowa szerokość (cm)	85 115 150 200 Możliwe wymiary niestandardowe max. do 200x500 cm

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych