



tip Classic

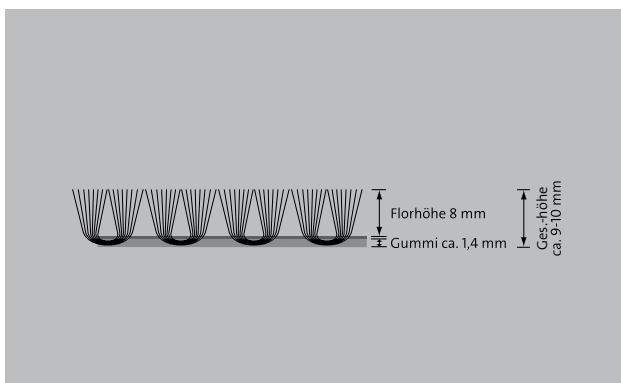

opis

Odporen tepih, dobro sprejema umazanijo in vlagov 3 standardnih barvah. Ščiti pod in talne obloge. Znižuje stroške čiščenja. Vsestransko uporaben v industrijskih in upravnih stavbah

barve



C10 siva



C30 grafit



C50 temno
modra



tip Classic

premaz na hrbtišču	premaz nitrilguma. Debelina ca. 1,4 mm, gladko ali s čepki
širina pohodne obrobe	ca. 20 mm
višina lasaste tkanine	ca. 8 - mm
sestava lasaste tkanine	High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6), Poleinsatzgewicht 650 g/m ²
višina	ca. 10 - mm
skupna teža (g/m²)	2500
diferenca v meri v %	+/- 3 %
znak na pohodni obrobi	po želji
vpojnost vode	ca. 3 do 4 litrov na m ²
temperatura pranja max °C	80
odpornost na olje (Nitrilgummi hrbtišče)	zelo dobro

elektrostatičnost	Zelo majhna elektrostatična naelektritev. Prevodnost $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345
odpornost na ogenj	Na zahtevo možna dobava s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cf1-s1 (za doplačilo)
garancija	Zakonski čas jamstva pri ustreznem vzdrževanju, čiščenju in skladiščenju: 2 leti.
standardna širina (cm)	85 115 150 200 Posebne dimenzije so možne maksimalno do 200 x 500 cm