
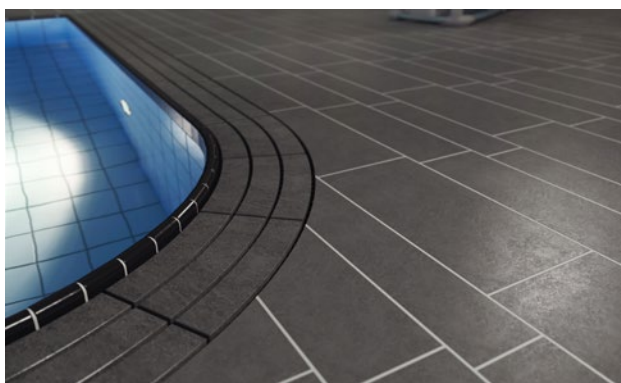


## Typ Design 723 Radial 22mm

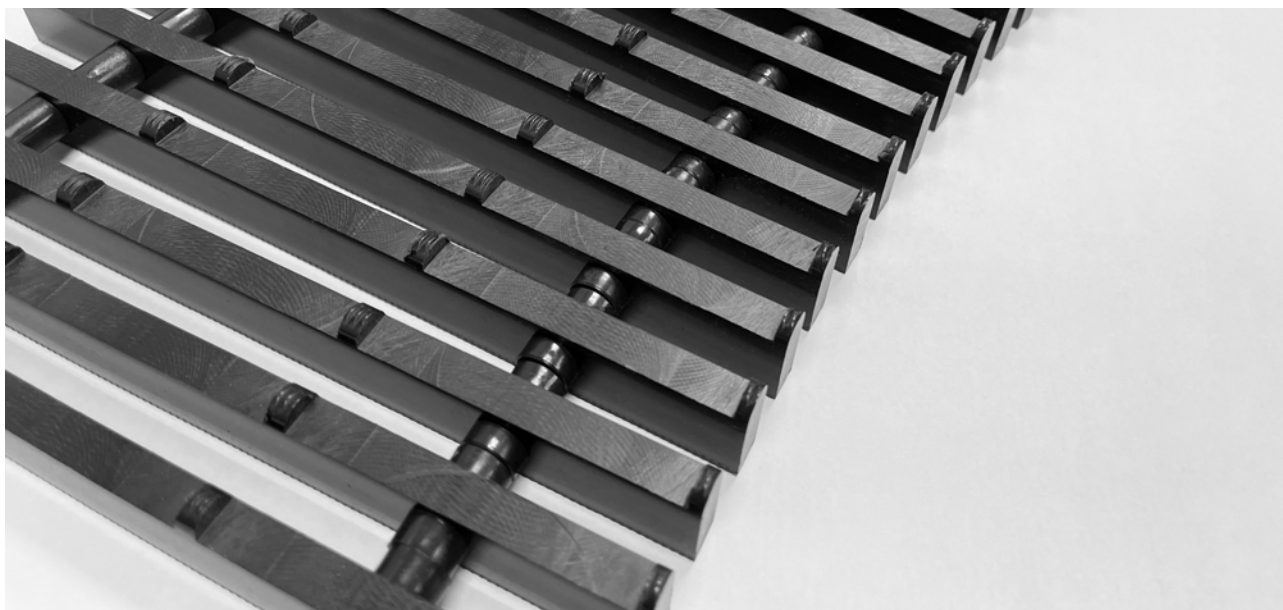

### Opis

Sztywna kratka basenowa z prętami położonymi poprzecznie do krawędzi basenu

### Kolory



Biały - zbliżony do RAL 9010



czarny zbliżony do RAL 9005



## Typ Design 723 Radial 22mm

<b>Układ prętów</b>	Sztywna kratka basenowa z prętami położonymi równoległe do krawędzi basenu
<b>Materiał</b>	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej
<b>Profil nośny</b>	Pełny profil Profil wierzchni z wcięciami w ruszcie, przygotowany do przyklejenia na budowie z płytką ( do użycia wyłącznie z płytkami, które spełniają wymagania antypoślizgowe według DIN 51097 w pomieszczeniach mokrych uczęszczanych na bosaka) Dla małych wysokości zabudowy z wcięciami od strony spodniej
<b>Powierzchnia</b>	Wierzchnie wycięcia w tworzywie w rozmiarze szczeliny płytki
<b>Odstęp pomiędzy listwami</b>	< 8 mm zgodnie z DIN EN 16582-1 i DIN EN 13451-1.
<b>Wysokość (mm)</b>	22
<b>Połączenie</b>	Plastikowy pręt gwintowany z dystansami.
<b>Zastosowanie</b>	baseny prywatne z rynną przelewową
<b>Wymiary</b>	Długość modułu max. 600 mm (dla promieni obowiązuje: długość modułu = najdłuższy wymiar łuku). Wysokość łącznie z płytą ok. 22-32 mm (w zależności od płytki i wysokości kasety z tworzywa sztucznego). Całkowite wysokości mniejsze niż 28 mm uzyskuje się za pomocą wycięć po obu stronach plastikowej kasety (opcja).

<b>Właściwości</b>	Atrakcyjny wygląd Odporne na korozję
--------------------	---

### Ważne wskazówki:

#### Zapotrzebowanie na płytki:

Dopuszczone do pomieszczeń mokrych uczęszczanych na boso ( testowane pod względem odporności na poślizg)  
Standardowo emco 723 Design montowany jest na pyłkach o grubości 8 mm.  
Inne wysokości płytki powinny zostać zgłoszone przed rozpoczęciem produkcji emco ( minimalna wysokość płytki wynosi 7 mm)  
Wybór płytek możliwy niezależnie od producenta  
Płytki dostarczane są, przycinane oraz przyklejane przez wykwalifikowane firmy kamieniarskie.

#### Przyklejanie pasków płytek

Długość ramy z tworzywa może zostać dopasowana przed przyklejeniem do płytki za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi.  
Przyklejać na budowie zgodnie z instrukcją montażu przez fachowy personel.

#### Uwagi ogólne:

Z uwagi na zminimalizowany wolny przekrój może dochodzi do przepływu wody do niecki, co nie podlega reklamacji.  
Ruszt basenowy typ 723 Design przeznaczony jest do basenów o normalnym użytkowaniu przez ludzi . Przy zbyt dużym obciążeniu ciężkimi przedmiotami istnieje możliwość zniszczenia.  
Minimalna wysokość 22 mm możliwa do osiągnięcia w przypadku maksymalnej wysokości płytki 8 mm.  
Każda część 723 DESIGN Radial jest opisana stałym promieniem.  
Minimalny promień wynosi 1.000mm ( w przypadku mniejszych promieni wymaga konsultacji technicznych z fabryką)  
Kratki łukowane muszą być instalowane w absolutnie równym kanale (jeśli w niecce basenu występuje spadek, promień jest technicznie niewykonalny).

### Serwis i usługi

Wymiary

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych