
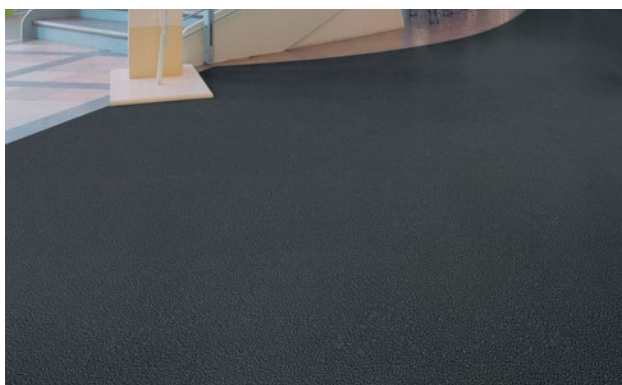


Type FAVORIT

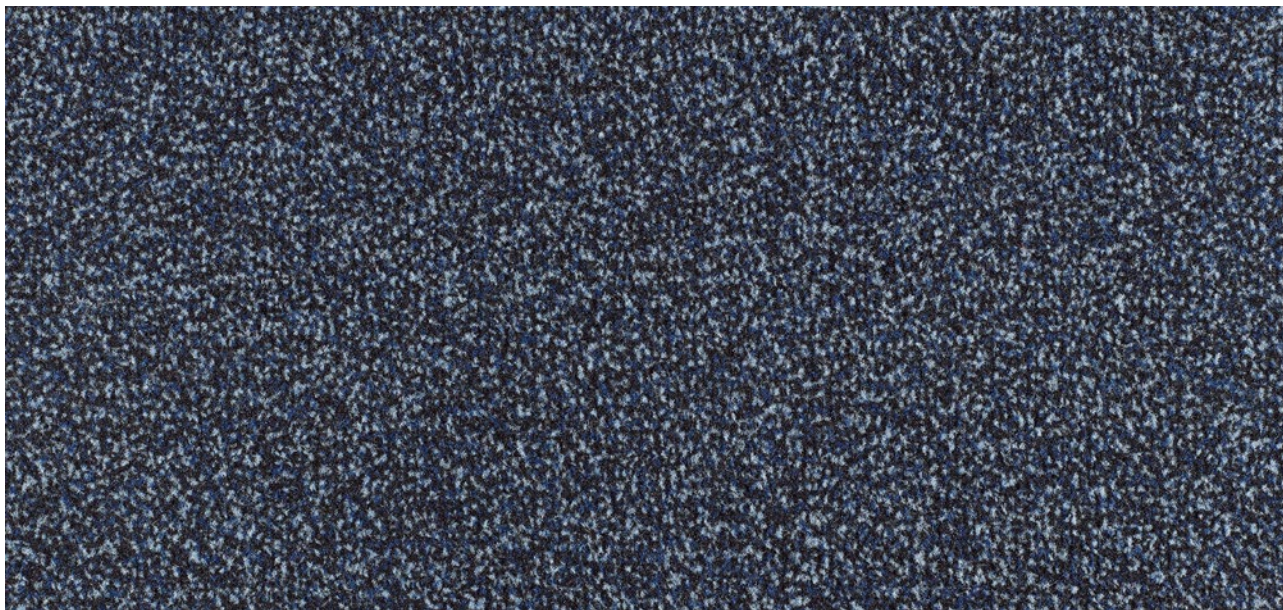

Une prévention optimale pour vos sols

1 **2** **3** pour l'intérieur (zone 3)

Description

À de nombreuses entrées et dans d'autres lieux d'utilisation du secteur résidentiel et architectural, le tapis d'entrée FAVORIT a démontré la résistance à l'usure et la fonctionnalité que l'on attend d'un produit destiné au nettoyage préventif. Le motif et la couleur discrets sont conservés longtemps, même en cas d'utilisation intense et constante.



anti-statique



Compatible
chaises à
roulettes



Installation
possible en
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



haute



Mise en
œuvre projet
33

Type FAVORIT


Revêtement	Velours tufté 5/32»
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	850
Poids total (g/m²)	3.430
Hauteur totale (mm)	7
Nombre de picots/m²	88.190
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux	largeur 90 cm (lisière incluse) 130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Disponible au format tapis	40 x 60 cm (lisière incluse) 60 x 90 cm (lisière incluse) 90 x 120 cm (lisière incluse) 90 x 150 cm (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	Une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)

Marque	emco
---------------	------

Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
Grandes surfaces spécialisées
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Centre commercial
Commerce de détail
Université
Aéroport
Hôtel
Industrie
Crèches
Clinique et hôpital
Bâtiment de stockage
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs
Supermarché

Type FAVORIT


Coloris

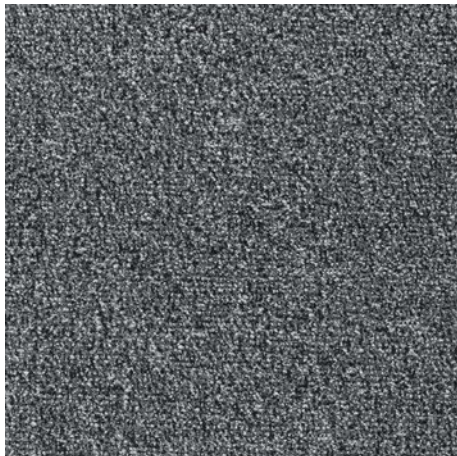


33.01 anthracite




33.02 brun

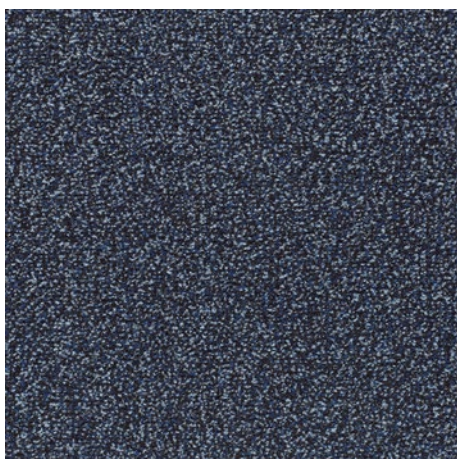

33.03 bleu

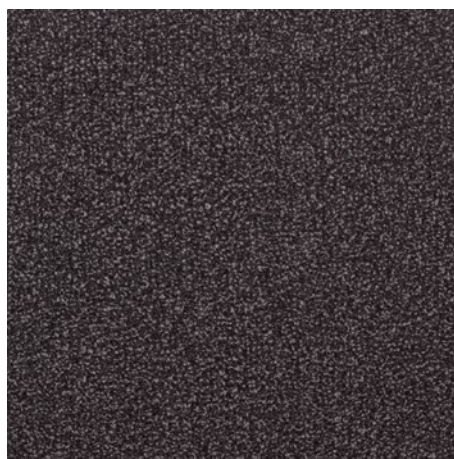

33.04 graphite

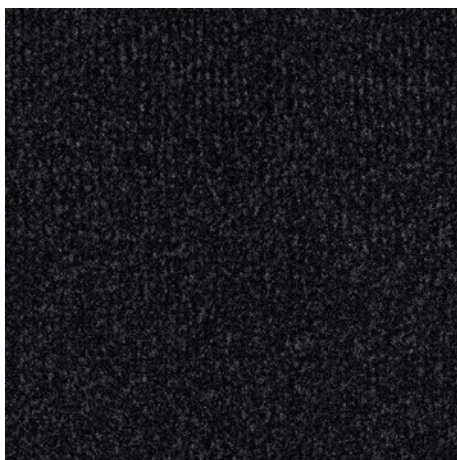

33.01 noir

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.
com

