


Type DALLES INNOVA

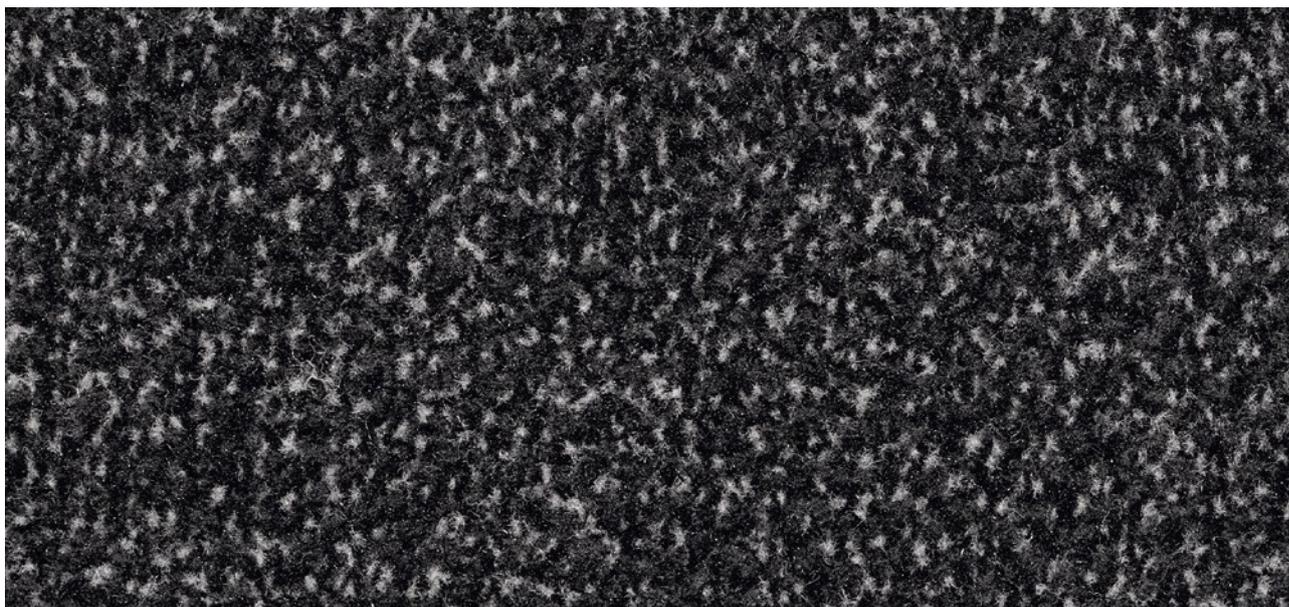

Les revêtements de propreté DALLES INNOVA d'emco sont disponibles en cinq couleurs, ce qui laisse libre cours à la créativité lors de la pose.

1 2 3 pour l'intérieur (zone 3)

Description

Un revêtement de propreté innovant et haut de gamme, qui s'adapte à toutes les spécificités des projets tout en réduisant efficacement les salissures. Il n'est pas uniquement esthétique, mais participe également à l'amélioration de l'atmosphère ambiante.



anti-statique



Compatible chaises à roulettes



Installation possible en escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Bfl-s1



haute



Mise en œuvre projet 33

Revêtement de propreté

Type DALLES INNOVA

Revêtement	Velours tufté 5/32»
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	Bitume
Poids des fibres	850
Poids total (g/m²)	3.930
Hauteur totale (mm)	8
Nombre de picots/m²	75.590
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Dalle - disponibilité	env. 50 x 50 cm sans bordure (revêtement bitume)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité


Pose	Les revêtements de propreté en dalles doivent être acclimatés pendant 24 heures lorsqu'ils sont déballés. En raison de leur couche lourde en bitume, nos revêtements de propreté en dalles sont en principe adaptés à une pose libre. Toutefois, pour éviter que les dalles ne se déplacent/glissent et que les bords ne se relèvent lors de l'utilisation, il est recommandé de les poser sur un support adhésif plat. Sens des fibres : la flèche au dos de chaque dalle indique le sens de la pose. Avant la pose, il convient de déterminer si les dalles doivent être posées dans le même sens ou en damier. Chauffage au sol : les revêtements de propreté en dalles disposent d'une très bonne isolation thermique, raison pour laquelle ils réduisent la puissance des systèmes de chauffage au sol. Il n'est pas recommandé de poser les dalles sur des systèmes de chauffage au sol.
Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
Marque	emco

Type DALLES INNOVA


Coloris



36.01 noir

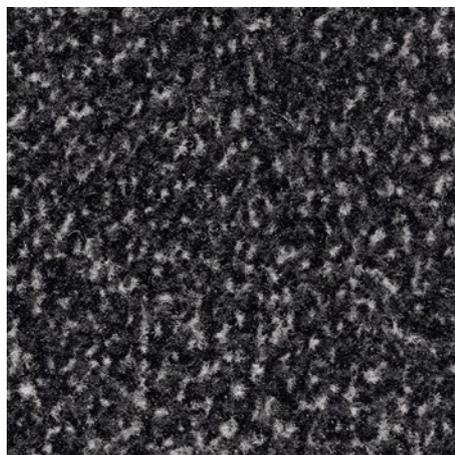


36.02 anthracite

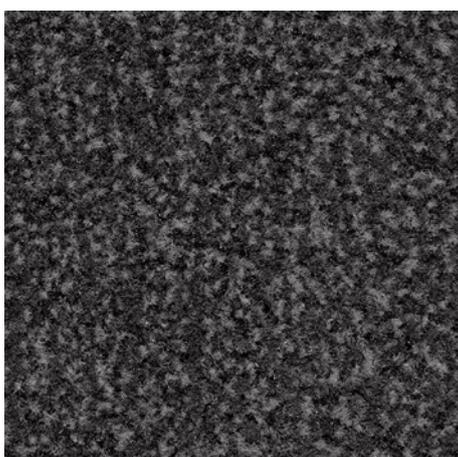

36.03 gris clair



36.08 mocca

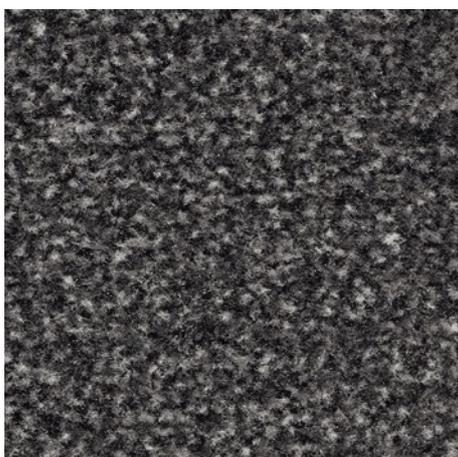

36.10 schiste

Sous réserve de modifications techniques