


type Innova tegel

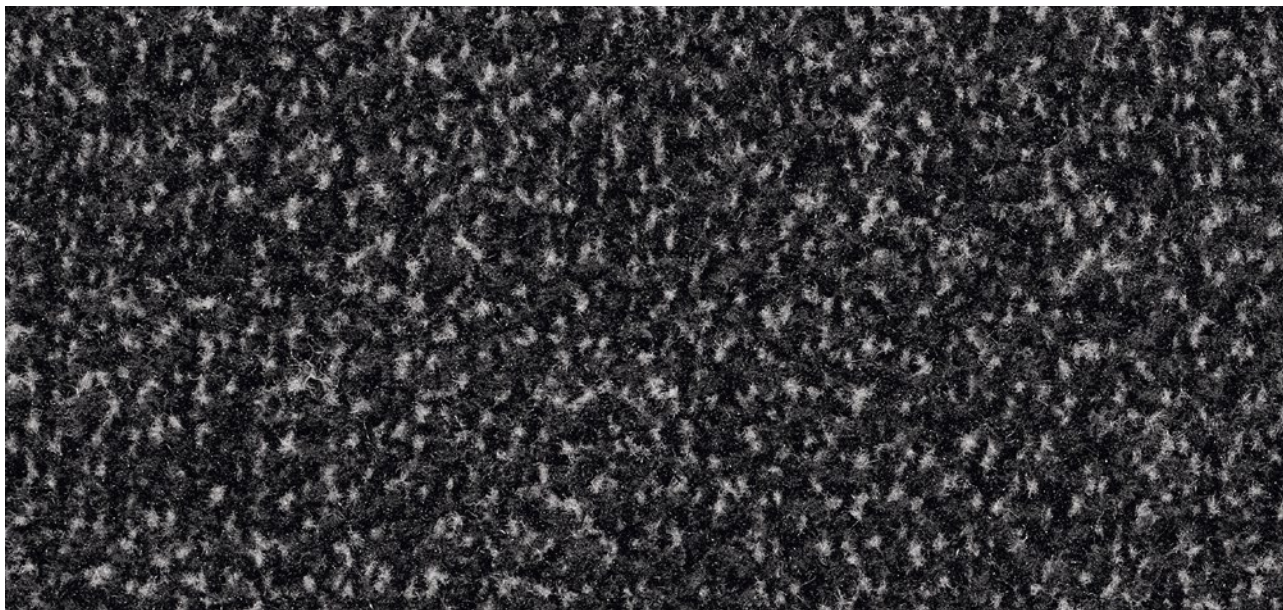

De emco Innova tegels zijn in 5 verschillende kleuren leverbaar. Op deze manier kunt u uw creativiteit volledig toepassen.

1 2 3 binnen (zone 3)

beschrijving

Een innovatieve, hoogwaardige schoonloopzone die volledig geschikt is voor de hoogste vraag aan technische mogelijkheden en consequent vuil reduceert. Hij ziet er niet alleen mooi uit, maar verbetert bovendien de akoestiek in de ruimte.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



DS (EN 13893)



scheurvastheid



Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1



Comfort klasse (EN1307): LC3



Klasse 33

type Innova tegel

constructie	Getuft-Velours 5/32"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	Bitumen
poolmateriaal / vezelgewicht	850
totaalgewicht (g/m2)	3.430
totale hoogte (mm)	8
Aantal noppen/m²	75.590
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
Levervorm tegels	ca. 50 x 50 cm zonder rand (met bitumen coating)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname


plaatsing	Wij adviseren schoonlooptegels (uitgepakt) ca. 24 uur te laten acclimatiseren in de ruimte. Onze schoonlooptegels zijn door de zware bitumen coating geschikt om los te leggen. Echter, om te voorkomen dat de tegels verschuiven de randen beschadigen, adviseren wij om deschoonlooptegels te fixeren. Looprichting: De pijl op de achterkant van elke tegel geeft de richting aan waarin de tegel geplaatst dient te worden. Voor de plaatsing dient dan uiteraard wel bepaald te worden of de schoonlooptegels in dezelfde richting of in een dambord constructie geplaatst dienen te worden. Vloerverwarming: Onze schoonlooptegels hebben een zeer goede warmte-isolatie, waardoor het effect van vloerverwarming minder is. Het is niet aan te raden om de tegels te plaatsen op vloerverwarmingssystemen.
reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.
merk	emco

type Innova tegel


Kleuren



36.01 Zwart

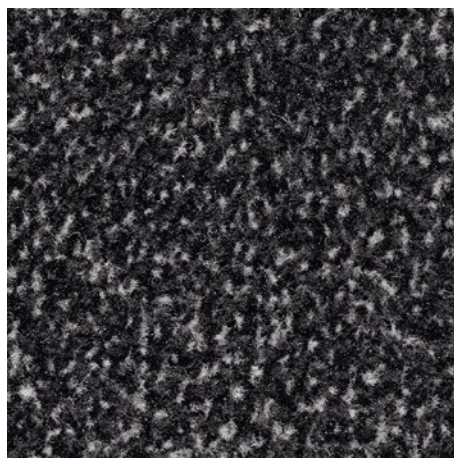


36.02 Antraciet

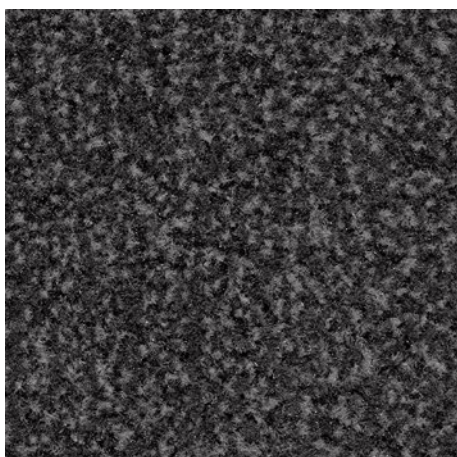

36.03 Grijs



36.08 mokka

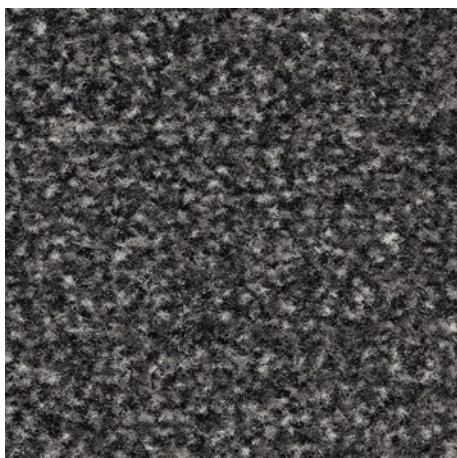

36.10 Leisteen

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de