


Alfombra para zonas de paso

Modelo INNOVA LOSETAS

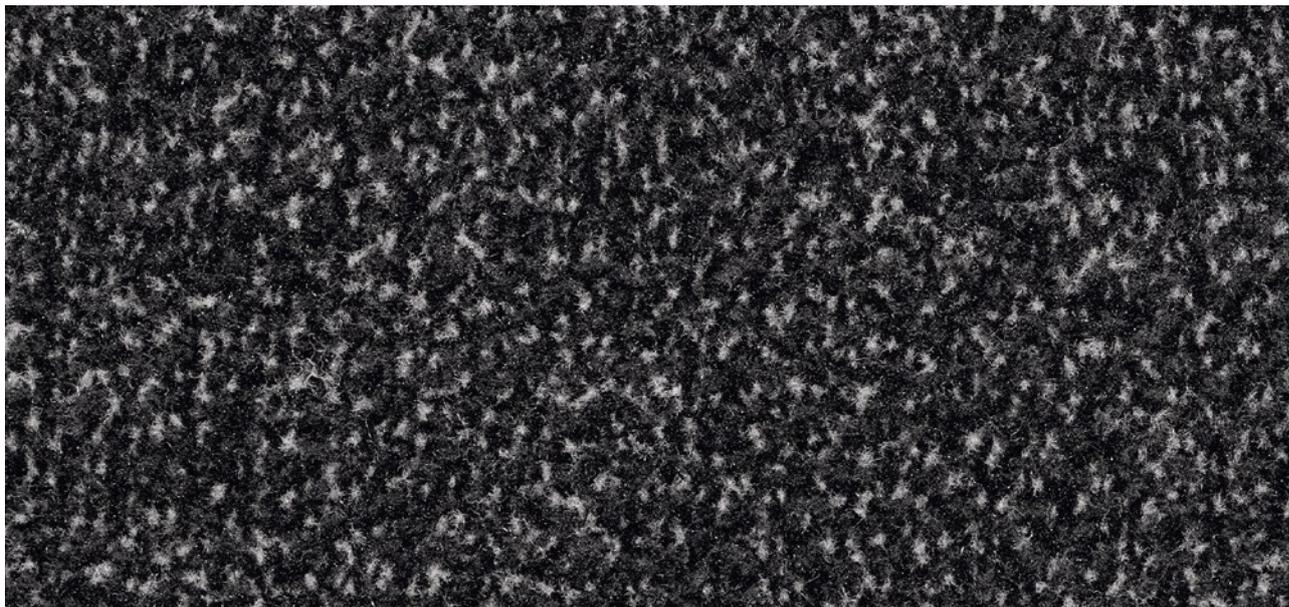

Las Losetas para Alfombras de paso emco INNOVA están disponibles en cinco colores, por lo que no hay límites a la creatividad en su colocación.

1 **2** **3** Zona interior (zona 3)

Descripción

Un innovador sistema de alfombras que se puede adaptar según sus requisitos de diseño y tecnología, y que elimina la suciedad eficazmente. Además de su atractivo diseño, también mejora la acústica del salón.



Antiestático



Apta para ruedas de silla



Apta para escaleras



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Bfl-s1



alta



Adecuado para el objeto 33

Alfombra para zonas de paso

Modelo INNOVA LOSETAS

Construcción	Velours tufting 5/32"
Capa superior del pelo	100% poliamida
Material de base	Vellón de poliéster
Revestimiento del dorso	Betún
Fijación del pelo / peso de la fibra	850
Peso total (g/m²)	3.930
Altura total (mm)	8
botones/m²	75.590
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Certificado	Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras)
Suministrado como azulejos	aprox. 50 x 50 cm sin borde (con revestimiento de asfalto)
Característica del producto	Absorción de la suciedad y la humedad

Colocación	Las Losetas para Alfombras de paso deben aclimatarse durante 24 horas una vez desembaladas. Nuestras Losetas son adecuadas para una colocación suelta debido al recubrimiento pesado de betún. Sin embargo, para evitar el desplazamiento/deslizamiento de las Losetas y de los bordes de montaje durante el uso, se recomienda la colocación con una fijación de adherencia superficial. Orientación de la fibra: La flecha en la parte posterior de cada loseta indica la dirección de montaje. Antes de colocar las Losetas se debe determinar si deben colocarse en la misma dirección o en un forma de tablero de ajedrez. Suelo radiante: Las Losetas de paso tienen un muy buen aislamiento térmico, por lo que reducen el rendimiento de los sistemas de calefacción por suelo radiante. No se recomienda colocar las Losetas en los sistemas de calefacción por suelo radiante.
Limpieza:	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
Marca	emco


Alfombra para zonas de paso

Modelo INNOVA LOSETAS


Colores




36.01 negro

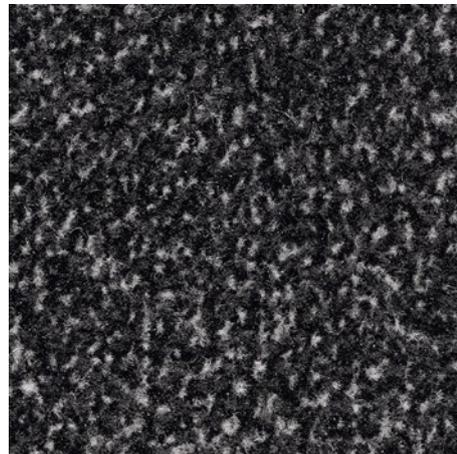

36.02 antracita

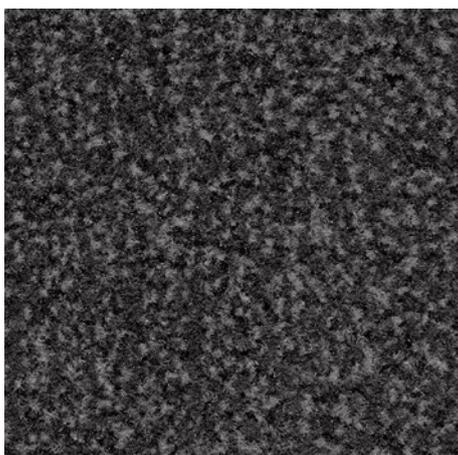

36.03 gris

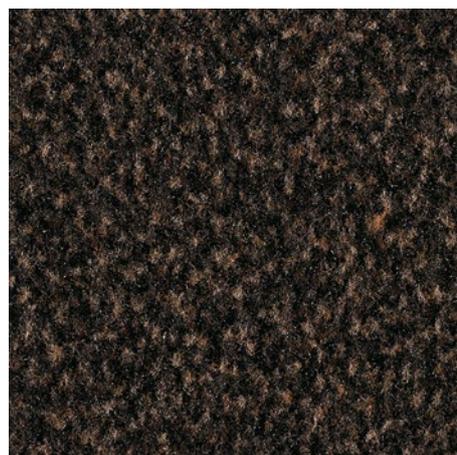

36.08 moca



36.10 gris pizarra

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font with a white outline.