
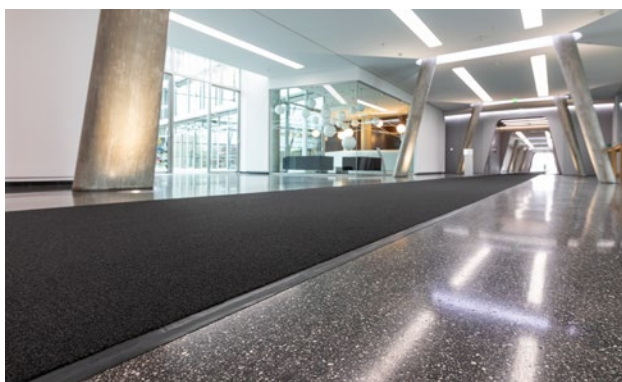
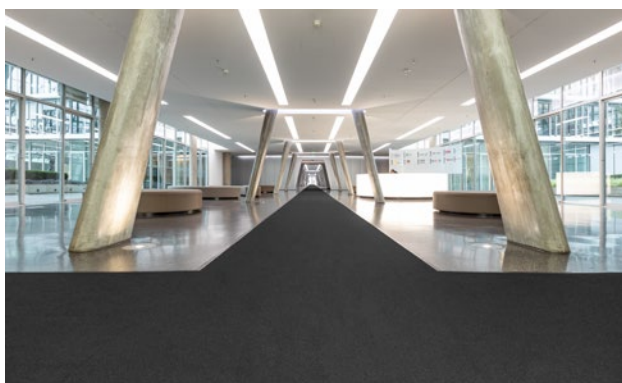


## tipo INNOVA

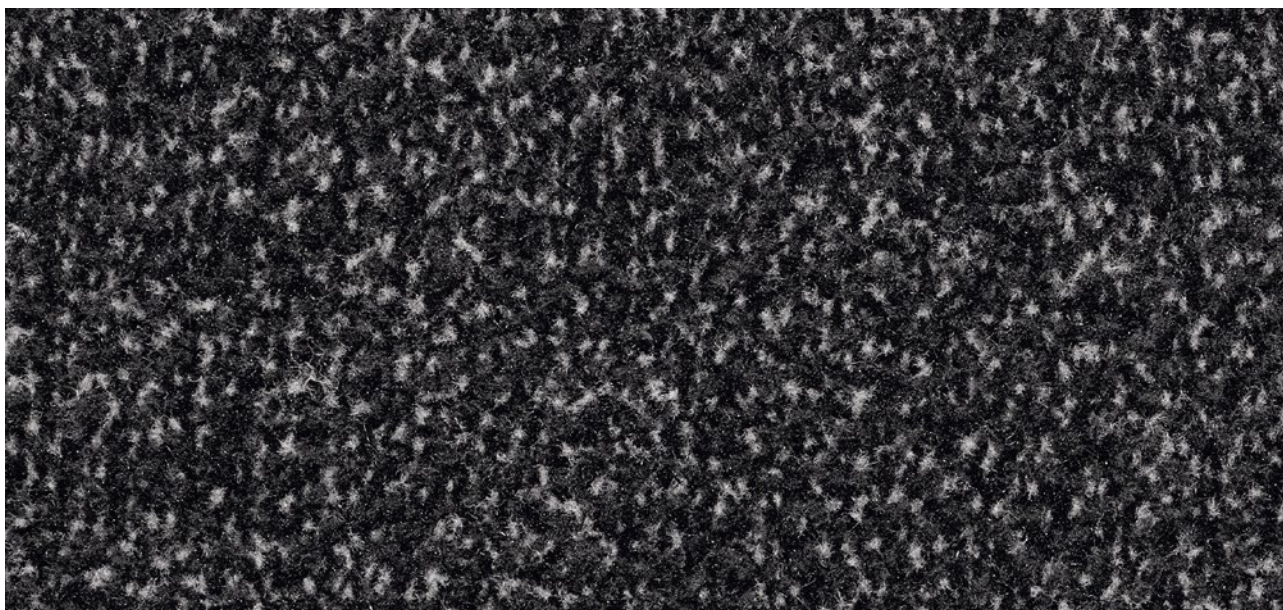

Un'innovativa soluzione, di alta qualità, che può essere adattata perfettamente a tutte le esigenze di design e tecnologia per ridurre costantemente lo sporco. Non solo sembra grande, ma migliora anche la funzionalità acustica della stanza.

1 2 3 interni (zona 3)

### descrizione

Un'innovativa soluzione, di alta qualità, che può essere adattata perfettamente a tutte le esigenze di design e tecnologia per ridurre costantemente lo sporco. Non solo sembra grande, ma migliora anche la funzionalità acustica della stanza.



antistatico



idoneo per  
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-  
stente



Cfl-s1



elevato



Adatto per  
edifici 33

## tipo INNOVA

<b>Tipo</b>	velluto tufting 5/32"
<b>altezza effettiva del pelo</b>	100% poliammide
<b>materiale portante</b>	fibra di poliestere
<b>rivestimento del fondo</b>	rivestimento pesante
<b>Peso filato / fibra</b>	885
<b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.460
<b>altezza totale (mm)</b>	8
<b>Densità di nodi/m<sup>2</sup></b>	75.590
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificati</b>	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
<b>Forma di consegna rotoli</b>	100 cm di larghezza (compr. bordo) 150 cm di larghezza (compr. bordo) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
<b>Forma di consegna tappeti</b>	60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi) 130 x 200 cm (bordi inclusi) 200 x 300 cm (bordi inclusi)
<b>caratteristica del prodotto</b>	assorbimento di sporco e umidità
<b>posa</b>	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.

<b>pulizia</b>	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
<b>Marca</b>	emco

<b>Adatto a:</b>
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Clinica / Ospedale
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport
Supermercato



asciugapassi


---

## tipo INNOVA


colori



36.01 nero

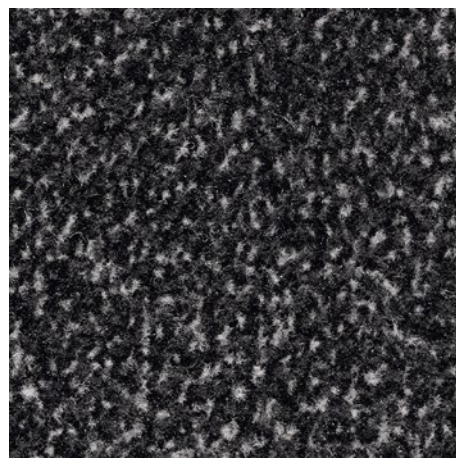


36.02 antracite

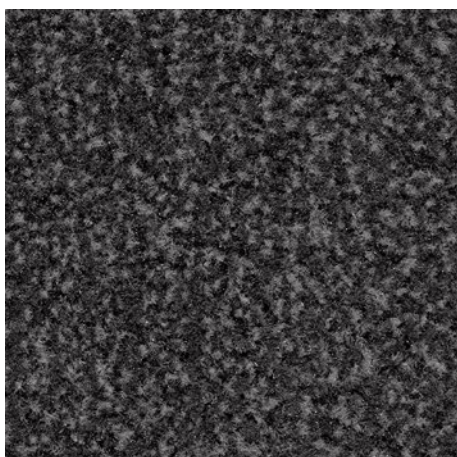

36.03 grigio



36.08 caffè

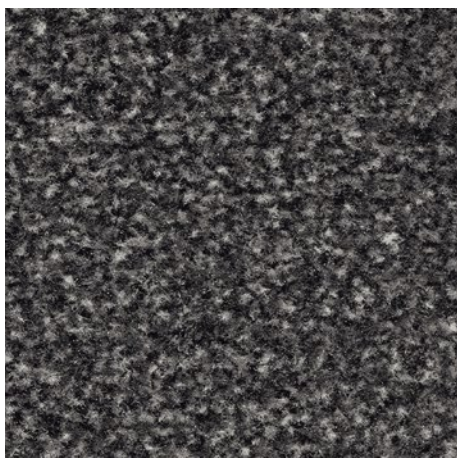

36.10 ardesia

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

**EMCO**