



Typ Image ECO Style

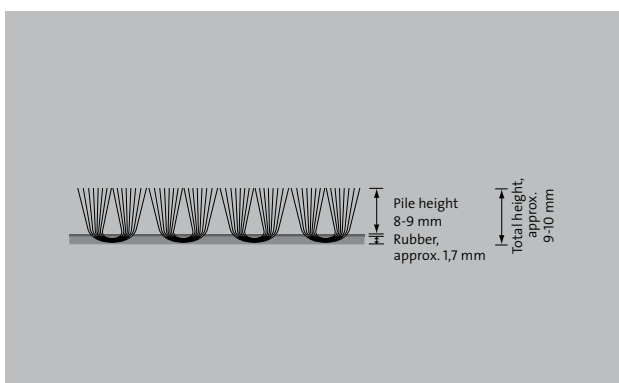

popis

Rohož emco Image ECO Style pro individuální speciální tvary je vyrobena z vysoce kvalitního trvanlivého vlákna ECONYL® a vyznačuje se vysokou absorpční schopností pokud jde o špínu a vlhkost. Vzhledem k možnosti potisku má emco Image ECO silný propagační účinek. Regenerační proces vlákna ECONYL® mění dřívější odpad na zdroj nových možností ve výrobě rohoží emco Image ECO. Budou sbírány především odpady z nylonu, jako např. již dále nepoužitelné rybářské sítě určené dříve k likvidaci, a přetvořeny na nové vlákno. Z odpadu vznikne 100% regenerované vlákno se stejnými parametry jako při výrobě z nových surovin.

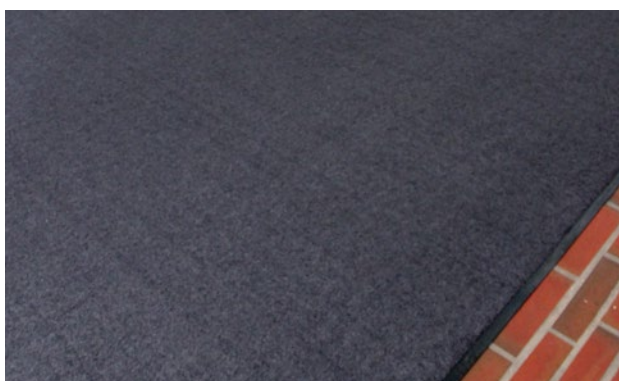

Typ Image ECO Style

Barvy



I10 citronová



I20 žlutá



I30 žlutooranžová



I40 oranžová




I50 terakota



I60 červená




I70 žíhaná červeň




I80 bordó




I90 světle červená



I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková




I130 hroznová



I140 purpurová



I150 broskev



I160 královská modrá




I170 světle modrá



I180 petrolejová



I190 světle červená




I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená



I220 světle tyrkysová



I230 listově zelená



I240 rákosově zelená



I250 zelená



I260 hnědá



I270 grafitová



I280 ocelově modrá



I290 světle modrá



I300 stříbrná



I310 srnčí hnědá



I320 písková



I330 kaštanová



I340 béžová




I350 šedomodrá




I360 světle šedá




I370 šedá




I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá




I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

Typ Image ECO Style

spodní vrstva	Tloušťka vrstvy nitrilové gumy 1,4 mm, hladký povrch nebo s noky
šířka nášlapného okraje	přibližně 20 mm
výška podlahy	přibližně 8 - 9 mm
podlahový materiál	100 % polyamidové vlákno značky ECONYL®, gramáž vlákna 900 g/m ²
výška	přibližně 9 - 10 mm
Celková hmotnost (g/m²)	2700
Rozdíl v rozměrech v %	+/- 3 %
Označení okraje chození	na přání
absorpce vody	cca. 3 až 4 litry na m ²
Teplota praní max °C	60
stálobarevnost	nedochází ke změně barev
odolnost proti olejům (rub z nitrilgumy)	velmi dobré
elektrostatické vlastnosti	velmi nízký elektrostatický náboj, měrný odpor 2,2 x 10 Ohm, dle DIN 54345

požární odolnost	Na doptání lze dodat s protipožárními vlastnostmi dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku)
záruka	Zákonná doba záruky při správné péči, čištění a skladování 2 roky.
standardní šířka (cm)	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Speciální rozměry možné do velikosti 200x500 (cm)