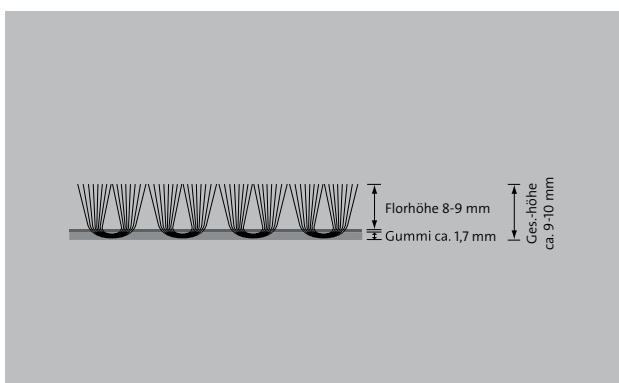
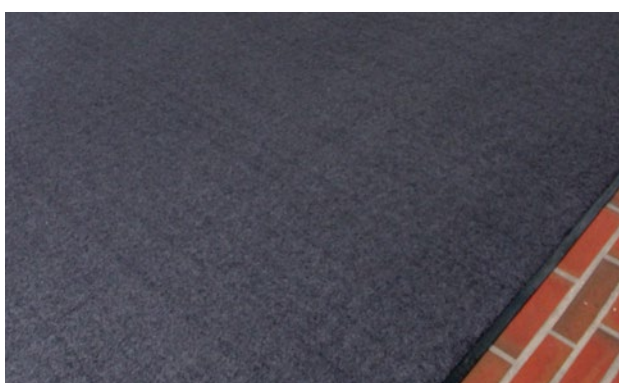


Typ Image ECO Style
















Beschreibung

Die emco Image ECO Style für individuelle Sonderformen besteht aus der hochwertigen, nachhaltigen ECONYL® Markenfaser und zeichnet sich durch eine hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme aus. Durch ihre individuelle Bedruckbarkeit hat die emco Image ECO Style zudem eine hervorragende Werbewirkung. Der ECONYL® Regenerationsprozess verwandelt das, was früher Abfall war, in eine neue Quelle von Möglichkeiten für die Produktion von emco Image ECO Style Teppichmatten. Es werden nämlich Nylonabfälle, wie nicht mehr verwendbare Fischernetze, die zur Entsorgung bestimmt wären, gesammelt und in neues Garn verwandelt. Aus Abfällen entsteht ein 100 % regeneriertes Garn, das die gleichen Eigenschaften wie Nylon aus neuen Rohstoffen hat.



Typ Image ECO Style

Farben

							
I10 Zitrone	I20 Gelb	I30 Gelborange	I40 Orange	I50 Terracotta	I60 Rot	I70 Oxydrot	I80 Bordeaux
							
I90 Hellrot	I100 Kirsche	I110 Lila	I120 Flieder	I130 Traube	I140 Magenta	I150 Pfirsich	I160 Royalblau
							
I170 Hellblau	I180 Petrol	I190 Smaragd	I200 Marineblau	I210 Dunkelgrün	I220 Mint	I230 Laubgrün	I240 Schilfgrün
							
I250 Grün	I260 Braun	I270 Graphit	I280 Stahlblau	I290 Lichtblau	I300 Silber	I310 Rehbraun	I320 Sand
							
I330 Maron	I340 Graubeige	I350 Blaugrau	I360 Hellgrau	I370 Grau	I380 Dunkelgrau	I390 Schwarz	I400 Weiß*
							
I410 Stahlgrau	I420 Gold	I430 Lachs	I440 Hellgrün	I450 Sunset			

Typ Image ECO Style

Rückenbeschichtung	Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, glatt oder genoppt
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Florhöhe	ca. 8 - 9 mm
Flormaterial	100 % Polyamid Markenfaser ECONYL®, Poleinsatzgewicht 900 g/m²
Höhe	ca. 9 - 10 mm
Gesamtgewicht (g/m²)	2700
Maßdifferenz in %	+/- 3 %
Trittrandlabel	auf Wunsch
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m²
Waschtemperatur max °C	60
Waschechtheit	keine Farbveränderung
Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345

Brandbeständigkeit	Auf Anfrage mit Brandverhalten nach EN 13501 in Cfl-s1 lieferbar (gegen Aufpreis)
Gewährleistung	Gesetzliche Gewährleistungszeit bei sachgemäßer Pflege, Reinigung und Lagerung 2 Jahre.
Standardbreite in cm	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500

Technische Änderungen vorbehalten