



Tappeti asciugapassi

tipo Image ECO Style

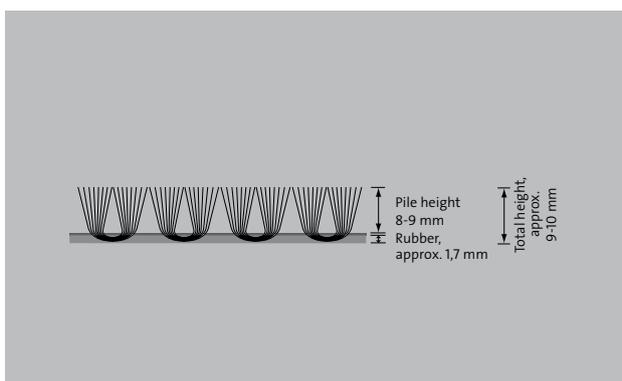

descrizione

Il tappeto Image ECO Style di emco per forme speciali personalizzate è realizzato in ECONYL®, una fibra di marca di alta qualità e sostenibile e si distingue per la sua capacità di assorbire sporco e umidità. In più, il tappeto Image ECO Style di emco offre la possibilità di eseguire stampe personalizzate per un eccellente effetto pubblicitario. Il processo di rigenerazione ECONYL® trasforma quello che prima era un rifiuto in una nuova fonte di opportunità per la produzione dei tappeti in moquette Image Style ECO di emco. Infatti, i rifiuti in nylon, come le reti da pesca non più utilizzabili che sarebbero destinate allo smaltimento, vengono recuperati e trasformati in un filato nuovo. Dai rifiuti e dagli scarti nasce un filato rigenerato al 100% che possiede le stesse caratteristiche del nylon da materia prima vergine.

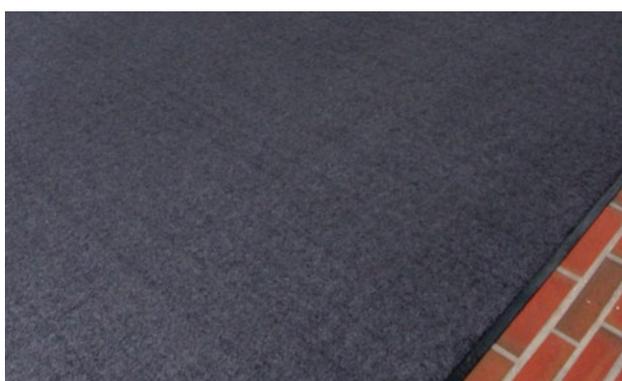

tipo Image ECO Style

colori



I10 limone



I20 giallo



I30 giallo arancio



I40 arancione



I50 terracotta



I60 rosso



I70 rosso ossido



I80 bordeaux



I90 rosso chiaro



I100 ciliegia



I110 lilla




I120 sambuco




I130 uva




I140 magenta




I150 pesca



I160 blu royal



I170 blu chiaro



I180 petrolio



I190 smeraldo



I200 blu marino



I210 verde scuro




I220 verde menta



I230 verde foglia



I240 verde canna




I250 verde




I260 marrone



I270 grafite



I280 blu acciaio



I290 celeste



I300 argento



I310 bruno rossiccio



I320 sabbia



I330 marrone rossiccio



I340 beige grigiastro




I350 grigio-azzurro



I360 grigio chiaro



I370 grigio




I380 grigio scuro



I390 nero



I400 bianco*



I410 grigio acciaio



I420 oro



I430 salmone



I440 verde chiaro



I450 sunset

Tappeti asciugapassi

tipo Image ECO Style

rivestimento del fondo	rivestimento di gomma di nitrile, spessore ca. 1,4 mm, liscio o increspato
larghezza bordo perimetrale	ca. 20 mm
altezza pile	ca. 8 - 9 mm
materiale del pile	100% poliammide, fibra di marca ECONYL®, peso dell'insero in pile 900 g/m ²
altezza	ca. 9 - 10 mm
Peso totale (g/m²)	2700
Tolleranza dimensionale in %	+/- 3 %
Marchio bordo perimetrale	a richiesta
assorbimento d'acqua	da 3 a 4 litri al m ² circa
Temperatura di lavaggio max °C	60
resistenza al lavaggio	nessuna alterazione del colore
resistenza all'olio (fondo di gomma di nitrile)	molto buono
comportamento elettrostatico	carica elettrostatica molto ridotta, resistenza di attraversamento $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, secondo la norma DIN 54345

ininfiammabilità	Disponibile nella classe di reazione al fuoco Cf1-s1 secondo EN 13501 a richiesta (con sovrapprezzo)
garanzia	Periodo di garanzia legale di 2 anni, soggetto a cura, pulizia e conservazione adeguate.
larghezza standard (cm)	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Dimensioni speciali disponibili fino a max. 200 x 500 cm

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

