



# Type Image ECO Style

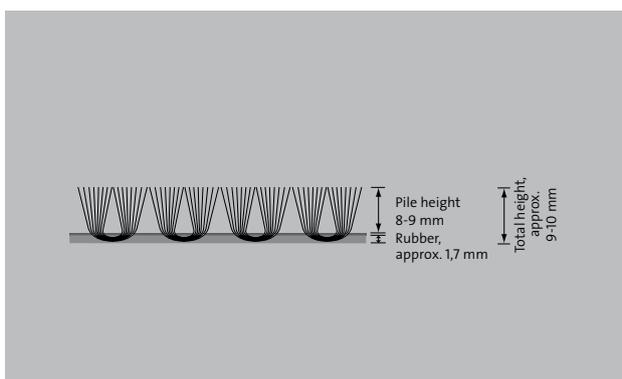

### Description

Le tapis logo ECO Style se compose de fibres ECONYL® recyclées et haut de gamme, pour une action de rétention efficace des salissures fines et humides. Personnalisable, ce tapis est entièrement logotisable. Le processus de recyclage ECONYL® transforme ce qui auparavant n'étaient que des déchets en une source de matière première nécessaire à la fabrication des tapis logo Image ECO. Par exemple, des déchets en nylon, tels que les filets de pêche, sont retraités pour en faire un nouveau fil, 100% recyclé, ayant les mêmes caractéristiques qu'un nylon de première main, et finalement utilisé dans nos tapis.

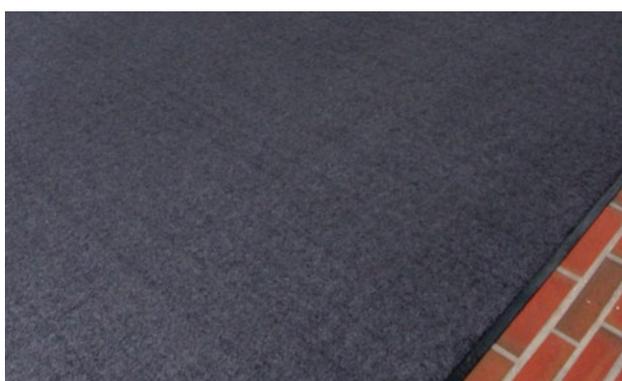

## Type Image ECO Style

### Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune




I 30 Jaune orange



I 40 Orange



I 50 Terracotta



I 60 Rouge



I 70 Rouille



I 80 Bordeaux



I 90 Rouge clair




I 100 Rouge cerise



I 110 Lilas




I 120 Lavande




I 130 Raisin



I 140 Magenta




I 150 Pêche



I 160 Bleu royal



I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole




I 190 Emeraude



I 200 Bleu marine



I 210 Vert foncé



I 220 Menthe



I 230 Vert feuille



I 240 Vert roseau



I 250 Vert




I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle



I 300 Argenté



I 310 Brun fauve



I 320 Sable



I 330 Marron



I 340 Beige gris




I 350 Bleu gris



I 360 Gris clair



I 370 Gris



I 380 Gris foncé



I 390 Noir



I 400 Blanc\*



I 410 Gris acier



I 420 Or



I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset

# Type Image ECO Style

<b>sous-couche</b>	Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,4 mm, lisse ou à picots
<b>Largeur de la lisière</b>	env. 20 mm
<b>Hauteur du tuft</b>	env. 8 - 9 mm
<b>Fibres</b>	100% polyamide ECONYL®, poids des fibres 900g/m <sup>2</sup>
<b>hauteur</b>	env. 9 - 10 mm
<b>Poids total (g/m<sup>2</sup>)</b>	2700
<b>Tolérance dimensionnelle en %</b>	+/- 3 %
<b>Label</b>	sur demande
<b>Capacité d'absorption d'eau</b>	env. 3 à 4 Litre/m <sup>2</sup>
<b>Température max de lavage (°C)</b>	60
<b>Tenue au lavage</b>	Pas de décoloration
<b>Résistance à l'huile (envers en caoutchouc nitrile)</b>	Excellente
<b>Comportement électrostatique</b>	chargement électrostatique faible. Résistance 2,2 x 10 <sup>11</sup> selon DIN 54345

<b>résistance au feu</b>	Disponible en version CfI-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
<b>Garantie</b>	Durée de vie contractuelle de deux ans dans le cas d'une utilisation et d'un entretien adéquat
<b>largeur standard (cm)</b>	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Cotes sur mesures disponibles - tailles maxi: 200 x 500 cm

Sous réserve de modifications techniques