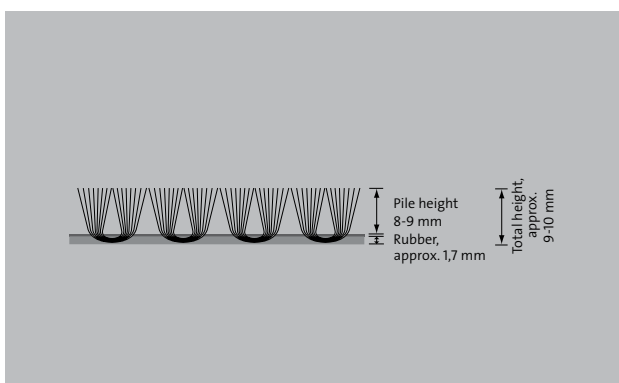
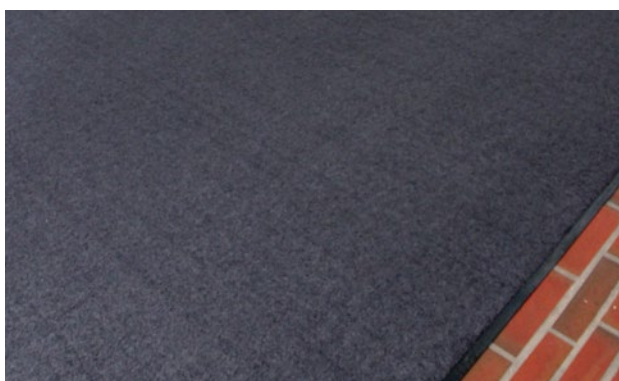


type Image ECO Style















beschrijving

De emco Image ECO Style, voor speciale vormen, is gemaakt van duurzame ECONYL® garens en kenmerkt zich door de hoge vuil- en vochtopname. De mogelijkheid om dit type van logo's te voorzien maakt hem een uitstekende merkdrager. Het ECONYL® regeneratieproces transformeert dat wat voorheen 'afval' was tot een nieuwe bron van mogelijkheden voor de productie van emco Image ECO Style tapijtmatten. Er wordt gebruik gemaakt van afval van nylon (zoals oude visnetten) en die worden tot een nieuw garen geproduceerd. Het afval zorgt voor een 100% geregenereerd garen van dezelfde kwaliteit als garens van nieuw nylon.



type Image ECO Style

Kleuren

							
I10 citroen	I20 geel	I30 geel/oranje	I40 oranje	I50 terracotta	I60 rood	I70 roestrood	I80 bordeaux
							
I90 lichtrood	I100 kers	I110 lila	I120 sering	I130 paars	I140 magenta	I150 perzik	I160 blauw
							
I170 hemels-blauw	I180 petrol	I190 smaragd	I200 marine	I210 donker-groen	I220 mint	I230 hardgroen	I240 lichtgroen
							
I250 groen	I260 bruin	I270 grafiet	I280 staalblauw	I290 lichtblauw	I300 zilver	I310 reebruin	I320 zand
							
I330 maron	I340 beige	I350 blauwgrijs	I360 lichtgrijs	I370 grijs	I380 donkergrijs	I390 zwart	I400 wit
							
I410 staalgrijs	I420 goud	I430 zalm	I440 felgroen	I450 sunset			

type Image ECO Style

coating	nitrilrubberlaag met een dikte van ca. 1,4 mm, glad of met noppen
breedte afwerkrand	ca. 20 mm
poolhoogte	ca. 8 - 9 mm
poolmateriaal	100% polyamide vezels van ECONYL® garens, poolgewicht ca. 900 g/m ²
hoogte	ca. 9 - 10 mm
totaalgewicht (g/m2)	2700
maatafwijking in %	+/- 3 %
randlabel	desgewenst
wateropname	ca. 3 tot 4 Liter per m ²
wastemperatuur maximaal °C	60
wasbestendigheid	geen verkleuring
oliebestendigheid (nitrilrubberrug)	zeer goed
elektrostatisch gedrag	zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 2,2 x 10 ¹¹ Ohm, volgens DIN 54345.

brandwerendheid	Op aanvraag (tegen meerprijs) brandvertragend leverbaar conform EN 13501 Cfl-s1
garantie	De wettelijke garantie, onder voorbehoud van goed onderhoud, bedraagt 2 jaar.
standaardbreedte (cm)	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Speciale afmetingen mogelijk tot max. 200x500 cm

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

