


## tapijtmatten

### type Image ECO Style

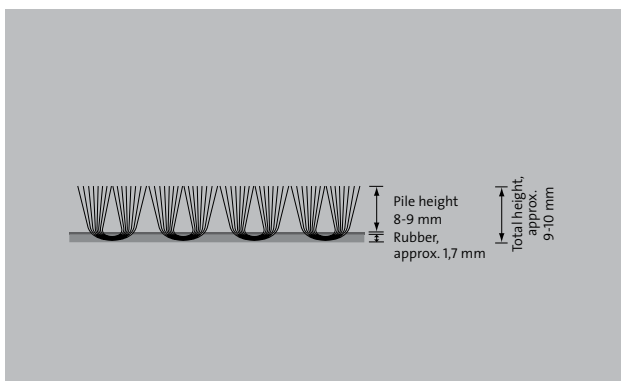

#### beschrijving

De emco Image ECO Style, voor speciale vormen, is gemaakt van duurzame ECONYL® garens en kenmerkt zich door de hoge vuil- en vochtopname. De mogelijkheid om dit type van logo's te voorzien maakt hem een uitstekende merkdrager. Het ECONYL® regeneratieproces transformeert dat wat voorheen 'afval' was tot een nieuwe bron van mogelijkheden voor de productie van emco Image ECOStyle tapijtmatten. Er wordt gebruik gemaakt van afval van nylon (zoals oude visnetten) en die worden tot een nieuw garen geproduceerd. Het afval zorgt voor een 100% geregenereerd garen van dezelfde kwaliteit als garens van nieuw nylon.



## type Image ECO Style

Het kleurassortiment van emco bevat 79 kleuren, onderverdeeld in 60 achtergrondkleuren en 19 ondersteunende kleuren. De achtergrondkleuren maken nagenoeg alles mogelijk: Ze zijn zowel geschikt als achtergrondkleur als ontwerpelement. Onze ondersteunende kleuren zijn daarentegen niet geschikt als achtergrondkleur, maar worden gebruikt als accentkleur in het ontwerp. Het aandeel van ondersteunende kleuren mag niet meer dan 8% (7x7 cm) van de totaaloppervlakte bevatten.


### Achtergrondkleuren



# tapijtmatten

## type Image ECO Style

### Ondersteunende kleuren

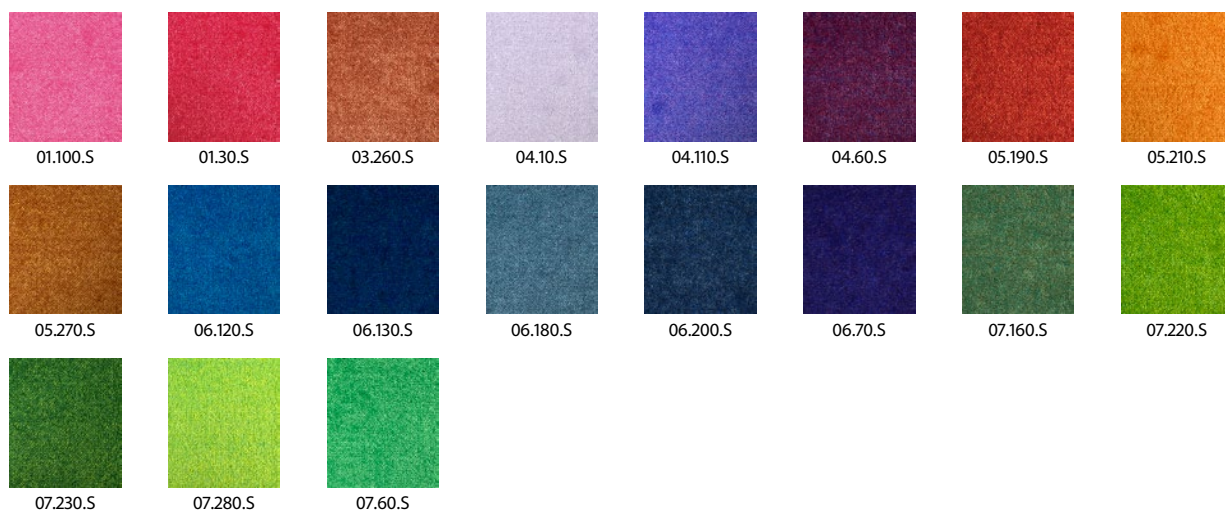

<b>coating</b>	nitrilrubberlaag met een dikte van ca. 1,4 mm, glad of met noppen
<b>breedte afwerkrand</b>	ca. 20 mm
<b>poolhoogte</b>	ca. 8 - 9 mm
<b>poolmateriaal</b>	100% polyamide vezels van ECONYL® garens, poolgewicht ca. 900 g/m <sup>2</sup>
<b>hoogte</b>	ca. 9 - 10 mm
<b>totaalgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	2700
<b>maatafwijking in %</b>	+/- 3 %
<b>randlabel</b>	desgewenst
<b>wateropname</b>	ca. 3 tot 4 Liter per m <sup>2</sup>
<b>wastemperatuur maximaal °C</b>	60
<b>wasbestendigheid</b>	geen verkleuring
<b>oliebestendigheid (nitrilrubberrug)</b>	zeer goed
<b>elektrostatisch gedrag</b>	zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 2,2 x 10 <sup>11</sup> Ohm, volgens DIN 54345.

<b>brandwerendheid</b>	Op aanvraag (tegen meerprijs) brandvertragend leverbaar conform EN 13501 Cfl-s1
<b>garantie</b>	De wettelijke garantie, onder voorbehoud van goed onderhoud, bedraagt 2 jaar.
<b>standaardbreedte (cm)</b>	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Speciale afmetingen mogelijk tot max. 200x500 cm

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden