


Typ Image ECO



Opis

„Emco Image ECO składa się z wysokiej jakości, trwałego włókna marki ECONYL® i charakteryzuje się wysokim stopniem wchłaniania brudu i wilgoci. Dzięki możliwości wykonania indywidualnego zadruku emco Image ECO uzyskuje również doskonały efekt reklamowy. Proces regeneracji ECONYL® przekształca to, co kiedyś było odpadem, w nowe źródło materiału do produkcji mat dywanowych emco Image ECO. Mianowicie odpady nylonowe, takie jak bezużyteczne sieci rybackie, które byłyby przeznaczone do wyrzucenia, są zbierane i przetwarzane na nową przędzę. Z odpadów wytwarzana jest przędza w 100% regenerowana, która posiada takie same właściwości, jak nylon wykonany z nowych surowców„.

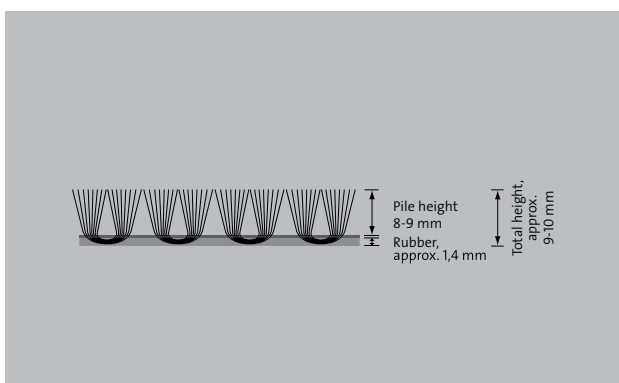

Typ Image ECO

Kolory



I10 cytrynowy



I20 żółty



I30 jasno pomarańczowy




I40 pomarańczowy




I50 terakota



I60 czerwony




I70 rdzawa czerwień



I80 bordowy



I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy



I140 purpurowy




I150 brzoskwiński



I160 błękit królewski



I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy



I200 granatowy



I210 ciemnozielony



I220 miętowy




I230 zieleń chromowa tlenkowa



I240 zieleń trzcinowa



I250 zielony



I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski



I300 srebrny




I310 płowy



I320 piaskowy



I330 kasztanowy




I340 szarobrzowy




I350 niebieskoszary




I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały*




I410 stalowszary



I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

Typ Image ECO

Powłoka spodnia	Powłoka z gumy nitylowej, grubość ok. 1,4 mm, gładka lub z wypustkami
Szerokość krawędzi najazdowej	ok. 20 mm
Wysokość runa	ok. 8 - 9 mm
Materiał runa	100% włókno poliamidowe marki ECONYL®, gramatura włosa 900 g / m ²
Wysokość	ok. 9 - 10 mm
Masa całkowita (g/m²)	2700
różnica wymiarów w %	+/- 3 %
Etykieta krawędzi najazdowej	Na życzenie
Absorpcja wody	ok. 3 do 4 litrów na m ²
Temperatura prania maks. °C	60
Odporność na pranie	Zmiana koloru nie jest możliwa

Odporność na olej (spód gumy nitylowej)	Bardzo dobry
Właściwości elektrostatyczne	Minimalny poziom powstawania ładunków elektrycznych, rezystancja kontaktowa 2,2 x 10 ¹¹ om, wg DIN 54345
Trudnopalność	Dostępne na zamówienie o właściwościach przeciwpożarowych Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w(za dodatkową opłatą)
Gwarancja	Prawny okres gwarancji przy odpowiedniej pielęgnacji, czyszczeniu i przechowywaniu 2 lata.
Standardowa szerokość (cm)	85 115 150 200 Możliwe wymiary niestandardowe max. do 200x500 cm