


tip Image ECO



opis

Čistilna preproga emco Image ECO se sestoji iz kakovostnih, trajnostnih vlaken blagovne znamke ECONYL®; odlikuje ga visoka absorpcija umazanije in vlage. Ker se lahko povsem individualno potiska, čistilna preproga emco Image ECO lahko služi tudi kot odlično oglaševalsko sredstvo. Proces regeneracije ECONYL® omogoča, da se izdelki, ki so nekoč predstavljali odpadke, odslej spremenijo v nov vir možnosti za proizvodnjo čistilnih preprog emco Image ECO. Najlonski odpadki se namreč zbirajo tako kot ribiške mreže, ki niso več uporabne in bi bile namenjene odstranjevanju, ter se odslej spremenijo v novo prejo. Iz odpadkov tako nastane 100-odstotno regenerirana preja, ki ima enake lastnosti kot najlon iz novih surovin.

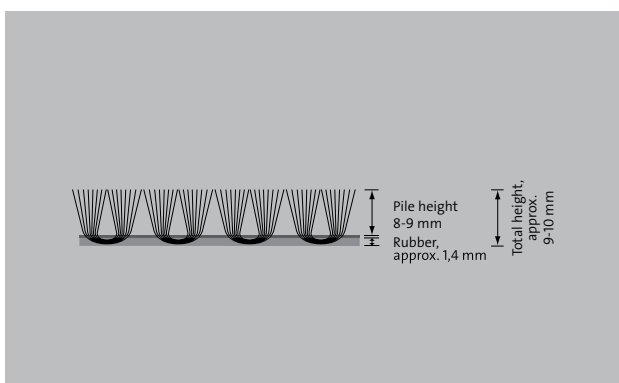

tip Image ECO

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna




I50 Terracotta



I60 rdeča




I70 Oxidnordeča




I80 Bordo




I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta




I150 breskev




I160 kraljevsko modra




I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna




I200 Marine-modra




I210 temnozelena




I220 Mint




I230 listnozelen




I240 Trsnozelen



I250 zelena




I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra




I300 srebrna




I310 srnastorjava




I320 peščena




I330 kostanjeva




I340 sivobež




I350 modrosiva




I360 svetlosiva




I370 siva




I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

tip Image ECO

premaz na hrbtišču	premaz nitrilguma. Debelina ca. 1,4 mm, gladko ali s čepki
širina pohodne obrobe	ca. 20 mm
višina lasaste tkanine	ca. 8 - 9 mm
sestava lasaste tkanine	100 % poliamidna vlakna blagovne znamke ECONYL®, masa zankaste površine 900 g/m ²
višina	ca. 9 - 10 mm
skupna teža (g/m²)	2700
diferenca v meri v %	+/- 3 %
znak na pohodni obrobi	po želji
vpojnost vode	ca. 3 do 4 litrov na m ²
temperatura pranja max °C	60
pralnost	Brez spremembe barve

odpornost na olje (Nitrilgummi hrbtišče)	zelo dobro
elektrostatičnost	Zelo majhna elektrostatična naelektritev. Prevodnost $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345
odpornost na ogenj	Na zahtevo možna dobava s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1 (za doplačilo)
garancija	Zakonski čas jamstva pri ustreznem vzdrževanju, čiščenju in skladiščenju: 2 leti.
standardna širina (cm)	85 115 150 200 Posebne dimenzije so možne maksimalno do 200 x 500 cm