
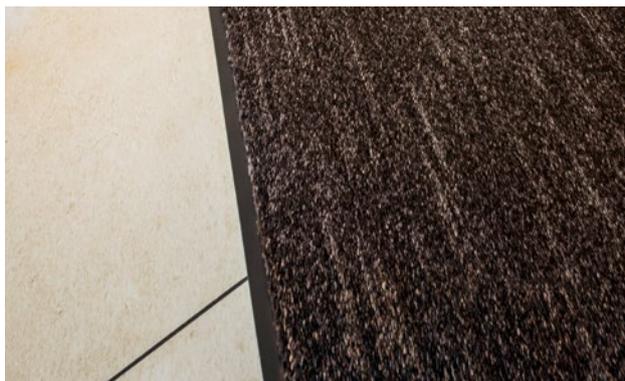


asciugapassi

tipo LINEA

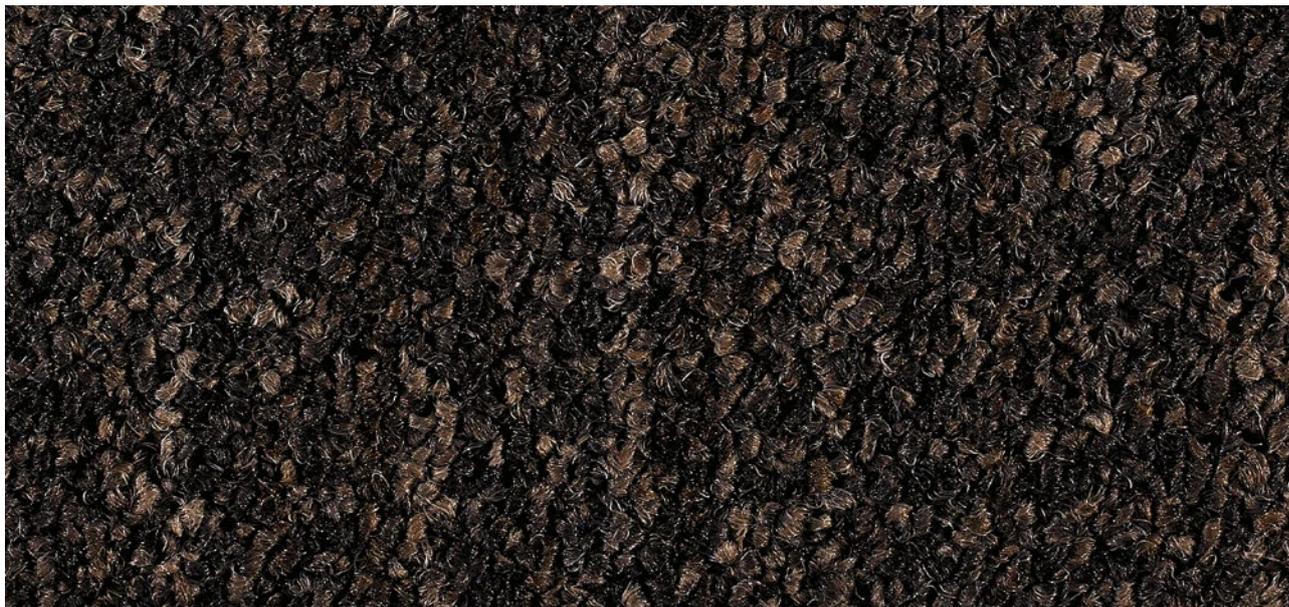

Aspetto inconfondibile con struttura a ricciolo in strisce

1 2 **3** interni (zona 3)

descrizione

Un asciugapassi con il carattere di un tappeto e un'elegante resa cromatica. Interessante per l'effetto creato negli ambienti e allo stesso tempo robusto, quindi perfettamente adatto anche per aree altamente trafficate.



antistatico



DS (EN 13893)



Forza resistente



Bfl-s1

ECONYL



buono



Adatto per edifici 32

tipo LINEA


Tipo	velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	700
Peso totale (g/m²)	3.500
altezza totale (mm)	8
Densità di nodi/m²	92.000
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)

caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

asciugapassi

tipo LINEA


colori

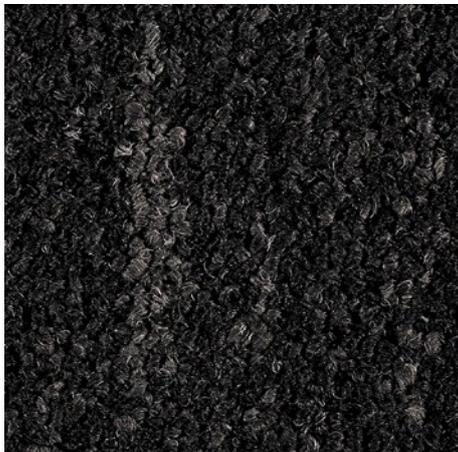

19.01 antracite



19.02 grigio

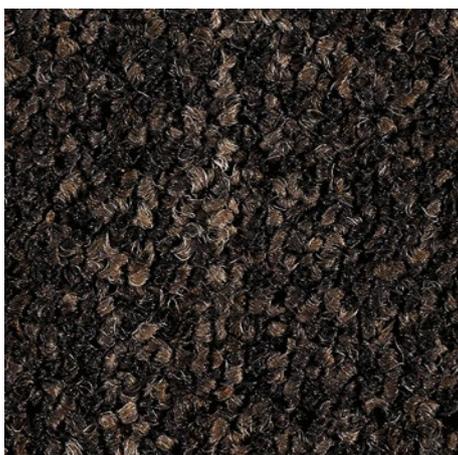

19.03 marrone



19.04 blu

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO