
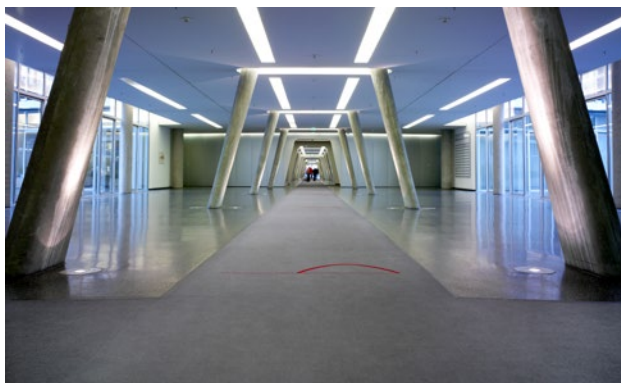


tipo MAXIMUS® Image

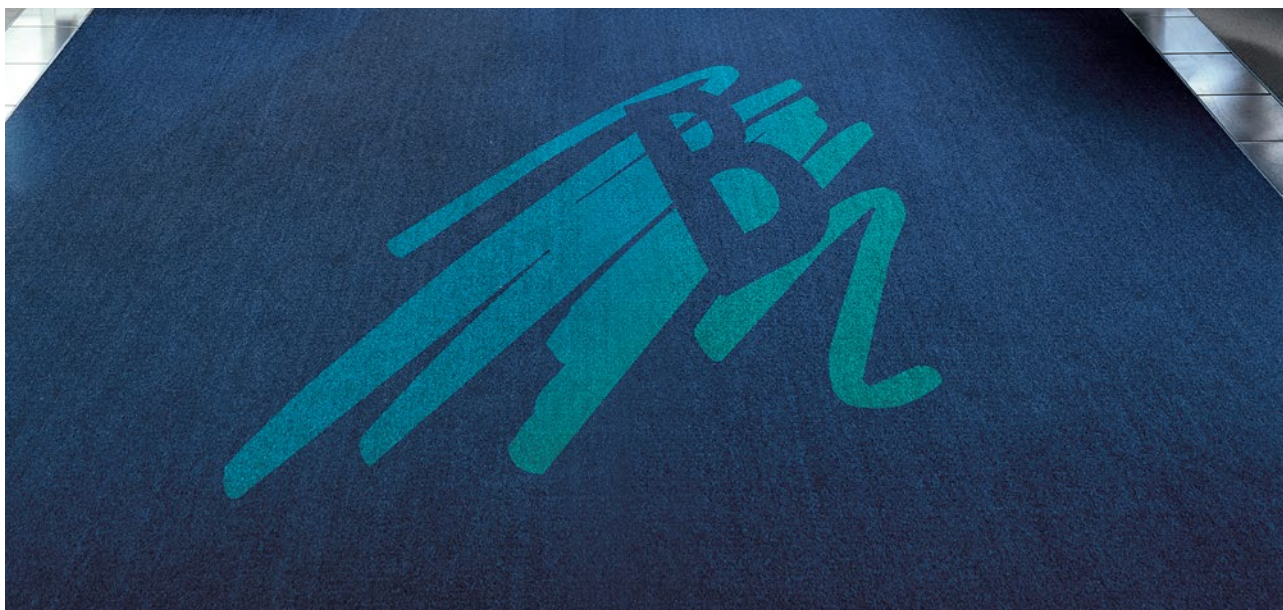

un asciugapassi con comfort

1 2 3 interni (zona 3)

descrizione

MAXIMUS® IMAGE unisce qualità MAXIMUS® con tutti i vantaggi di una progettazione individuale. Disponibile in 45 colori brillanti e standard, una innovativa tecnica di produzione (Chromojet) significa che tutti i colori pantone o colori misti singolarmente possono anche essere utilizzati. Con MAXIMUS® IMAGE è possibile produrre disegni astratti o creare prodotti che si adattano ad una specifica identità aziendale (recanti loghi o nei colori aziendali, per esempio) al fine di ottenere il massimo beneficio di pubblicità e mettere tutto esattamente quali informazioni desiderate.



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Bfl-s1



di lusso



Adatto per
edifici 33

tipo MAXIMUS® Image

colori

I10 limone	I20 giallo	I30 giallo arancio	I40 arancione	I50 terracotta	I60 rosso	I70 rosso ossido	I80 bordeaux
I90 rosso chiaro	I100 ciliegia	I110 lilla	I120 sambuco	I130 uva	I140 magenta	I150 pesca	I160 blu royal
I170 blu chiaro	I180 petrolio	I190 smeraldo	I200 blu marino	I210 verde scuro	I220 verde menta	I230 verde foglia	I240 verde canna
I250 verde	I260 marrone	I270 grafite	I280 blu acciaio	I290 celeste	I300 argento	I310 bruno rossiccio	I320 sabbia
I330 marrone rossiccio	I340 beige grigiastro	I350 grigio-azzurro	I360 grigio chiaro	I370 grigio	I380 grigio scuro	I390 nero	I400 bianco*
I410 grigio acciaio	I420 oro	I430 salmone	I440 verde chiaro	I450 sunset			

tipo MAXIMUS® Image

Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	Per tappetini di dimensioni fino a 200 x 500 cm, fondo in gomma nitrilica da 1,4 mm. Per tappetini di dimensioni superiori a 200 x 500 cm in cloruro di polivinile.
Peso filato / fibra	1.000
Peso totale (g/m²)	3.410
altezza totale (mm)	9
Tolleranza dimensionale in mm	+/- 2 %
Densità di nodi/m²	138.600
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Forma di consegna rotoli	Misure a richiesta max. 200 cm di larghezza Misure speciali a richiesta
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Per singoli rotoli o superfici più piccole si può ricorrere alla posa senza colla su qualsiasi pavimento liscio. Per superfici più grandi e tenendo conto delle condizioni del luogo si consiglia la posa fissa con una colla adatta.

pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. I tappeti del tipo emco Maximus Image con rivestimento in cloruro di polivinile possono essere puliti senza problemi con acqua abbondante, a una temperatura non superiore ai 40 °C. I tappetini del tipo emco Maximus Image con rivestimento in NBR possono essere lavati a una temperatura massima di 60 °C. emco consiglia una temperatura di lavaggio compresa tra 40 e 50 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

Adatto a:
Case di riposo e di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com