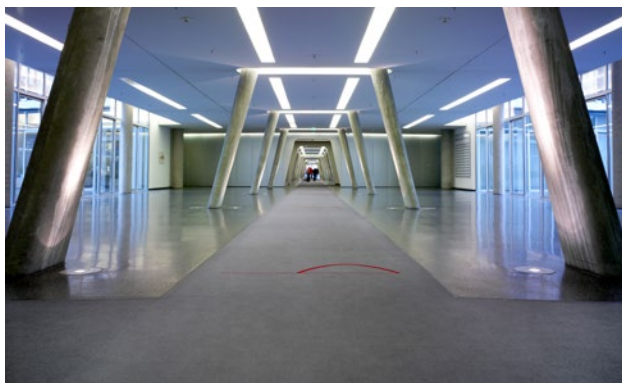
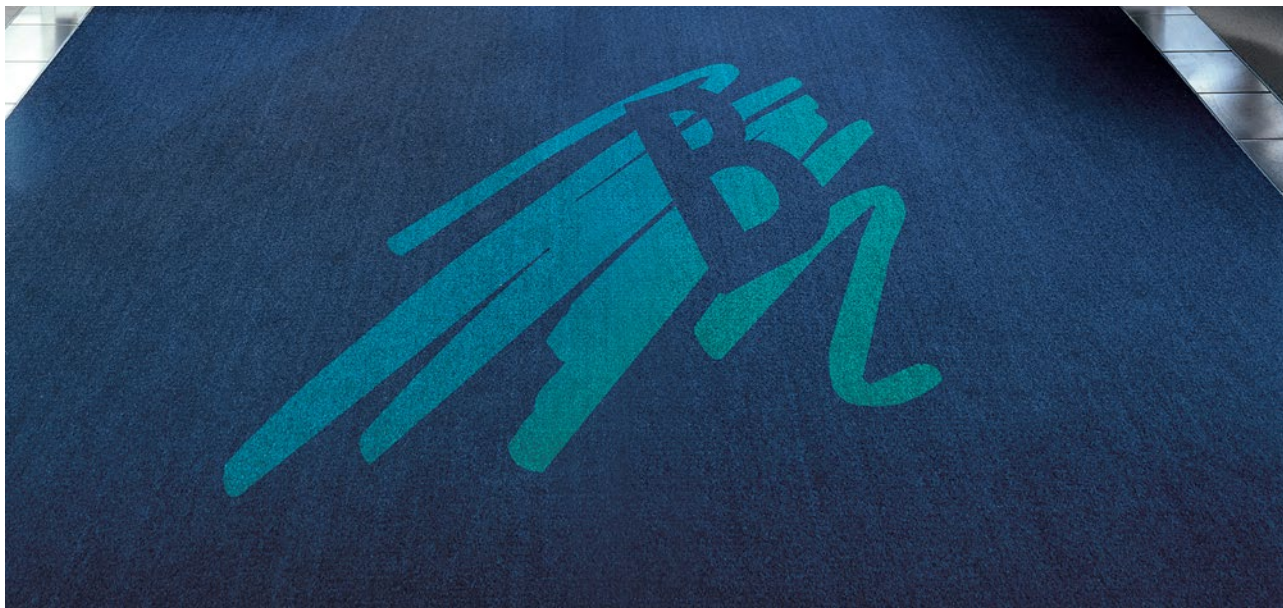


schoonloop

type MAXIMUS Image



schoonloop met comforttoeslag

1 2 3 binnen (zone 3)

beschrijving

emco MAXIMUS IMAGE combineert de MAXIMUS-kwaliteit met alle voordelen van individuele vormgeving. Dit product is standaard in 45 heldere kleuren leverbaar, maar kan dankzij innovatieve productietechnieken (chromojet) ook in alle Pantone-kleuren of in speciale individuele kleuren geleverd worden. Vrije designs of de bestanddelen van een gedefinieerde Corporate Identity (bijv. logo's, bedrijfskleuren etc.) kunnen probleemloos op emco MAXIMUS IMAGE afgebeeld worden om een maximaal wervend of informatief effect te bewerkstelligen.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



DS (EN 13893)



scheurvastheid



Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1












Comfort klasse (EN1307): LC4



Klasse 33

type MAXIMUS Image

Kleuren

							
I10 citroen	I20 geel	I30 geel/oranje	I40 oranje	I50 terracotta	I60 rood	I70 roestrood	I80 bordeaux
							
I90 lichtrood	I100 kers	I110 lila	I120 sering	I130 paars	I140 magenta	I150 perzik	I160 blauw
							
I170 hemels-blauw	I180 petrol	I190 smaragd	I200 marine	I210 donker-groen	I220 mint	I230 hardgroen	I240 lichtgroen
							
I250 groen	I260 bruin	I270 grafiet	I280 staalblauw	I290 lichtblauw	I300 zilver	I310 reebruin	I320 zand
							
I330 maron	I340 beige	I350 blauwgrijs	I360 lichtgrijs	I370 grijs	I380 donkergrijs	I390 zwart	I400 wit
							
I410 staalgrijs	I420 goud	I430 zalm	I440 felgroen	I450 sunset			

type MAXIMUS Image

constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	Voor matten tot 200 x 500 cm, rug van 1,4 mm nitrilrubber. Voor matten groter dan 200 x 500 cm, polyvinylchloride."
poolmateriaal / vezelgewicht	1.000
totaalgewicht (g/m2)	3.410
totale hoogte (mm)	9
maatafwijking in mm	+/- 2 %
Aantal noppen/m²	138.600
Slijtvast	DS (EN 13893)
levervorm rollen	afmeting naar wens max. 200 cm breed buitenstandaardafmeting op aanvraag
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Kleine oppervlaktes kunnen los op de vloer worden geplaatst. Bij grotere oppervlaktes en afhankelijk van de situatie ter plaatse, adviseren wij een permanente installatie met behulp van een geschikte lijm.

reiniging	Vuil verwijderen met krachtige borstelstofzuiger. Voor periodieke basisreiniging wordt de sproei-extractiemethode aanbevolen. Matten van het type emco Maximus Image met polyvinylchloride coating kunnen zonder problemen worden gereinigd met veel water, niet boven 40°C watertemperatuur. Matten van het type emco Maximus Image met NBR coating kunnen gewassen worden op max. 60°C wastemperatuur. emco adviseert een wastemperatuur tussen 40°C en 50°C. Gebruik geen gechloreerde koolwaterstoffen (Tetra).
merk	emco

geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
school