


## Typ PRESTIGE

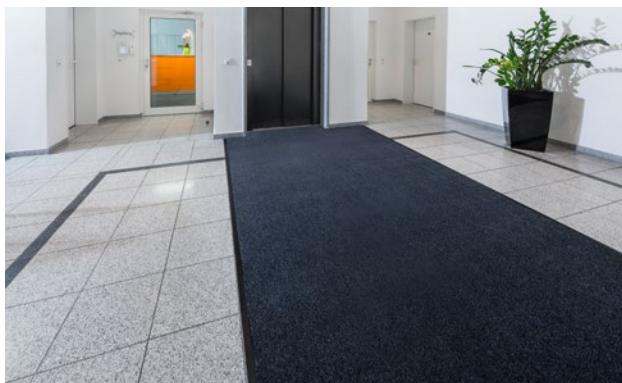

Zboží v rolích v pěti nadčasových barvách a vysokou kvalitou pro všechny kritické zóny, které jsou náchylné ke znečištění. Pro všechna místa, kam často přicházejí a odkud odcházejí osoby a kde má být zabráněno distribuci špíny.

1 2 3 vnitřní plocha  
(3.čisticí zóna)

### popis

Zboží v pásech v nadčasových barvách a ve vysoké kvalitě pro všechny kritické zóny, zvláště náchylné k zašpinění.



Antistatická



odolný proti  
pojezdům  
kancelářských  
židlí



vhodné pro  
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



luxusní



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 32

## Typ PRESTIGE

|                                           |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konstrukce</b>                         | Všité velury 1/8"                                                                                                                                                                              |
| <b>Vrstva vlasu nad základní tkaninou</b> | 100% Polyamid ECONYL                                                                                                                                                                           |
| <b>nosný materiál</b>                     | Polyesterový fleece                                                                                                                                                                            |
| <b>spodní vrstva</b>                      | silné pokrytí                                                                                                                                                                                  |
| <b>hmotnost vlasu / hmotnost vláken</b>   | 975                                                                                                                                                                                            |
| <b>Celková hmotnost (g/m<sup>2</sup>)</b> | 3.560                                                                                                                                                                                          |
| <b>celková výška (mm)</b>                 | 8                                                                                                                                                                                              |
| <b>počet nopků/m<sup>2</sup></b>          | 141.730                                                                                                                                                                                        |
| <b>Smykové tření</b>                      | DS (EN 13893)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certifikáty</b>                        | Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)                                                                                                                                                               |
| <b>Forma dodávky v pásech</b>             | šířka 130 cm (vč. okraje)<br>šířka 200 cm (vč. okraje)                                                                                                                                         |
| <b>Vlastnosti</b>                         | absorbce nečistot a vlhkosti                                                                                                                                                                   |
| <b>přemístění</b>                         | Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC. |

|                |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>čištění</b> | Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra). |
| <b>Značka</b>  | emco                                                                                                                                                                                                       |

| <b>vhodné pro:</b>                      |
|-----------------------------------------|
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Arena                                   |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Nádraží                                 |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Vysoká odborná škola/univerzita         |
| letišť                                  |
| hotel                                   |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Klinika/nemocnice                       |
| Činžovní dům                            |
| Veletrh                                 |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |

## Typ PRESTIGE

### Barvy




61.01 antracitový



61.02 šedý



61.03 hnědý

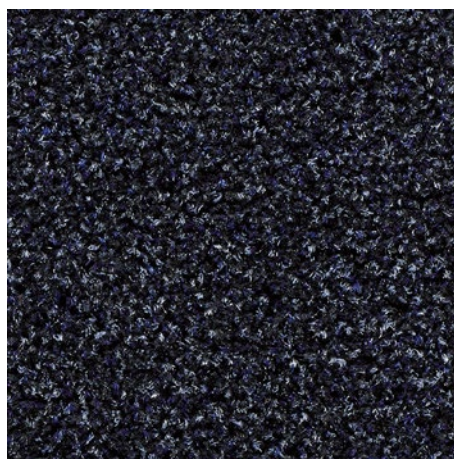

61.05 modrý



61.06 béžová

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

**emco**