
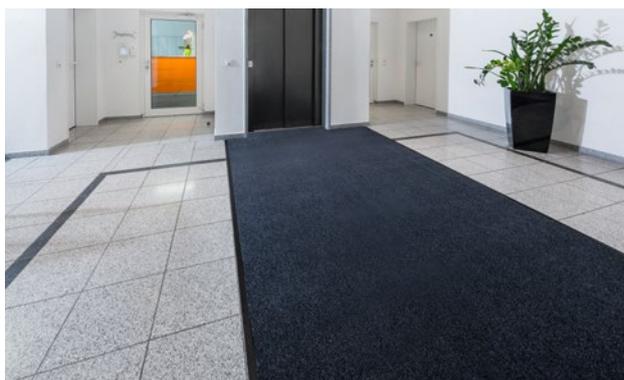
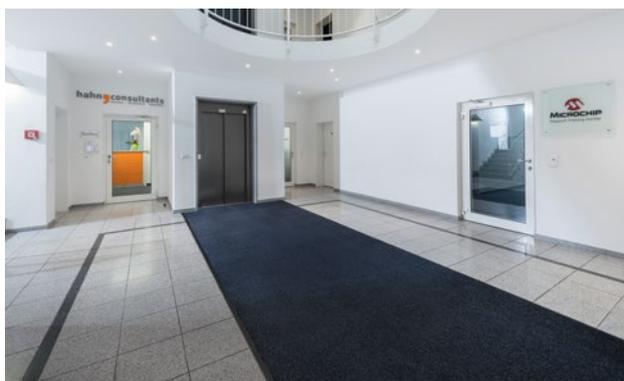


## Type PRESTIGE

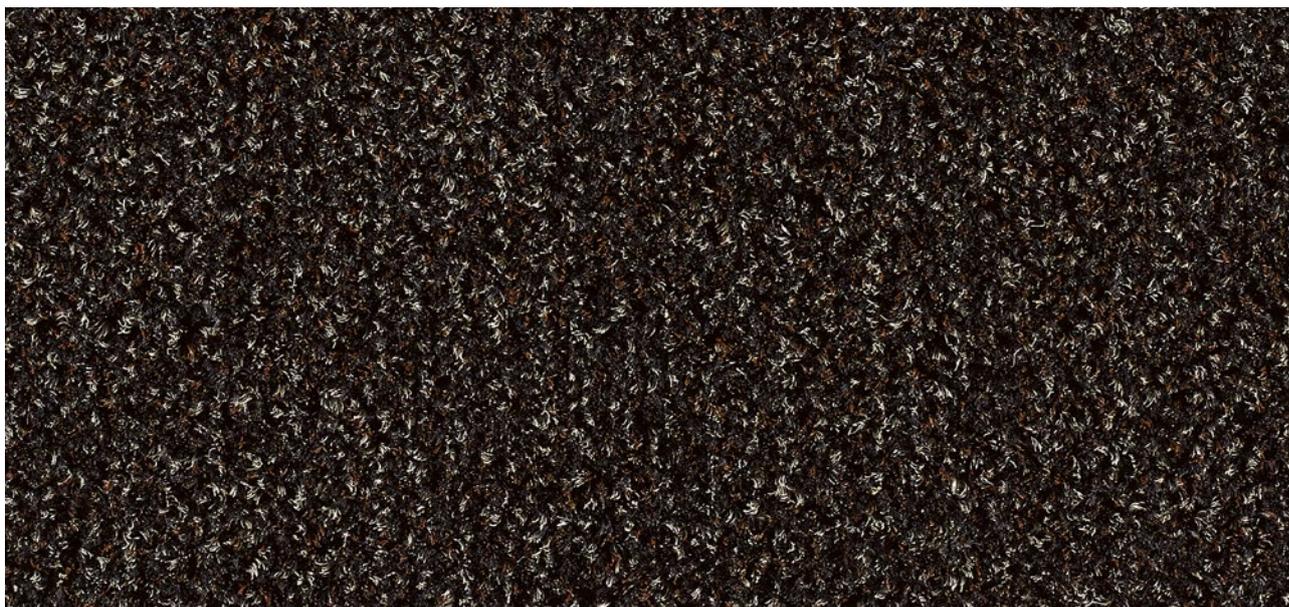

Un lé disponible en cinq couleurs intemporelles et de haute qualité pour toutes les zones critiques particulièrement exposées aux salissures. Spécialement approprié pour les zones à forte utilisation et où la dispersion de la saleté doit être évitée.

1 2 3 pour l'intérieur (zone 3)

### Description

Livable en rouleau et dans cinq coloris, ce produit est tout particulièrement adapté aux zones à fort trafic piétonnier.



anti-statique



Compatible  
chaises à  
roulettes



Installation  
possible en  
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



luxueux



Mise en  
œuvre projet  
32

# Revêtement de propreté

## Type PRESTIGE

<b>Revêtement</b>	Velours tufté 1/8»
<b>Fibres</b>	100% polyamide ECONYL®
<b>support</b>	Rembourrage polyester
<b>sous-couche</b>	gomme épaisse
<b>Poids des fibres</b>	975
<b>Poids total (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.560
<b>Hauteur totale (mm)</b>	8
<b>Nombre de picots/m<sup>2</sup></b>	141.730
<b>Résistance à l'abrasion</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificats</b>	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
<b>Disponible en rouleaux</b>	130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
<b>Caractéristique produit</b>	rétenion des salissures et humidité
<b>Pose</b>	Une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.

<b>Nettoyage</b>	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
<b>Marque</b>	emco

<b>Possibilités de mise en œuvre</b>
Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Université
Aéroport
Hôtel
Crèches
Clinique et hôpital
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

## Type PRESTIGE


### Coloris




61.01 anthracite




61.02 gris clair

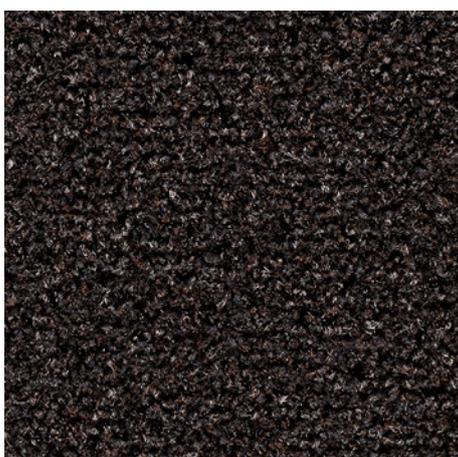

61.03 brun

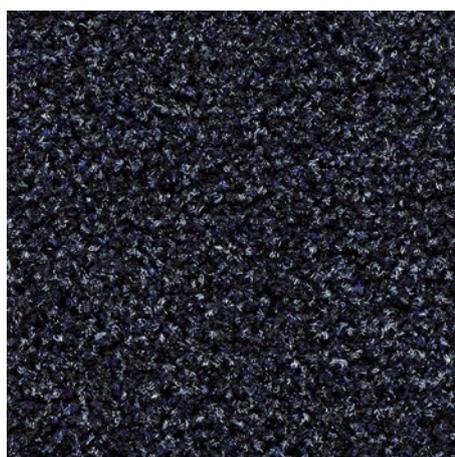

61.05 bleu

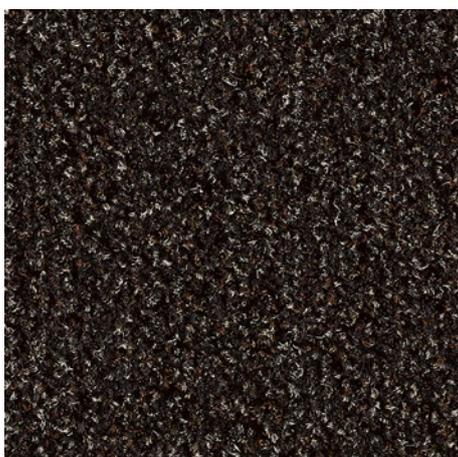

61.06 beige

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.  
com

The logo for EMCO, consisting of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.