


Typ PRESTIGE

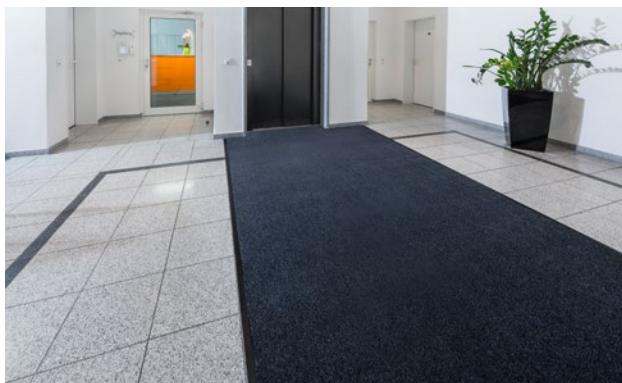

Arkusze dywanowe w pięciu ponadczasowych kolorach i wysokiej jakości do wszystkich newralgicznych stref, które są szczególnie narażone na zabrudzenia. Wszędzie tam, gdzie ludzie często wchodzą i wychodzą i należy zapobiegać roznoszeniu brudu.

1

2

3

Pomieszczenia
wewnętrzne (strefa 3)

Opis

Pokrycie posadzek w pięciu ponadczasowych kolorach i wysokiej jakości dla wszystkich stref, które w szczególności podatne są na zabrudzenia.



Antystatyczny



Odporne
na działanie
kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Cfl-s1



ECONYL



Luksusowy



Odpowiedni
dla obiektu 32

Typ PRESTIGE

Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamid ECONYL
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	975
Masa całkowita (g/m²)	3.560
Wysokość całkowita (mm)	8
Liczba wypustów na m²	141.730
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 130 cm (z krawędzią) Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	Pojedyncze pasma i maty o mniejszych rozmiarach można układać luzem na gładkiej podłodze. W przypadku większych powierzchni lub uwzględniając warunki lokalne zaleca się ułożenie na stałe, mocując klejem odpowiednim do miękkiego PCW.

Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa

Typ PRESTIGE

Kolory




61.01 antracyt



61.02 szary



61.03 brązowy

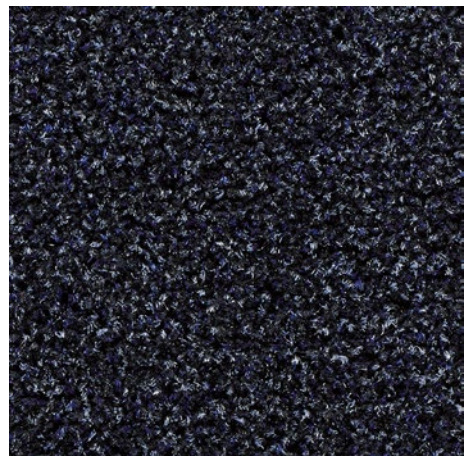

61.05 niebieski



61.06 beżowy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

emco