


Typ PRIMA

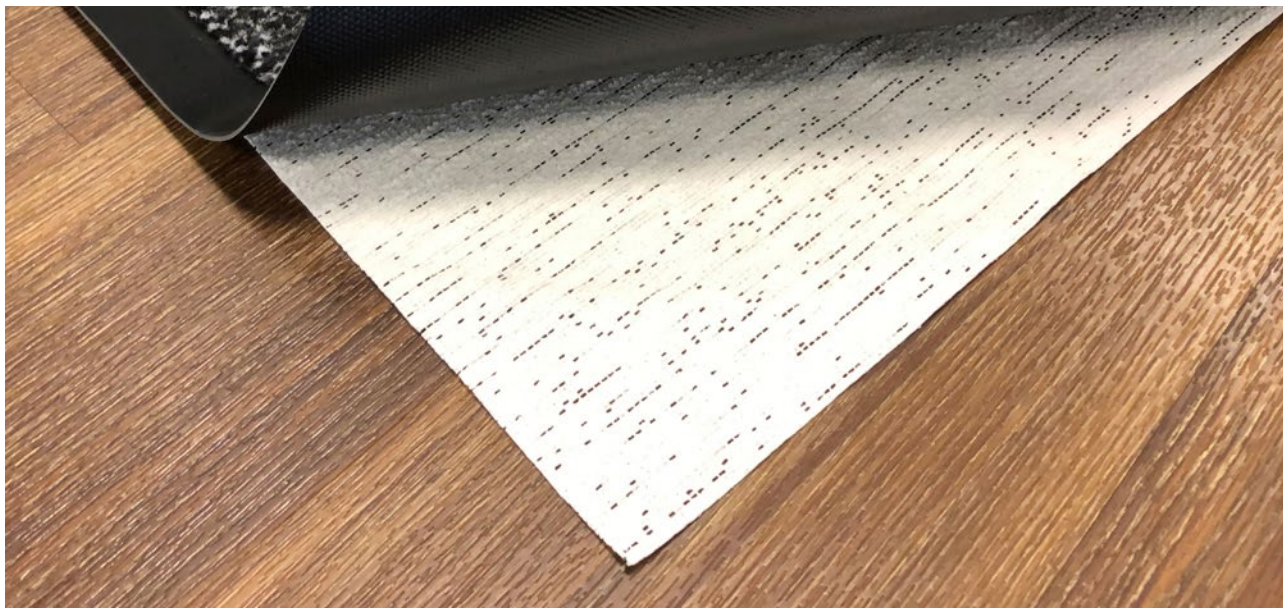

Typ PRIMA

vlastnosti	účinek bez lepidla protiskluzový, rozměrově stabilní, zvukově absorpční, trvanlivý, snadná instalace a ořez
Funkce	Podklad zabraňuje kroužení čistící zóny na téměř všech hladkých plochách.
přemístění	Pod dočišťovací zónu vložte stopku možnému uklouznutí. Upozornění: Při promočení ztrácí účinnost!
Barvy	bílá

role (b.m.)+C149	30
Šířka (cm)	80 120 180
stavební materiály	materiál z kombinace PES a sklovlákna, oboustranně potažený akrylátovou pénou
síla	cca. 2 mm
Hmotnost (g/m²)	ca. 420-450 g/m ²