


Antidérapant Exact pour sols lisses

Type PRIMA

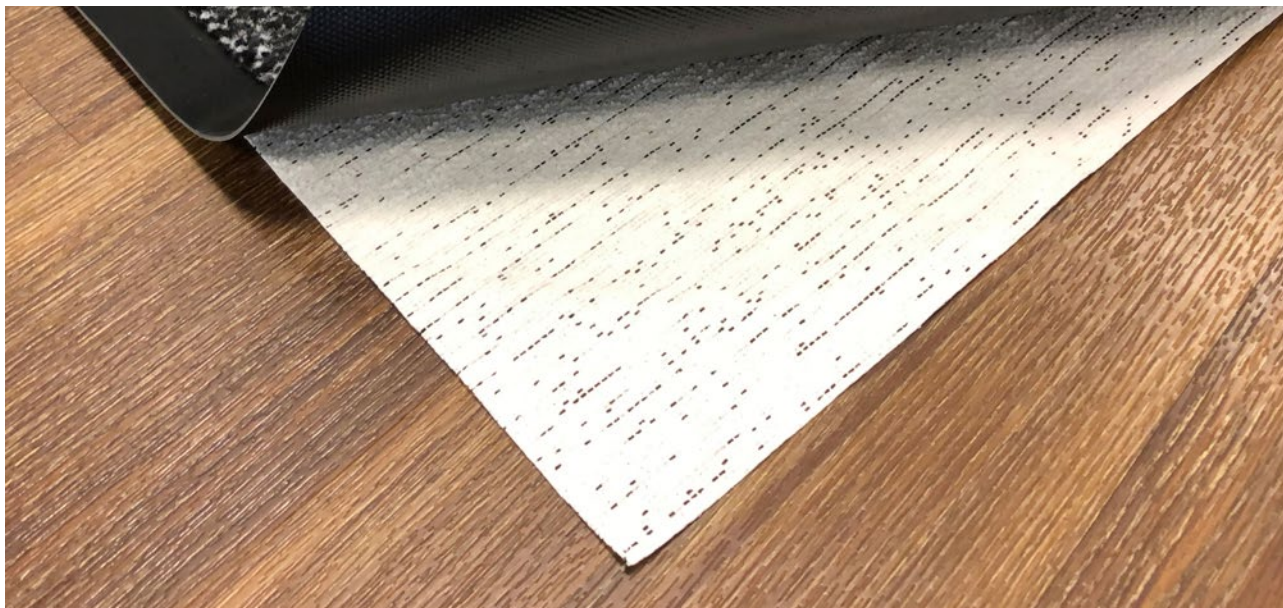

Antidérapant Exact pour sols lisses

Type PRIMA

Description	Action sans colle Antidérapant, stable, isolant phonique, résistant à l'usure, simple à découper et à poser
Fonction	La sous-couche anti-dérapante pour une pose sur sols textiles ou lisses
Pose	Placer simplement l'arrêt anti-glissement sous la zone de passage. Remarque : pas d'effet d'adhérence ou d'effet anti-glissement en cas d'humidité !
Coloris	Blanc

rouleaux (ml)	30
Largeur (cm)	80 120 180
Composition	Tissu en PES/fils de verre, enduit d'une mousse acrylique spéciale sur les deux faces.
épaisseur	env. 2 mm
Poids (g/m²)	env. 420-450 g/m ²

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com

