


Mata antypoślizgowa Do gładkich podłoży

Typ PRIMA

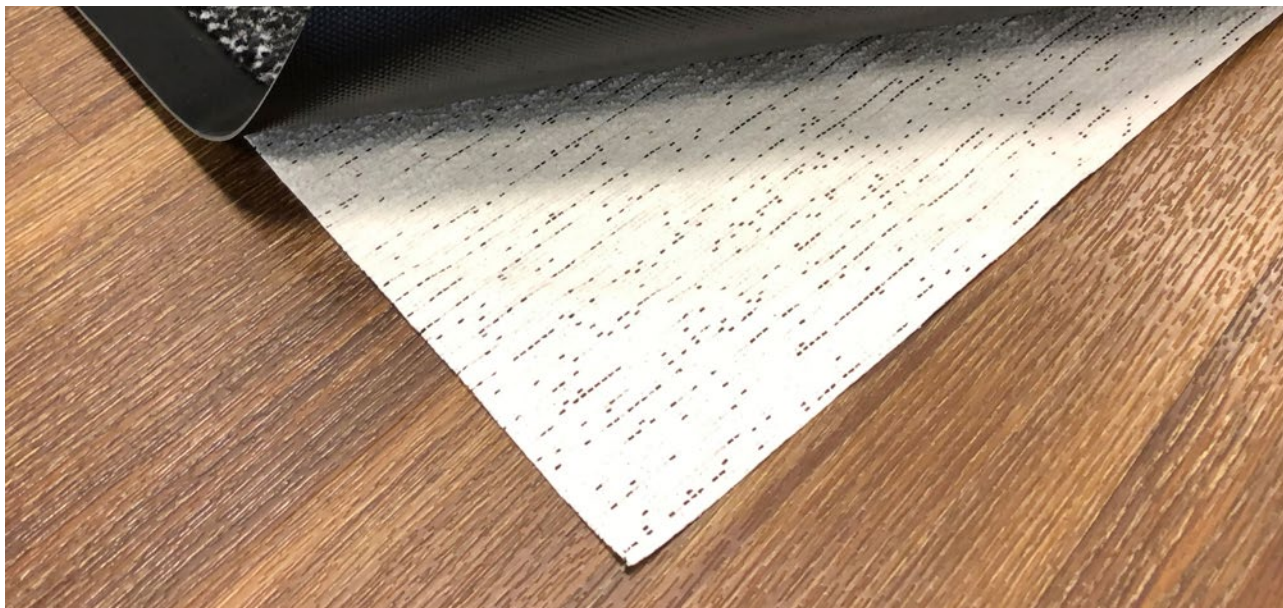

Typ PRIMA

Właściwości	Skuteczność bez klejenia przeciwpoślizgowa, odporna na odkształcenia, izolująca odgłosy chodzenia, wytrzymała, łatwa do układania i cięcia
Funkcja	Podkładka zapobiega przesuwaniu się strefy czyszczącej na prawie wszystkich gładkich wykładzinach podłogowych.
Układanie	Po prostu umieść element antypoślizgowy pod matą wycieraczkową. Uwaga: brak efektu antypoślizgowości na mokro!

Kolory	Biały
Rolki (mb)	30
Szerokość (cm)	80
	120
	180
Budowa materiału	Tkanina z przędzy PES / szklanej, obustronnie powleczone specjalną pianką akrylową.
Grubość	ok. 2 mm
Masa (g/m²)	ok. 420-450 g/m ²