

emco Schwimmbadroste

723 Design

EMCO

emco Schwimmbadroste

(beklebbare, quer zum Beckenrand verlaufende Kunststoffkassette)

Einsatzbereiche:

- private Schwimmbäder
- Hotelbäder

Nicht für öffentliche Bäder oder Bäder mit hohem Schwallwasseranfall geeignet.

Lieferbare Rostgeometrie:

- geradlinige Rostverläufe
- radiale Rostverläufe
- Gehrungsecken

Stababstände:

Die Ausfräsungen der Kunststoffkassette geben die Klebestellen der Fliesen/Natursteine vor. Die Kunststoffkassette wird oberseitig so vorbereitet, dass die maximal zulässigen Spaltmaße gemäß DIN EN 16582-1 und DIN EN 13451-1 durch den Fliesenleger/Natursteinleger eingehalten werden können.

Anforderungen an die Überlaufrinne:

- einheitl. Rinnenbreite und Auflagehöhe
- absolut ebene Auflageflächen für den Rost (ohne Höhenversätze)

Ergänzend gilt für Radienverläufe:

- beide Auflageflächen sind exakt auf einer Höhe (kein Gefälle möglich)
- minimaler Radius der Rinne: 1.000mm (kleinere Radien auf Anfrage)
- nur konstante Radienverläufe sind abbildbar

Wasserablauf:

Der Wasserablauf erfolgt über vier voneinander entkoppelte, parallel laufende Entwässerungsschlitze. Aufgrund des geringen freien Querschnitts der beklebten Kunststoffkassette kann es u.U. zu Wasserübertragungen auf den Beckenumgang kommen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Bei sehr hohem Wasseranfall sollte bereits von vornherein ein klassischer emco Schwimmbadrost aus Vollkunststoff eingesetzt werden.

Standardfarbe:

Tiefschwarz, ähnlich RAL 9005

Auf Anfrage in Farbe weiß lieferbar, ähnlich RAL 9010

Eigenschaften:

- maßangefertigte Kunststoffkassette
- belastbar für die in Bädern übliche Personenbegehung
- kompatibel zu den meisten Überflutungsrinnen
- auch zum Nachrüsten geeignet (s. Seite 4)

Technische Daten:

Typ	Höhe* (mm)	Rostbreite (mm)	Segmentlänge (mm)
723 Design	ca. 22-32	150 - 300	max. 600

* inkl. 8mm starken Fliesensteifen
Hinweis: Bauhöhen von weniger als 28 mm werden durch beidseitige Höhenausklinkungen unten an der Kunststoffkassette erreicht.



reddot award 2017 winner



Trägerprofile/Kunststoffkassette:

Die oberseitig ausgefrästen Vollprofile werden mit Kunststoffgewindestangen und Zwischenrollen zu starren Kunststoffkassetten verbunden. Die Kassetten sind für die bauseitige Verklebung mit Fliesen- oder Natursteinstreifen vorbereitet.

Ausschreibungstexte:

www.emco-bau.com

www.ausschreiben.de



Allgemeiner Hinweis:

Fliesen oder Natursteine sind durch Fliesen- oder Natursteinfachbetriebe bauseits zu liefern, zu schneiden, die Kanten anzufasen sowie nach emco Montageanleitung zu verkleben.

Anforderungen an die Fliesen:

- für den nassbelasteten Barfußbereich zugelassen, auf Rutschsicherheit geprüft
- standardmäßig wird der Typ 723 DESIGN auf eine Fliesenstärke von 8 mm ausgelegt
- andere Fliesenstärken sind vor emco Produktionsstart mitzuteilen (die minimale Fliesenstärke beträgt 7 mm)
- herstellerunabhängige Fliesenauswahl möglich

Anforderungen an Naturstein:

- generell muss die Auswahl des passenden, schwimmbadtauglichen Natursteins von einem Fachplaner oder einem Naturstein-Fachverarbeiter unter Beachtung der geforderten Rutschsicherheit sowie der Wasserqualität und Wasseraufbereitung erfolgen
- aufgrund der Materialstärke von Naturstein ergeben sich andere Bauhöhen als bei der Verwendung von Fliesen
- Naturstein sollte generell nicht bei solehaltigem Badewasser verwendet werden

emco Schwimmbadroste

Typ 723 DESIGN

Abdeckung von Überflutungsrinnen in privaten Schwimmbädern und Hotelbädern, in denen das Hauptaugenmerk auf der optisch harmonischen Gestaltung des Schwimmbadrostes mit dem Beckenumgang liegt.

Geliefert wird die starre Kunststoffkassette Typ 723 DESIGN, welche bauseits mit Fliesen- oder Naturstreifen beklebt werden kann.



Nicht zugelassen für die Verwendung auf/oder an Ansaugöffnungen in Schwimmbädern.

Weitere Informationen unter www.emco-bau.com
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01.01.2021.

emco Schwimmbadroste Erneuerung

Sanierung Deluxe


Aufwertung des Schwimmbades leicht gemacht

Der Schwimmbadrost Typ 723 DESIGN zeichnet sich durch seine hohe Individualisierbarkeit aus. Alleine durch den simplen Austausch der alten Schwimmbadroste bietet der Typ 723 DESIGN dem Eigentümer noch nach Jahren der Badnutzung die Möglichkeit die Erscheinung seines Schwimmbades erheblich aufzuwerten.




VORHER

Herkömmliche Kunststoffroste/
Fremdfabrikat

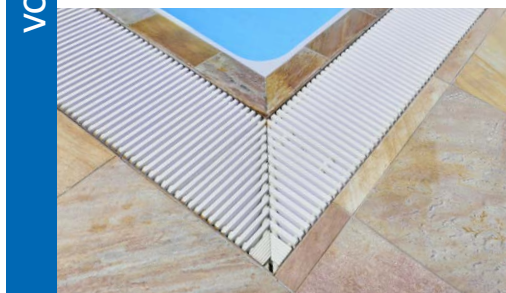

NACHHER

emco Typ 723 DESIGN mit vom
Eigentümer ausgewählten Fliesen



Bestellen Sie hier ganz unkompliziert
Ihr kostenfreies Muster!

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-500
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de

emco Bautechnik Ges.m.b.H.
Ausstellungsstr. 6
2020 Hollabrunn / AT
Tel. (+43) 029 52 302 60 120
Fax (+43) 029 52 302 60 21
wwithalm@emco-bau.at

emco Schweiz AG
Bahnhofstr. 5
5600 Lenzburg
Tel. (+41) 044 500 35 50
Fax (+41) 044 500 35 59
info@emco-schweiz.ch

www.emco-bau.com

Ein Unternehmen der

