



emco Modulare / Chiuso

**Sistemi chiusi per luoghi  
estremamente frequentati**

Ingressi impeccabili.

**EMCO**

emco TWINGUARD

# Il tappeto tecnico d'ingresso come elemento di design


Il tappeto tecnico d'ingresso emco TWINGUARD è ideale per essere un elemento di design scelto per la tua zona d'ingresso, poiché le sue strisce di gomma alternate in gomma di nylon e i profili di raschiatura in alluminio o ottone creano un aspetto attraente. Inoltre, sia i profili che gli inserti sono disponibili in diversi colori. Ultimo ma non meno importante, il tappeto tecnico offre una grande funzionalità.



# emco TWINGUARD

emco TWINGUARD garantisce prestazioni eccellenti e un look esclusivo in luoghi molto frequentati. Il tappeto tecnico assorbe lo sporco grossolano e fine e l'umidità, e gli inserti possono essere utilizzati su entrambi i lati, il che significa raddoppiare la durata.


Le strisce di pulizia sono disponibili in due diverse larghezze.

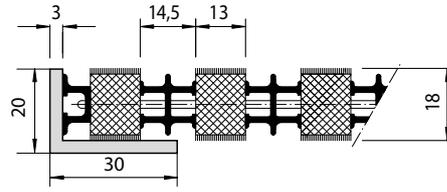


emco TWINGUARD 18 nylon (NF) e alluminio



Nero Antracite Grigio

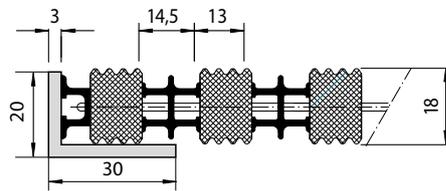


emco TWINGUARD 18 gomma (G) e alluminio

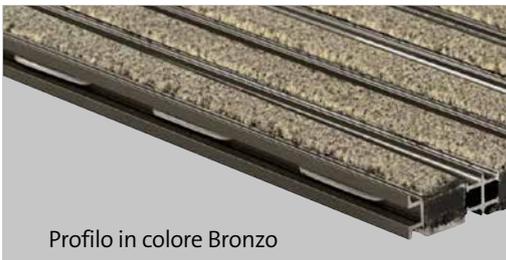


Profilo in colore Bronzo




Profilo in color Oro Ms

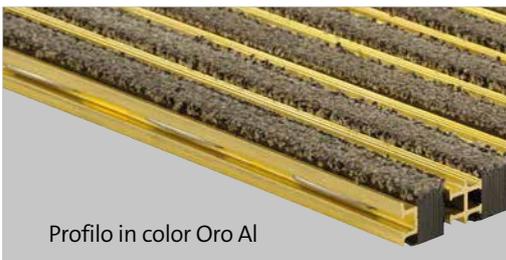

Profilo in color Oro Al

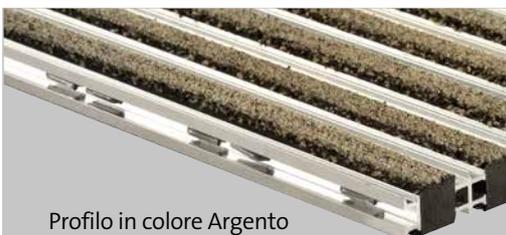

Profilo in colore Argento

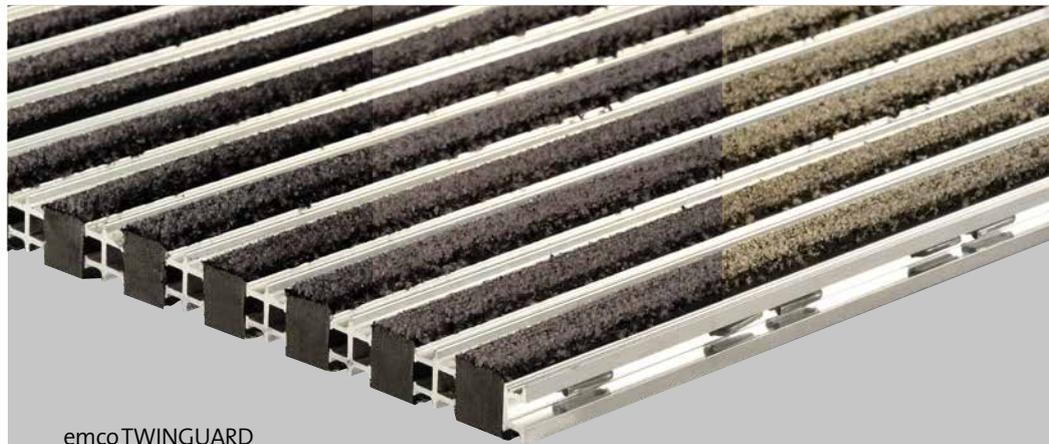

emco TWINGUARD con inserto nylon Nylon in nero

... in antracite

... in grigio



emco TWINGUARD con inserto gomma

emco AVIATOR

# Sistema robusto per uso pesante

emco AVIATOR è la scelta giusta quando è richiesta un'installazione semplice, veloce e precisa, semplicemente usando una connessione a clip.



## emco AVIATOR


Il profilo particolarmente ampio e resistente nelle lunghezze di 1500 e 2200 mm offre un elevato assorbimento di sporco e rende il sistema la scelta perfetta per aree molto frequentate. È disponibile in due colori per un look personale.

Grazie al doppio profilo e alla pratica connessione a clip, è garantito un assemblaggio semplice, rapido e preciso. L'unico requisito è un tappeto tecnico uniforme e piatto.

Il tappeto tecnico è altamente resistente, ha un isolamento acustico molto elevato e ampio ed è facile da pulire con un aspirapolvere.




### emco AVIATOR 12

Lunghezza del profilo	Altezza	Larghezza
1.500 mm	12 mm	110 mm
2.200 mm		

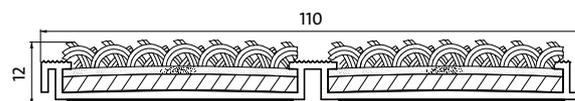

### emco AVIATOR 17

Lunghezza del profilo	Altezza	Larghezza
1.500 mm	17 mm	104 mm
2.200 mm		

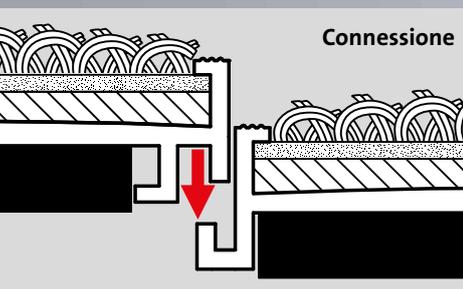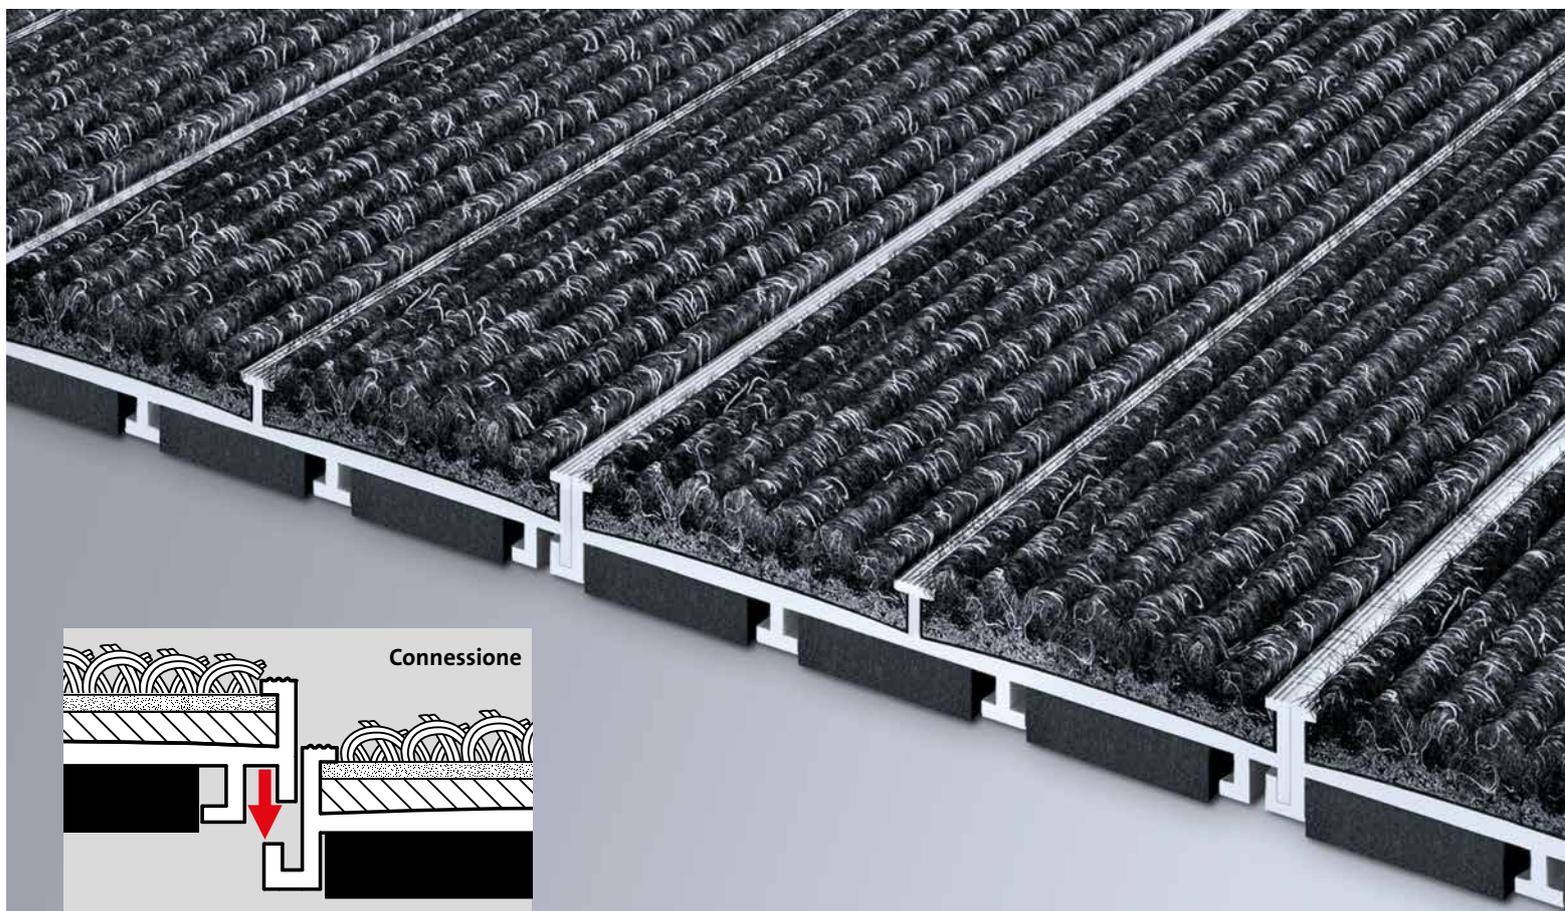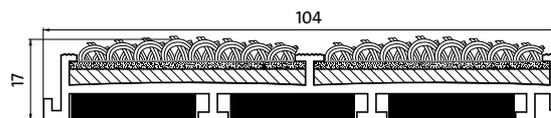

emco GS17

# Il tappeto tecnico per luoghi estremamente frequentati


Massime prestazioni: il tappeto tecnico d'ingresso emco GS17 combina il design collaudato di un tappeto tecnico d'ingresso emco con una funzione chiusa per interni ed esterni. È possibile produrre qualsiasi forma geometrica, rendendo possibile un design completamente su misura. La barra di raschiamento integrata assicura la rimozione affidabile di sporco grossolano.




## emco **GS17**

Questa alternativa di sistema in versione chiusa per edifici con un passaggio molto elevato è particolarmente efficace nell'assorbire lo sporco grossolano – questo è garantito da profili in alluminio rigidi e inserti in gomma profilati resistenti alle intemperie. L'altezza del tappeto tecnico è di 17 mm.


Modello	Inserto	Circa. altezza (mm)
<b>GS17 R</b>	Tappeto con feltro d'agugliato	17
<b>GS17 G</b>	Gomma	17

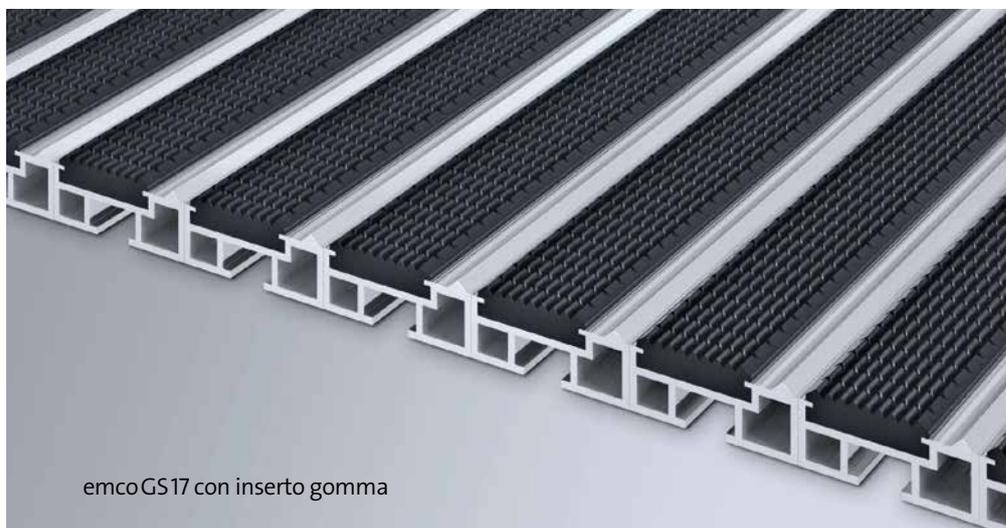

**GS17 G**

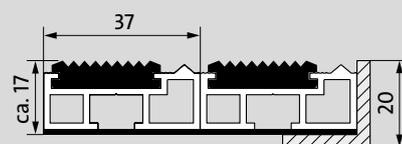

**GS17 R**

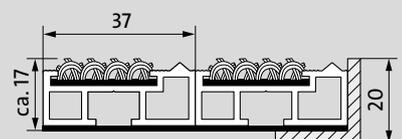

#### Certificazioni



#### Premi



#### Appartenenze/associazioni



#### emco servizio



Tutti noi sappiamo quanto possono essere diversi i requisiti di ogni progetto. Ecco perché siamo felici di collaborare con te per sviluppare soluzioni per il tuo progetto e offrire molti altri servizi pratici:

- guida telefonica, digitale e personale di progetto
- servizio di misurazione tecnica
- contatto personale su [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)
- testi per l'invito a gara su [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

emco Bautechnik GmbH

Postfach 1860

D-49803 Lingen (Ems)

Germany

Tel. (+49) 591 9140 500

Fax (+49) 591 9140 852

[bau@emco.de](mailto:bau@emco.de)

Fabrizio Sollima

Tel. (+39) 335 830 47 84

[f.sollima@emco-italia.com](mailto:f.sollima@emco-italia.com)

[www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

Una società di

