
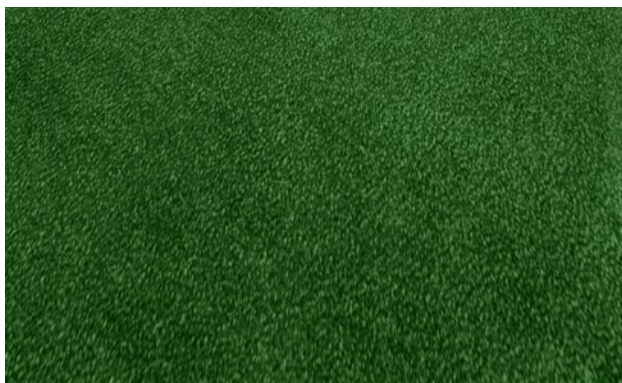


asciugapassi

tipo ROYAL

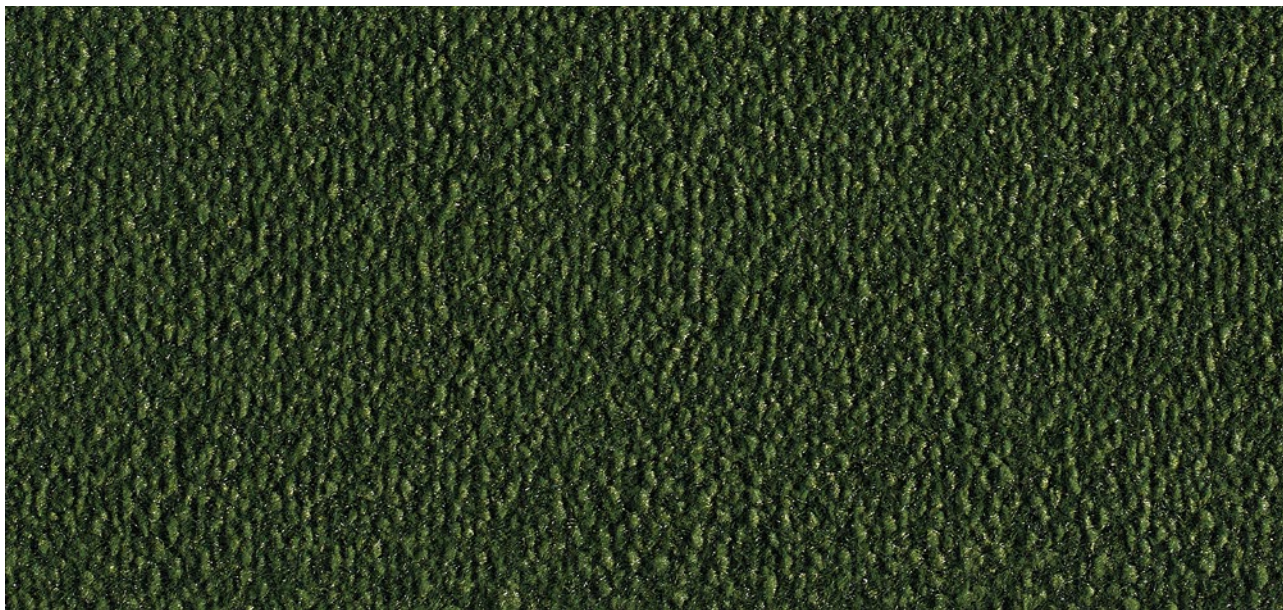

velluto pregiato per le massime esigenze

1 2 3 interni (zona 3)

descrizione

Un asciugapassi che risponde alle massime esigenze. Esempiare sotto l'aspetto estetico, forte e resistente per materiale e funzione. Tufting-velour di alta qualità con speciale struttura Hydro TX progettata in tessuto vellutato e nylon per assorbire l'umidità tre volte di più rispetto ai tappeti standard.



antistatico



DS (EN 13893)



Forza resistente



Bfl-s1

ECONYL

HYDROTX



di lusso



Adatto per edifici 33

tipo ROYAL


Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1.400
Peso totale (g/m²)	4.200
altezza totale (mm)	11
Densità di nodi/m²	148.000
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)

caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

asciugapassi

tipo ROYAL

colori

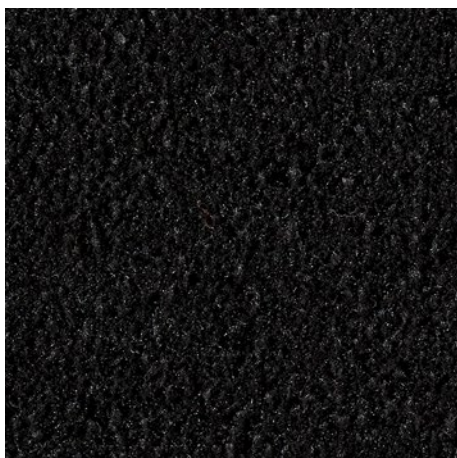

72.01 nero




72.02 grigio



72.03 caffè



72.04 rosso

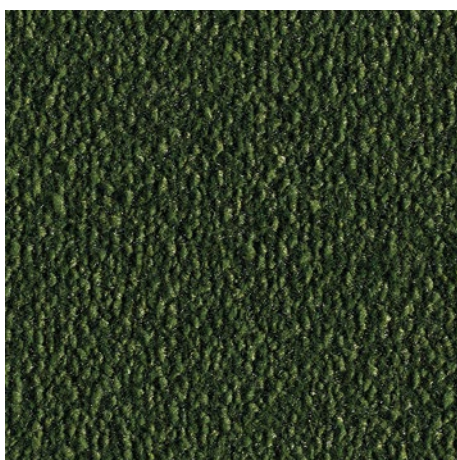

72.05 verde

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

emco