


Typ SCRATCH2 Fliesen



Profiliert und effektiv

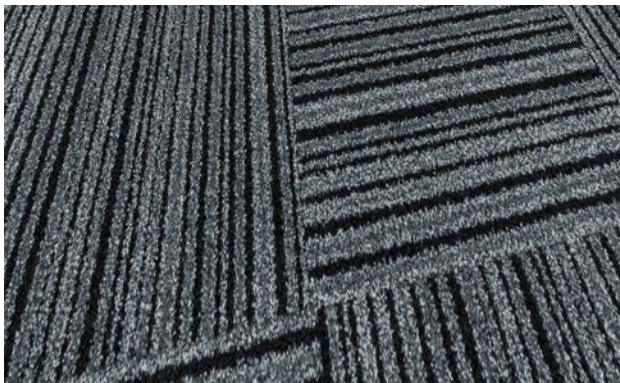

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

emco SCRATCH2 erfüllt durch eine neuartige Materialzusammenstellung eine Doppelfunktion: Grobschmutz wird abgebürstet und Feuchtigkeit optimal aufgenommen. Bis zu 90% weniger Schmutz wird in das Interieur getragen. Damit ist eine optimale Werterhaltung Ihres Teppichbodens, Parketts oder Steinfußbodens sichergestellt. Eine Investition, die sich bezahlt macht: emco SCRATCH2 spart bis zu 65% an Reinigungskosten ein. Für einen optimalen Sauberlaufeffekt sollte emco SCRATCH2 mit den Rippen quer zur Laufrichtung verlegt werden.



Antistatisch



DS (EN 13893)



Widerstands-
festigkeit



Bfl-s1



hoch



Objektgeeig-
net 33

Typ SCRATCH2 Fliesen

Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Bitumen
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	750
Gesamtgewicht (g/m²)	3.850
Gesamthöhe (mm)	9
Noppenzahl/m²	116.000
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Fliese	ca. 50 x 50 cm ohne Rand (mit Bitumen-Beschichtung)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Verlegung	Sauberlauf-Fliesen sollten 24 Stunden im ausgepackten Zustand akklimatisiert werden. Unsere Sauberlauf-Fliesen sind aufgrund der Schwerbeschichtung aus Bitumen grundsätzlich für eine lose Verlegung geeignet. Um jedoch Verschiebungen/ Verrutschen der Fliesen und Aufstellen der Kanten bei der Nutzung zu verhindern, wird die Verlegung auf einer flächigen Haftfixierung empfohlen. Faserrichtung: Der Pfeil auf der Rückseite jeder Fliese kennzeichnet die Verlegerichtung. Vor der Verlegung muss festgelegt werden, ob die Fliesen richtungsgleich oder in Schachbrettoptik verlegt werden sollen. Fußbodenheizung: Sauberlauf-Fliesen verfügen über eine sehr gute Wärmedämmung, daher verringern sie die Leistung von Fußbodenheizungen. Es wird nicht empfohlen, die Fliesen auf Fußbodenheizungssystemen zu verlegen.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Typ SCRATCH2 Fliesen


Farben



40.11 schwarz



40.12 anthrazit

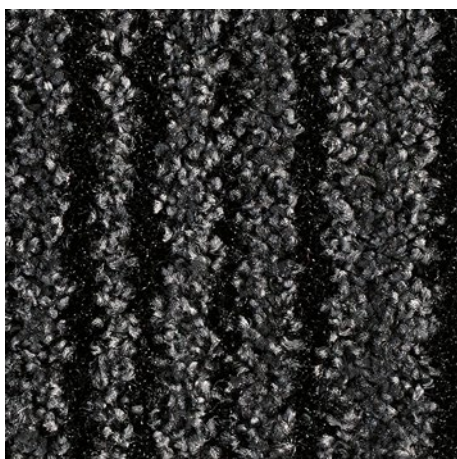


40.13 grau



40.14 braun



40.15 beige

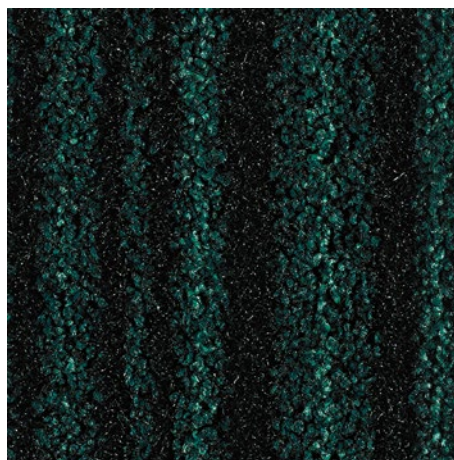

40.16 petrol

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

