



tipo Piastrelle SCRATCH2

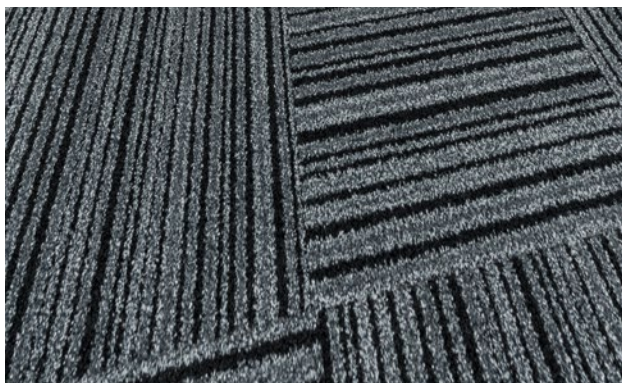

profilato ed efficace

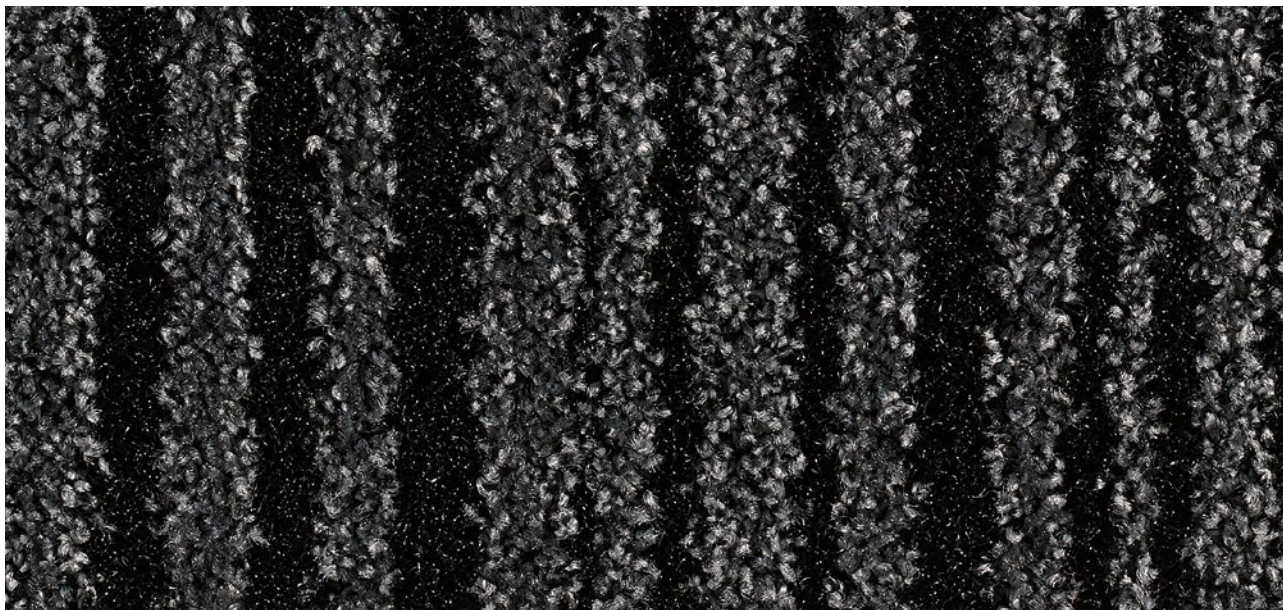

interni (zona 3)

descrizione

emco SCRATCH2 assolve ad una doppia funzione grazie ad una innovativa combinazione di materiali: rimuove lo sporco grossolano ed assorbe l'umidità in modo ottimale. Negli interni viene trattiene fino al 90% di sporco. Si assicura così un mantenimento ottimale del valore di moquette, parquet e pavimenti in marmo. Un investimento remunerativo: emco SCRATCH2 fa risparmiare fino al 65% sui costi di pulizia. Per ottenere il perfetto effetto asciugapassi, la posa di SCRATCH2 dovrebbe avvenire con le strisce poste trasversalmente rispetto alla direzione di passaggio.



antistatico



DS (EN 13893)



Forza resistente



Bfl-s1



elevato



Adatto per
edifici 33

tipo Piastrelle SCRATCH2

Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	Asfalto
Peso filato / fibra	750
Peso totale (g/m²)	3.850
altezza totale (mm)	9
Densità di nodi/m²	116.000
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Fornito a piastrella	circa 50 x 50 cm senza bordo (con rivestimento in asfalto)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità

posa	Le piastrelle asciugapassi devono essere lasciate per 24 ore fuori dalla confezione per una fase di acclimatazione. Grazie al supporto pesante in bitume le nostre piastrelle asciugapassi sono adatte in genere alla posa sciolta. Tuttavia, per impedire alle piastrelle di spostarsi o di scivolare sul pavimento durante l'uso e per evitare che i bordi si sollevino si consiglia di posarle su un sistema di fissaggio adesivo continuo. Direzione delle fibre: la freccia sul retro di ogni piastrella indica la direzione di posa. Prima della posa stabilire se le piastrelle devono essere installate nella stessa direzione oppure con uno schema a scacchiera. Riscaldamento a pavimento: le piastrelle asciugapassi sono dotate di ottimo isolamento termico perciò riducono il rendimento dei riscaldamenti a pavimento. Si sconsiglia di posare le piastrelle sopra a impianti di riscaldamento a pavimento.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

tipo Piastrelle SCRATCH2


colori



40.11 nero



40.12 antracite

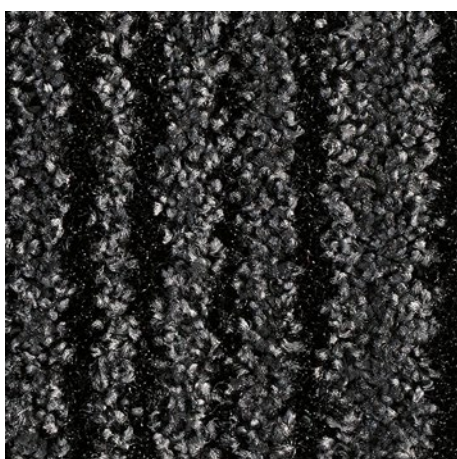


40.13 grigio



40.14 marrone



40.15 beige

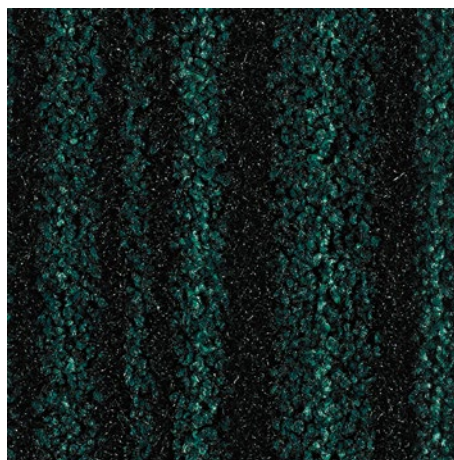

40.16 petrolio

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com