



Type Revêtement en dalles SCRATCH2

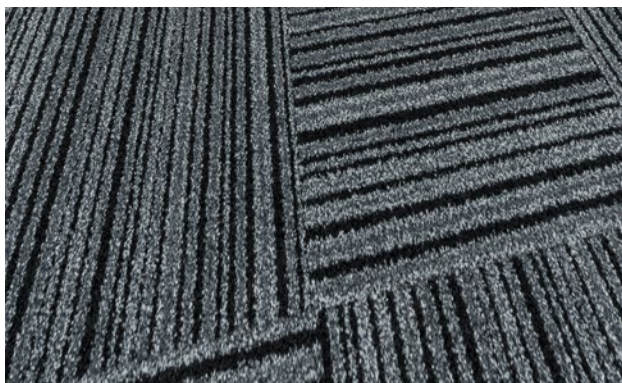

Profilé et effecace

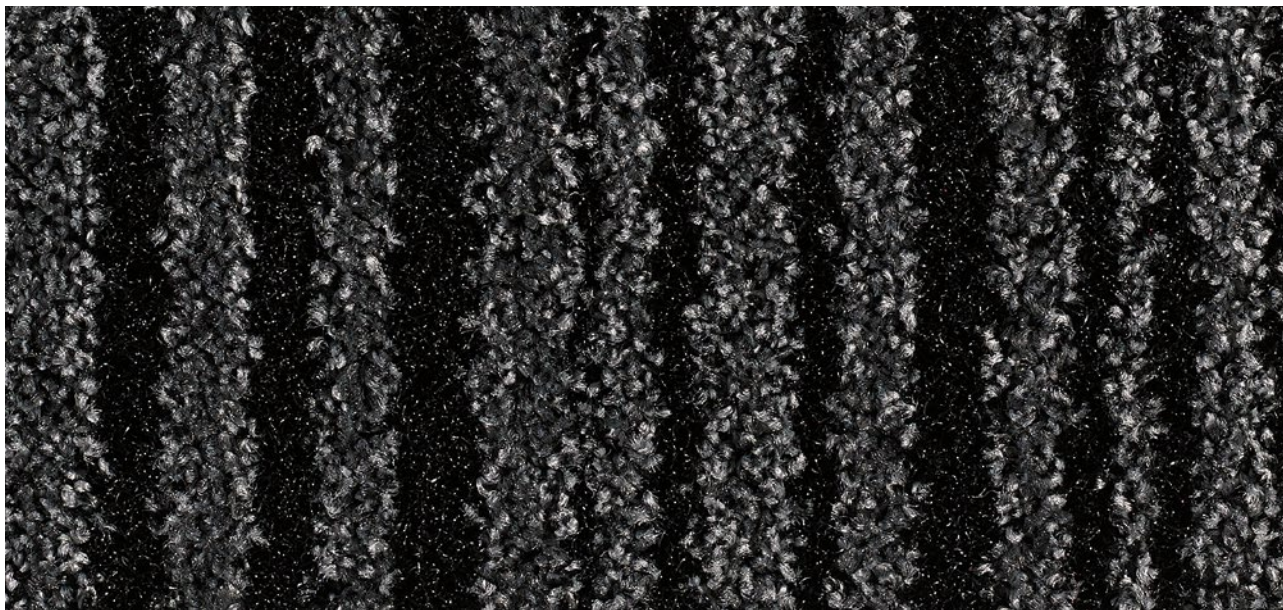

Description

Grâce à l'association et à l'alternance de ses composants, emco SCRATCH2 remplit deux fonctions simultanément: il remplit parfaitement son rôle de brosse et d'absorbeur d'humidité ce qui se traduit par une diminution de près de 90% des salissures fines trainées au-delà de la zone de propreté. Ceci vous garantit une préservation optimale de la valeur de vos moquettes, parquets, ou de vos carrelages. Investir dans un tel produit agit également pour l'environnement: en effet, vous utilisez jusqu'à 65% de produits d'entretien en moins. Pour une utilisation la plus efficace possible, les nervures grattantes doivent être placées dans le sens de la largeur.



anti-statique



DS (EN 13893)



Résistance



Bfl-s1



haute



Mise en
œuvre projet
33

Type Revêtement en dalles SCRATCH2

Revêtement	Velours tufté 1/8»
Fibres	100% polyamide ECONYL®
support	Rembourrage polyester
sous-couche	Bitume
Poids des fibres	750
Poids total (g/m²)	3.850
Hauteur totale (mm)	9
Nombre de picots/m²	116.000
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Dalle - disponibilité	env. 50 x 50 cm sans bordure (revêtement bitume)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité

Pose	Les revêtements de propreté en dalles doivent être acclimatés pendant 24 heures lorsqu'ils sont déballés. En raison de leur couche lourde en bitume, nos revêtements de propreté en dalles sont en principe adaptés à une pose libre. Toutefois, pour éviter que les dalles ne se déplacent/glissent et que les bords ne se relèvent lors de l'utilisation, il est recommandé de les poser sur un support adhésif plat. Sens des fibres : la flèche au dos de chaque dalle indique le sens de la pose. Avant la pose, il convient de déterminer si les dalles doivent être posées dans le même sens ou en damier. Chauffage au sol : les revêtements de propreté en dalles disposent d'une très bonne isolation thermique, raison pour laquelle ils réduisent la puissance des systèmes de chauffage au sol. Il n'est pas recommandé de poser les dalles sur des systèmes de chauffage au sol.
Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous recommandons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
Marque	emco

Type Revêtement en dalles SCRATCH2


Coloris



40.11 noir



40.12 anthracite

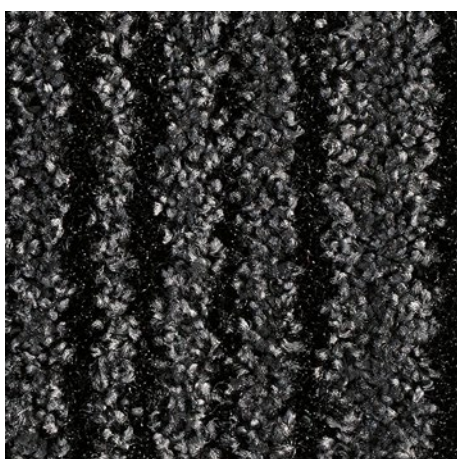


40.13 gris



40.14 brun



40.15 beige

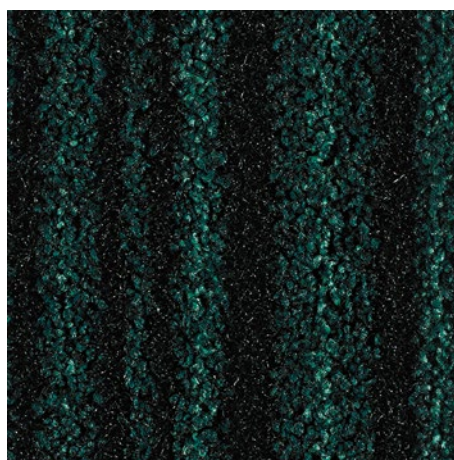

40.16 pétrole

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.
com

