
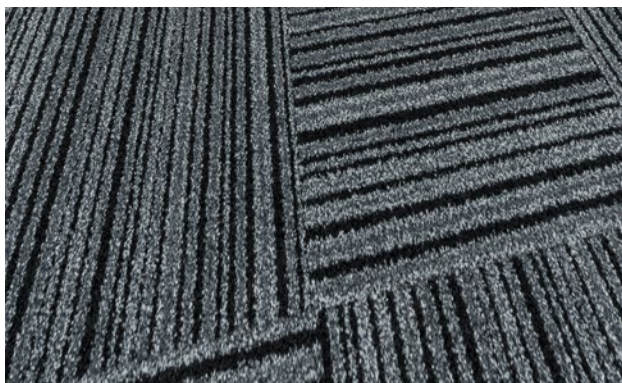


Typ SCRATCH2 w płytkach

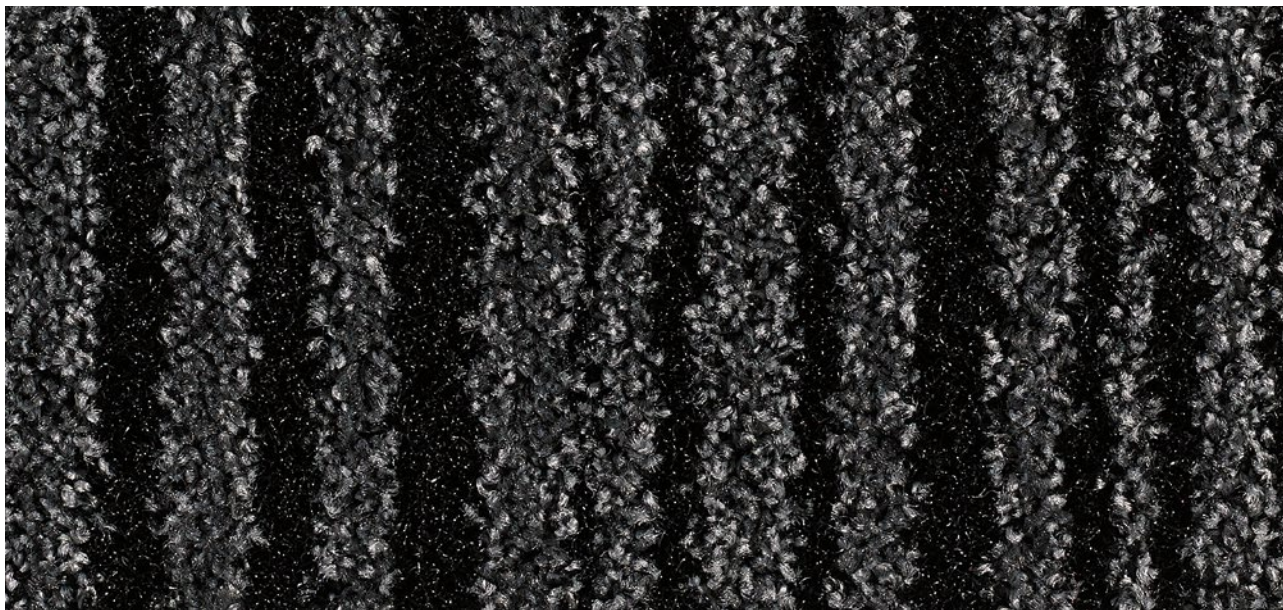

Profilowane i efektywne

1

2

3

Pomieszczenia
wewnętrzne (strefa 3)

Opis

emco SCRATCH2 spełnia podwójną funkcję dzięki zastosowaniu nowatorskiego zestawienia materiałów: wyszczotkowanie grubszego brudu i optymalna absorpcja wilgoci. Dzięki temu do pomieszczeń wnosi się nawet o 90% mniej brudu. To pozwala na optymalne zachowanie właściwości wykładziny dywanowej, parkietu czy podłogi kamiennej. Inwestycja, która się zwraca: emco SCRATCH2 pozwala zaoszczędzić nawet 65% kosztów czyszczenia. W celu zagwarantowania optymalnej efektywności wykładziny emco SCRATCH2 należy ułożyć ją uźebrowaniem poprzecznie do kierunku ruchu.



Antystatyczny



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Bfl-s1



wysoki



Odpowiedni
dla obiektu 33

Typ SCRATCH2 w płytkach

Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamid ECONYL
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Bitumen
Udział runa / masa włókna	750
Masa całkowita (g/m²)	3.850
Wysokość całkowita (mm)	9
Liczba wypustów na m²	116.000
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Format płytki	około 50x50 cm bez obramowania (z powłoką bitumiczną)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci

Układanie	Płytki dywanowe po rozpakowaniu należy aklimatyzować przez 24 godziny. Dzięki grubej powłoce bitumicznej nasze płytki tekstylne nadają się zasadniczo do swobodnego układania. Jednakże, aby zapobiec przesuwaniu się / ślizganiu się płytek i podnoszeniu się krawędzi podczas użytkowania, zaleca się układanie na płaskiej powierzchni o dobrej przyczepności. Kierunek włókien: strzałka z tyłu każdej płytki wskazuje kierunek układania. Przed ułożeniem należy określić, czy płytki mają być układane w tym samym kierunku, czy w szachownicę. Ogrzewanie podłogowe: płytki dywanowe emco mają bardzo dobrą izolację termiczną, przez co obniżają parametry ogrzewania podłogowego. Nie zaleca się układania płytek na powierzchni z systemem ogrzewania podłogowego.
Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Typ SCRATCH2 w płytkach


Kolory



40.11 czarny



40.12 antracyt

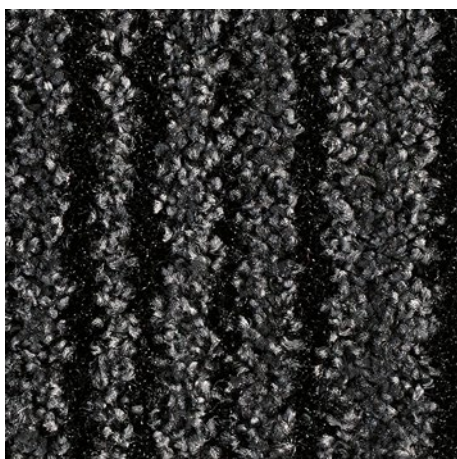


40.13 szary



40.14 brązowy



40.15 beżowy

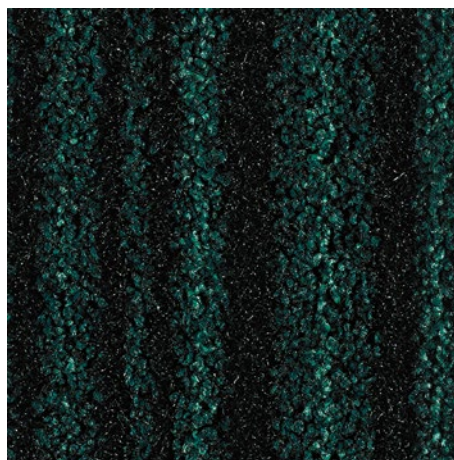

40.16 petrol

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

emco