



Modelo Losetas SCRATCH2

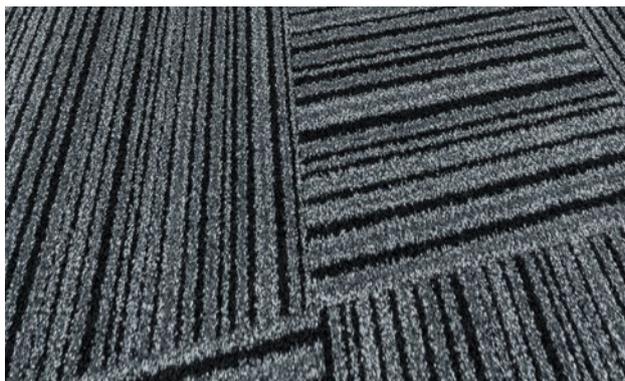

Perfilada y eficaz

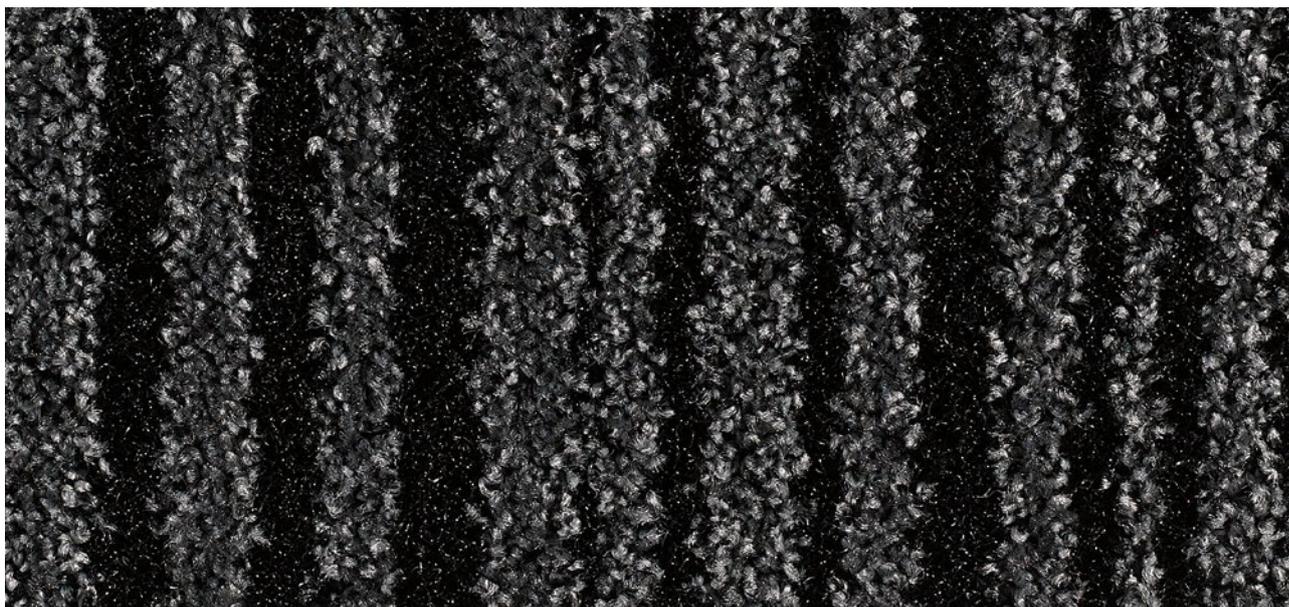

Zona interior (zona 3)

Descripción

Gracias a la nueva composición de material emco SCRATCH2 desempeña una doble función: cepillado de la suciedad más gruesa y absorción óptima de la humedad. Hasta un 90% menos de suciedad penetra en el interior. De este modo, garantiza la conservación óptima de su moqueta, parqué o suelo de piedra. Una inversión que compensa: emco SCRATCH2 ahorra hasta un 65% de los costes de limpieza. Para que el efecto limpiador sea máximo se debe colocar emco SCRATCH2 con los nervios en sentido transversal a la dirección de paso.



Antiestático



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Bfl-s1



alta



Adecuado para el objeto
33

Alfombra para zonas de paso

Modelo Losetas SCRATCH2

Construcción	Velours tufting 1/8"
Capa superior del pelo	100% poliamida ECONYL
Material de base	Vellón de poliéster
Revestimiento del dorso	Betún
Fijación del pelo / peso de la fibra	750
Peso total (g/m²)	3.850
Altura total (mm)	9
botones/m²	116.000
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Certificado	Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras)
Suministrado como azulejos	aprox. 50 x 50 cm sin borde (con revestimiento de asfalto)
Característica del producto	Absorción de la suciedad y la humedad

Colocación	Las Losetas para Alfombras de paso deben aclimatarse durante 24 horas una vez desembaladas. Nuestras Losetas son adecuadas para una colocación suelta debido al recubrimiento pesado de betún. Sin embargo, para evitar el desplazamiento/deslizamiento de las Losetas y de los bordes de montaje durante el uso, se recomienda la colocación con una fijación de adherencia superficial. Orientación de la fibra: La flecha en la parte posterior de cada loseta indica la dirección de montaje. Antes de colocar las Losetas se debe determinar si deben colocarse en la misma dirección o en un forma de tablero de ajedrez. Suelo radiante: Las Losetas de paso tienen un muy buen aislamiento térmico, por lo que reducen el rendimiento de los sistemas de calefacción por suelo radiante. No se recomienda colocar las Losetas en los sistemas de calefacción por suelo radiante.
Limpieza:	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
Marca	emco


Alfombra para zonas de paso

Modelo Losetas SCRATCH2


Colores



40.11 negro

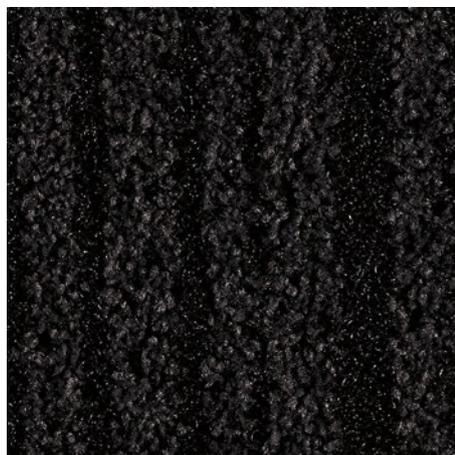

40.12 antracita

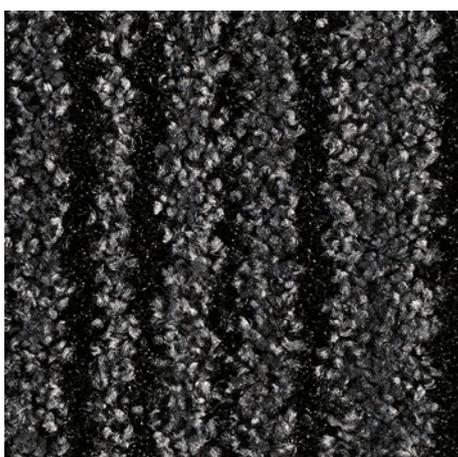


40.13 gris



40.14 marrón



40.15 beige

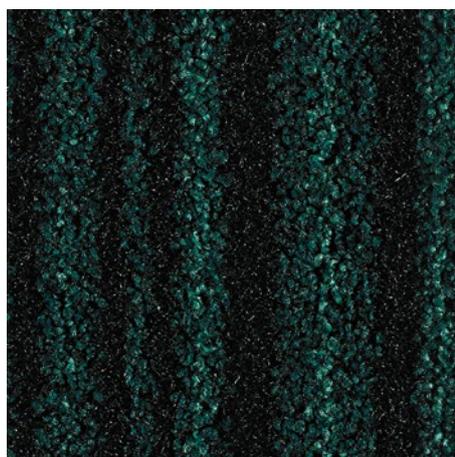

40.16 petróleo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO