
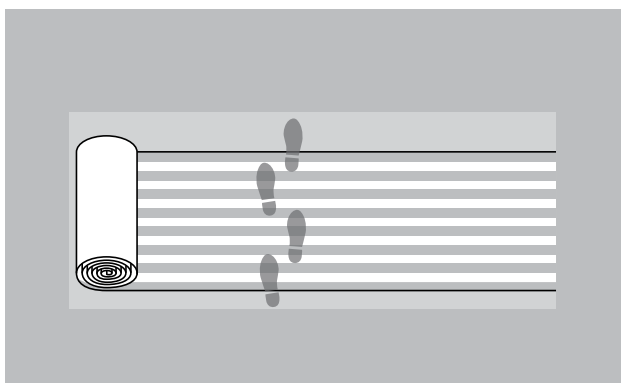


asciugapassi

tipo SCRATCH2

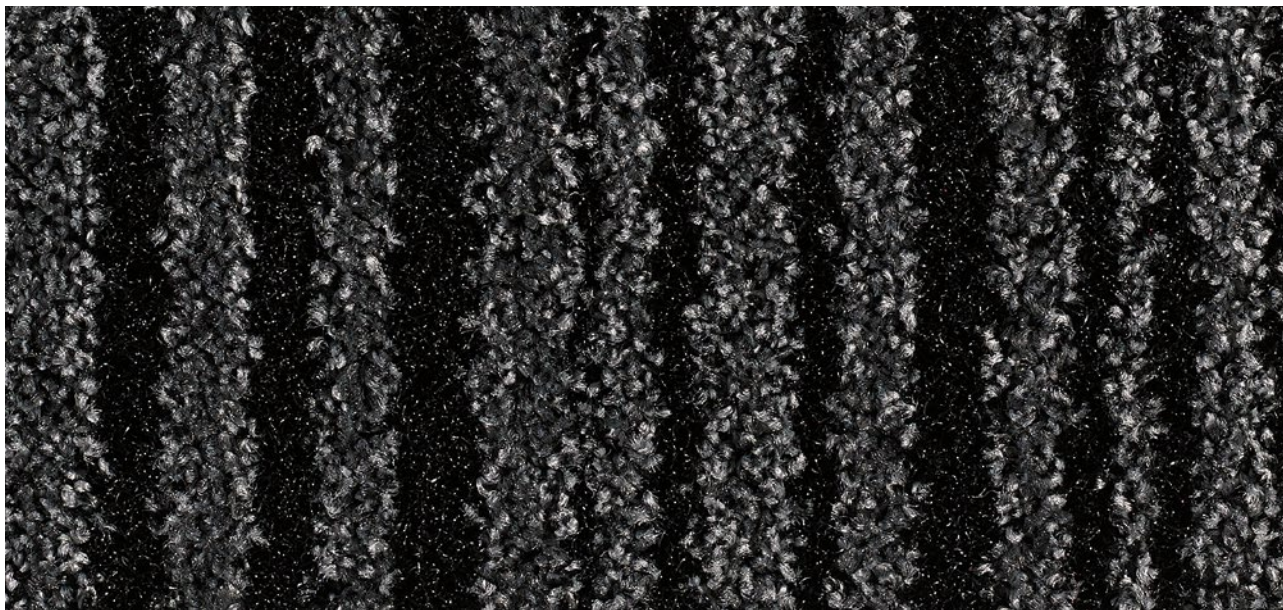


profilato ed efficace

1 2 3 interni (zona 3)

descrizione

emco SCRATCH2 assolve ad una doppia funzione grazie ad una innovativa combinazione di materiali: rimuove lo sporco grossolano ed assorbe l'umidità in modo ottimale. Negli interni viene trattiene fino al 90% di sporco. Si assicura così un mantenimento ottimale del valore di moquette, parquet e pavimenti in marmo. Un investimento remunerativo: emco SCRATCH2 fa risparmiare fino al 65% sui costi di pulizia. Per ottenere il perfetto effetto asciugapassi, la posa di SCRATCH2 dovrebbe avvenire con le strisce poste trasversalmente rispetto alla direzione di passaggio.

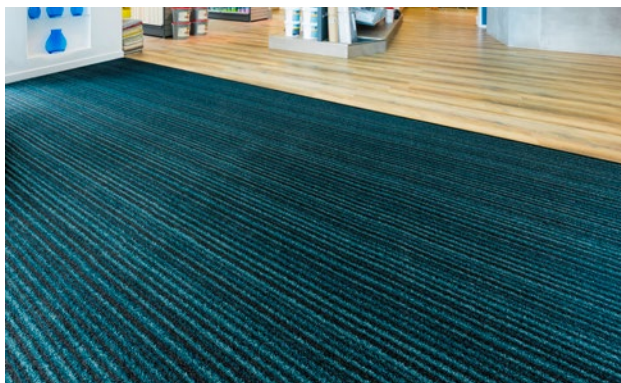

antistatico



DS (EN 13893)



Forza resistente




Bfl-s1



elevato



Adatto per
edifici 33

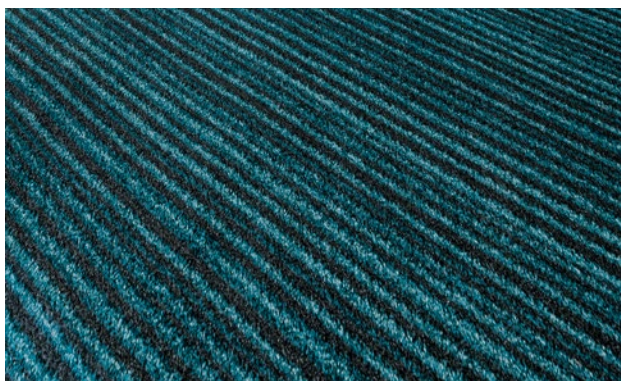

EMCO

tipo SCRATCH2

Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	750
Peso totale (g/m²)	3.550
altezza totale (mm)	8
Densità di nodi/m²	116.000
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)

caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

tipo SCRATCH2


colori



40.11 nero



40.12 antracite

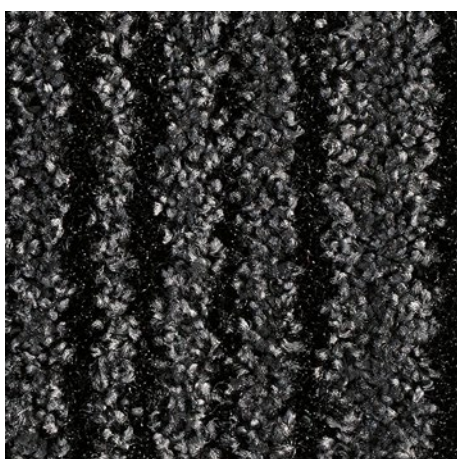


40.13 grigio



40.14 marrone



40.15 beige

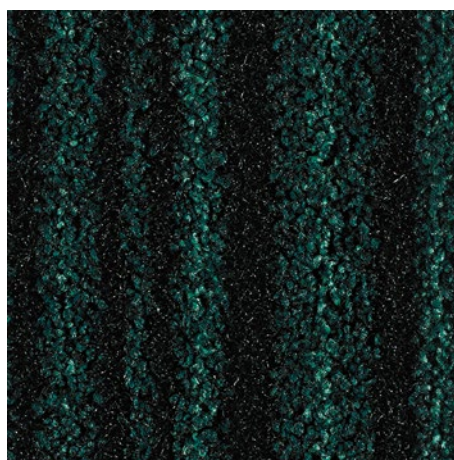

40.16 petrolio

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com