

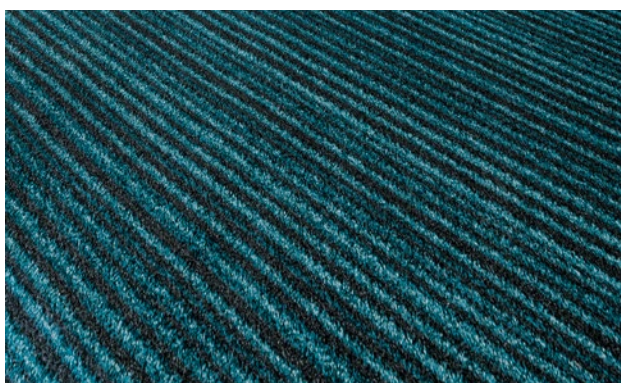


type SCRATCH2

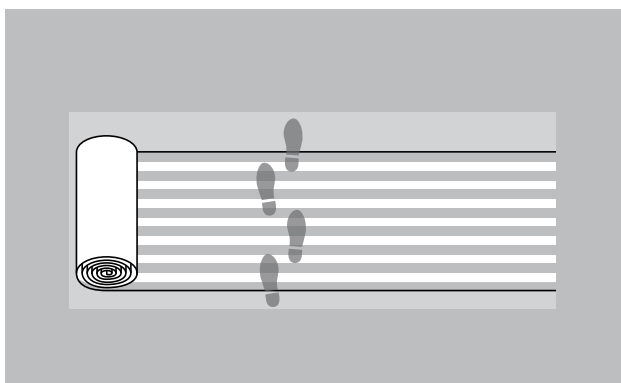

geprofileerd en effectief

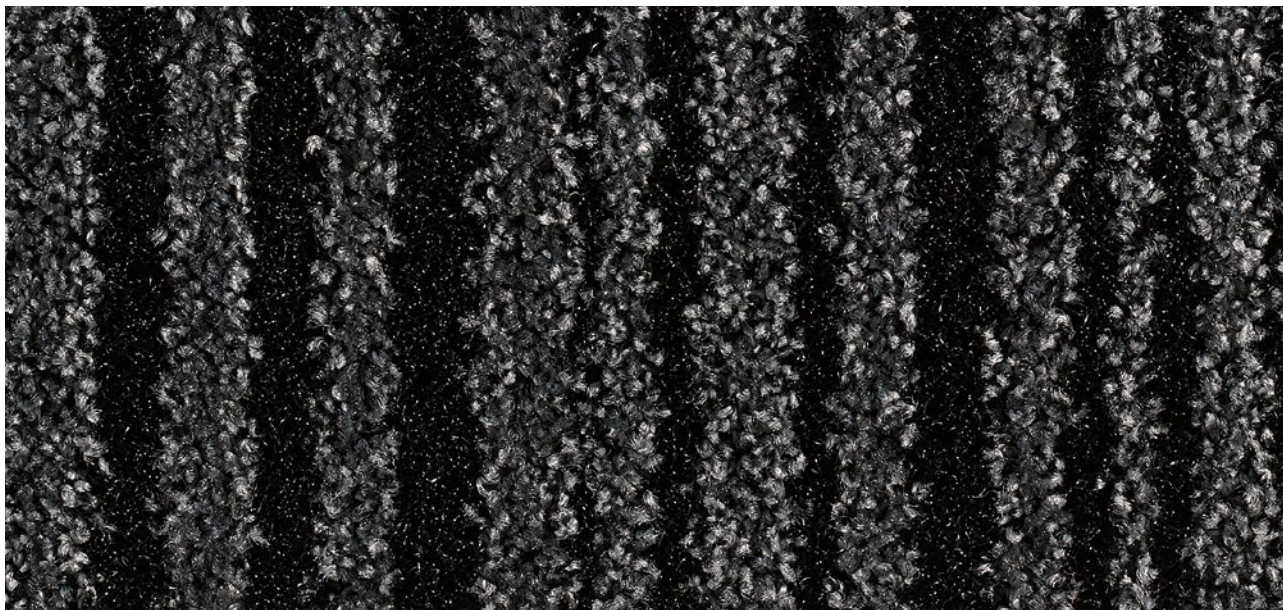

beschrijving

emco SCRATCH2 vervult met een nieuwe materiaalsamenstelling een dubbele functie: grof vuil wordt weggeborsteld en vocht wordt optimaal opgenomen. De hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gedragen, neemt af met 90%. Daardoor wordt een optimaal waardebehoud van uw vloerbedekkingen, parket of stenen vloeren veiliggesteld. Een rendabele investering: met emco SCRATCH2 bespaart u tot 65% op de reinigingskosten. Voor een optimaal schoonloopeffect zou emco SCRATCH2 met de ribben dwars op de looprichting gelegd moeten worden.



Statische oplading
(ISO 6356):
Permanent
antistatisch



DS (EN 13893)



scheurvast-
heid



Brandgedrag
(EN 13501-1):
Bfl-s1



Comfort klas-
se (EN1307):
LC3



Klasse 33

type SCRATCH2

constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% Polyamide ECONYL
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zwarte coating
poolmateriaal / vezelgewicht	750
totaalgewicht (g/m2)	3.550
totale hoogte (mm)	8
Aantal noppen/m²	116.000
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)

levervorm rollen	200 cm breed (incl. rand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Individuele banen of kleinere oppervlakten op een gladde vloer vastleggen wordt met een voor zachte PVC geschikte lijmsort aanbevolen.
reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.
merk	emco

type SCRATCH2

Kleuren



40.11 zwart




40.12 antraciet




40.13 grijs



40.14 bruin

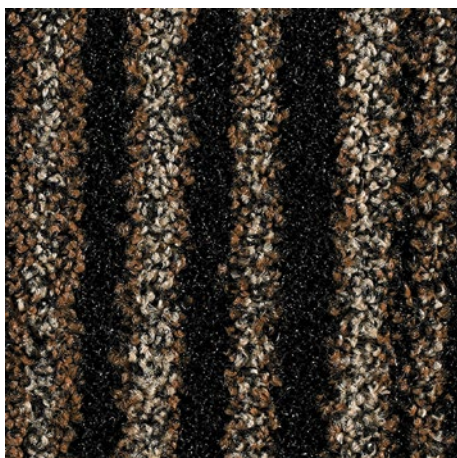

40.15 beige

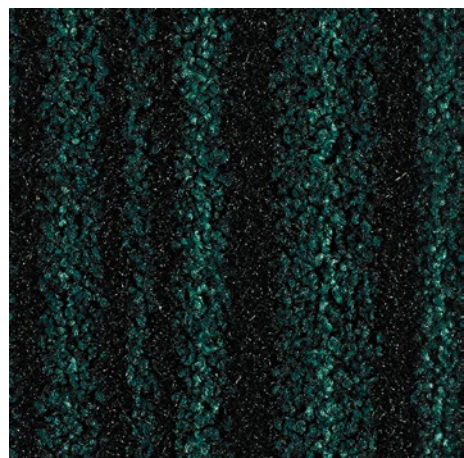

40.16 petrol

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel.
(+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com